ONCOTECH

TECNICO



ONDATECH

TECNICO

CICIRIELLO GROUP

Di padre in figlio
From father to son

La storia del Gruppo Ciciriello ha origine negli anni ’80 nella città di Andria, ai piedi del maestoso Castel del Monte. In questi luoghi intrisi di storia e tradizioni, tra i rigogliosi ulivi e le cattedrali, Giovanni Ciciriello, un commerciante dalla lungimirante visione imprenditoriale, poggia il primo mattone della sua azienda, trasmettendo sogni e progetti ai suoi figli. Oggi il figlio Alessandro è amministratore di Ciciriello Group, mentre a Riccardo è affidato il ruolo di responsabile risorse umane. Alessandro Ciciriello con grande dedizione, sacrificio e perseveranza, ha tramutato i sogni del “Patron” Giovanni in realtà importanti, sempre al passo con i tempi per idee, prodotti e tecnologie.
The history of Ciciriello Group has its origins in the 1980s in the city of Andria, at the foot of majestic Castel del Monte. In these places steeped in history and traditions, among the luxuriant olive trees and cathedrals, Giovanni Ciciriello, a merchant with a forward - looking entrepreneurial vision, puts the first brick of his company, trasmitting dreams and projects to his sons. Today Alessandro is the director of Ciciriello Group, while Riccardo is entrusted with the role of human resources manager. Alessandro Ciciriello with great dedication, sacrifice and perseverance, has turned the dreams of the “Patron” Giovanni into important realities, always in step with times for ideas, products and technologies.







Il futuro è una promessa di innovazione, ricerca e creatività. Per noi significa continuare a plasmare prodotti che uniscono materiali di eccellenza, design distintivo e maestria artigianale. Con ogni creazione, mettiamo in luce l’unicità e lo stile di chi ci sceglie.
The future is a promise of innovation, research and creativity. For us, it means continuing to shape products that combine excellent materials, distinctive design and craftsmanship. With each creation, we highlight the uniqueness and style of those who choose us.

L’innovazione è il cuore pulsante dei nostri processi produttivi, unita indissolubilmente alla cura artigianale che ci contraddistingue. È così che diamo forma a un’azienda dinamica, capace di cogliere le sfide del mercato e sfruttare al meglio le tecnologie più avanzate. Ma ciò in cui crediamo davvero è il potere della tradizione che incontra l’innovazione: la sapienza delle mani esperte, l’intuizione creativa, l’esperienza che dialoga con le idee del futuro. Ogni progetto è per noi una sfida da affrontare con passione, trasformando sogni in luce, spazio, casa.

Innovation is the beating heart of our production processes, indissolubly combined with the craftsmanship that distinguishes us. This is how we shape a dynamic company capable of meeting market challenges and making the most of the latest technologies. However, what we really believe in is the power of tradition that meets innovation: the wisdom of skilled hands, creative intuition, and experience that dialogues with the ideas of the future. Every project is a challenge for us to take on with passion, turning dreams into light, space, home.



Casa Ciciriello: la bellezza di sentirsi a casa ogni giorno
Ciciriello house: the beauty of feeling at home every day

“La casa è il nostro corpo più grande”
“The house is our largest body” Khalil Gibran

**La casa non è solo un luogo, ma un rifugio dove sentirsi autenticamente se stessi. Un posto in cui tornare e pensare: “Che meraviglia!”.
Casa Ciciriello nasce proprio da questa idea: rendere ogni abitazione uno spazio unico, capace di emozionare chi la vive e incantare gli occhi di chi la visita. Con passione e attenzione, offriamo ai nostri clienti la possibilità di arredare e illuminare la propria casa, rispettando i loro gusti, la loro personalità e le emozioni che desiderano vivere in ogni ambiente.**

Home is not just a place, but a refuge where you can feel authentically yourself. A place to go back to every day, thinking about how wonderful is! Ciciriello House arises precisely from this idea: to make every home a unique space, capable of exciting those who live in it and enchanting the eyes of those who visit it. With passion and care, we offer our clients the opportunity to furnish and illuminate their homes, respecting their tastes, personality and the emotions they wish to experience in each room.

Capodarte



Ikone





Modo





Bluelife

CICIRIELLO GROUP

**La nostra mission: Rendere omaggio alla tradizione, reinterpretandola con un approccio contemporaneo. Stile, eleganza e innovazione si fondono per dar vita a nuove espressioni di design, capaci di emozionare e durare nel tempo.
La nostra vision: Illuminare e arredare ogni ambiente con gusto e carattere, trasformandolo in uno spazio che racconti stile e personalità, dove estetica e funzionalità convivono in perfetta armonia.**
**Our mission: Paying tribute to tradition while reinterpreting it with a contemporary approach. Style, elegance and innovation come together to create new expressions of design, capable of emotion and durability.
Our vision: Lighting and furnishing every room with taste and personality, transforming it into a space that tells of style and individuality, where aesthetics and functionality coexist in perfect harmony.**

ONDATECH

ONDALUCE

LUX illuminazione

CAPODARTE HOME FURNITURE

IKONE

Bluelife BATHROOM COLLECTION

modo

**Sette brand, un’unica grande famiglia.
Ogni marchio racconta una storia unica, con la propria vocazione, il proprio spazio e una visione distinta del futuro. Ondaluce, Ondatech, Capodarte, Bluelife, Ikone, Modo e Lux Illuminazione sono oggi nomi di riferimento, riconosciuti e amati dai consumatori.
Sette interpretazioni dell’inconfondibile stile italiano, capaci di unire tradizione e innovazione nel settore dell’illuminazione e dell’arredamento. Marchi che, in breve tempo, hanno superato i confini nazionali, conquistando mercati e cuori in tutto il mondo.**
Seven brands, one big family. Each brand tells a unique story, with its own vocation, its own space, and a distinct vision of the future. Ondaluce, Ondatech, Capodarte, Bluelife, Ikone, Modo e Lux Illuminazione are now reference names, recognized and loved by consumers. Seven interpretations of the unmistakable Italian style, capable of combining tradition and innovation in lighting and furniture. Brands that, in a short time, have gone beyond national borders, gaining markets and hearts around the world.



Lux Illuminazione

Ondaluce



Ondatech




ONDATECH

ONDATECH rappresenta l'evoluzione in ambito Lighting di casa CICIRIELLO. Questo progetto punta a garantire al cliente ampi spazi di personalizzazione, sia sotto l'aspetto tecnico che formale.
ONDATECH represents the evolution in the lighting field of CICIRIELLO. This project aims to guarantee the customer ample space for customization, both from a technical and formal point of view.








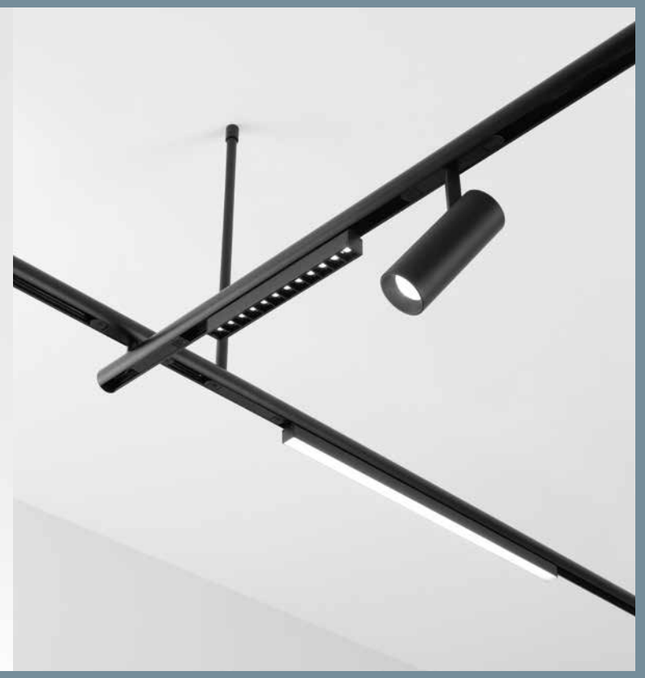



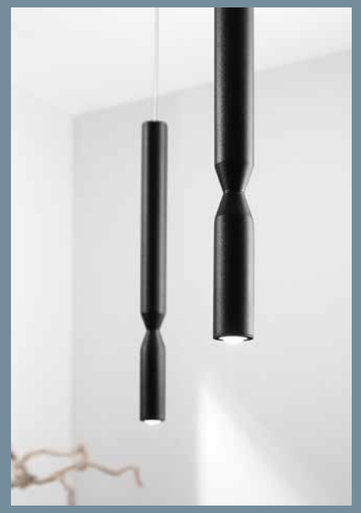

ONDATECH risponde ad esigenze di progetto indoor ed outdoor, fornendo anche soluzioni ambivalenti da installare liberamente sia all'interno che all'esterno. Lavoriamo costantemente nell'ottica di coprire tutte le esigenze polisfaccettate della nostra clientela, in Italia e nel mondo.
ONDATECH responds to indoor and outdoor project needs, also providing ambivalent solutions to be installed freely both inside and outside.
We work constantly with a view to covering all the multifaceted needs of our customers, in Italy and around the world.



Indice alfabetico
Alphabetical index

Ageha 191
Agos 232
Aloa 263
Aloa ceiling 224
Ares applique 332
Ares paletto 302
Base 362
Bath 169
Baum 222
Baya 183
Beach 168
Boiler 216
Bow 235
Cily 316
Comb 196
Cromie 176
Cube 314
Daft 170
DC10 192
Digital 186
Double cube 312
Duel 150
Egg 155
Exagon 254
Fabius 352
Fabric 172
Falco 330
Fall 248
Fat 199
Fiji 388
Filo 262
Filo ceiling 225
Flat 240
Floor round 373
Floor square 372
Fog 234
Free round 367
Free square 366
Funky 204
Fonte round 339
Fonte square 338
Ghita 328
Gibò 182
Globus 212
Goa 378
Grass double 297
Grass single 296
Guaba 162
Guru 380
Half 210
Jazz 201
Jubo 348
Kitty 166
Lampo 174
Levels 194
Lila 259
Lilium 258
Limbo 206
Linus 350
Liscio 207
Lost 144
Lucifer 290
Macao 384
Mad 152
Malta applique 336
Malta paletto 300
MD 195/197
Migo 181
Milo 228
Ministry 190
Mirta 294
Nature 284
Neo 376
Nevada 346
Nevio 324
Ninja 320
Noa 260
Omnia 154
Output 156
Outy 266
Pacha 184
Paris 360
Patio 354
Petar 358
Picca 356
Planet 188
Plate 246
Pou applique 334
Pou paletto 304
Punk 198
Raissa 292
Rex 142
Ring 120
Rock ceiling 226
Round 32
Rumba 200
Sasha 230
Sella 242
Shade 370
Shadow 238
Simba 308
Simba/pc 309
Slim 58
Sonny 322
Square 78
Stage 157
Stan 236
Sub 164
Tap 386
Telescope 244
Tenax 180
Teta 326
Teta/pc 326
Tresor 160
Tube 252
Tubic 256
Tuono 179
Valley 178
Valzer 205
Viale 288
Womb circle 147
Womb square 146
Zenda 318
Zeno round 341
Zeno round 2 340
Zeno square 345
Zeno square 2 344

DRIVER

Driver attacco magnetico 56
Magnetic attachment driver 118

Driver Slim attacco magnetico 76
Slim magnetic attachment driver

Driver magnetico curvo per Ø 800 - Ø 1000 138
Curved magnetic driver for Ø 800 - Ø 1000

Driver remoto 56 76 118 138
Remote driver

Driver remoto per sospensione rigida 57 119
Remote driver for rigid suspension

Driver remoto IP65 280
IP65 remote driver

Driver Neo IP67 377
IP67 Neo driver

Binari magnetici 48V
48V magnetic tracks

Nelle pagine seguenti verranno presentati diversi sistemi di illuminazione a 48V. Si tratta di sistemi modulari che consentono soluzioni ampiamente personalizzabili, adatte per ambienti differenti, sia per estensione che per esigenze illuminotecniche.
La molteplicità degli elementi luminosi, dei sistemi di alimentazione e di installazione offrono risposte mirate e customizzate. Le modalità di aggancio e sgancio dei corpi luminosi garantiscono soluzioni modificabili nel tempo, qualora si renda necessario un mutamento dello scenario luminoso desiderato. I corpi luminosi possono scorrere fino al punto di volta in volta desiderato, aggiunti o rimossi a piacimento.
Several 48V lighting systems will be presented on the following pages. These are modular systems that allow widely customisable solutions, suitable for different environments, both in terms of size and lighting requirements.
The variety of lighting elements, power supply and installation systems offer targeted and customised solutions. The coupling and uncoupling of the luminaries guarantee solutions that can be modified over time, if the desired lighting scenario needs to be changed. The luminaires can slide to the desired point, added or removed.

SLIM superficie
SLIM surface

nero
black

Sistema a binario ultrasottile a superficie
Surface ultrathin track system

p. 64

SQUARE incasso
SQUARE recessed

bianco white | nero black

Sistema a binario a sezione rettangolare a incasso
Recessed rectangular section track system

p. 84

SQUARE superficie
SQUARE surface

bianco white | oro gold | nero black

Sistema a binario a sezione rettangolare a superficie
Surface rectangular section track system

p. 90

SQUARE sospensione
SQUARE suspension

bianco white | oro gold | nero black

Kit per sospensione con cavi su SQUARE a superficie
Suspension kit with cables on SQUARE surface system

p. 115

bianco white | oro gold | nero black

Kit per sospensione rigida su sistema SQUARE a superficie
Rigid suspension kit on SQUARE surface system

p. 115

ROUND superficie
ROUND surface

bianco white | nero black

Sistema a binario a sezione tonda a superficie
Surface round section track system

p. 40

ROUND sospensione
ROUND suspension

bianco white | nero black

Kit per sospensione con cavi su sistema ROUND a superficie
Suspension kit with cables on ROUND surface system

p. 55

bianco white | nero black

Kit per sospensione rigida su sistema ROUND a superficie
Rigid suspension kit on ROUND surface system

p. 55

OUTY superficie
OUTY surface

oro gold | nero black

Sistema a binario IP65
IP65 track system


p. 270

OUTY sospensione
OUTY suspension

oro gold | nero black

Kit per sospensione rigida su sistema OUTY
Rigid suspension kit on OUTY system

p. 279

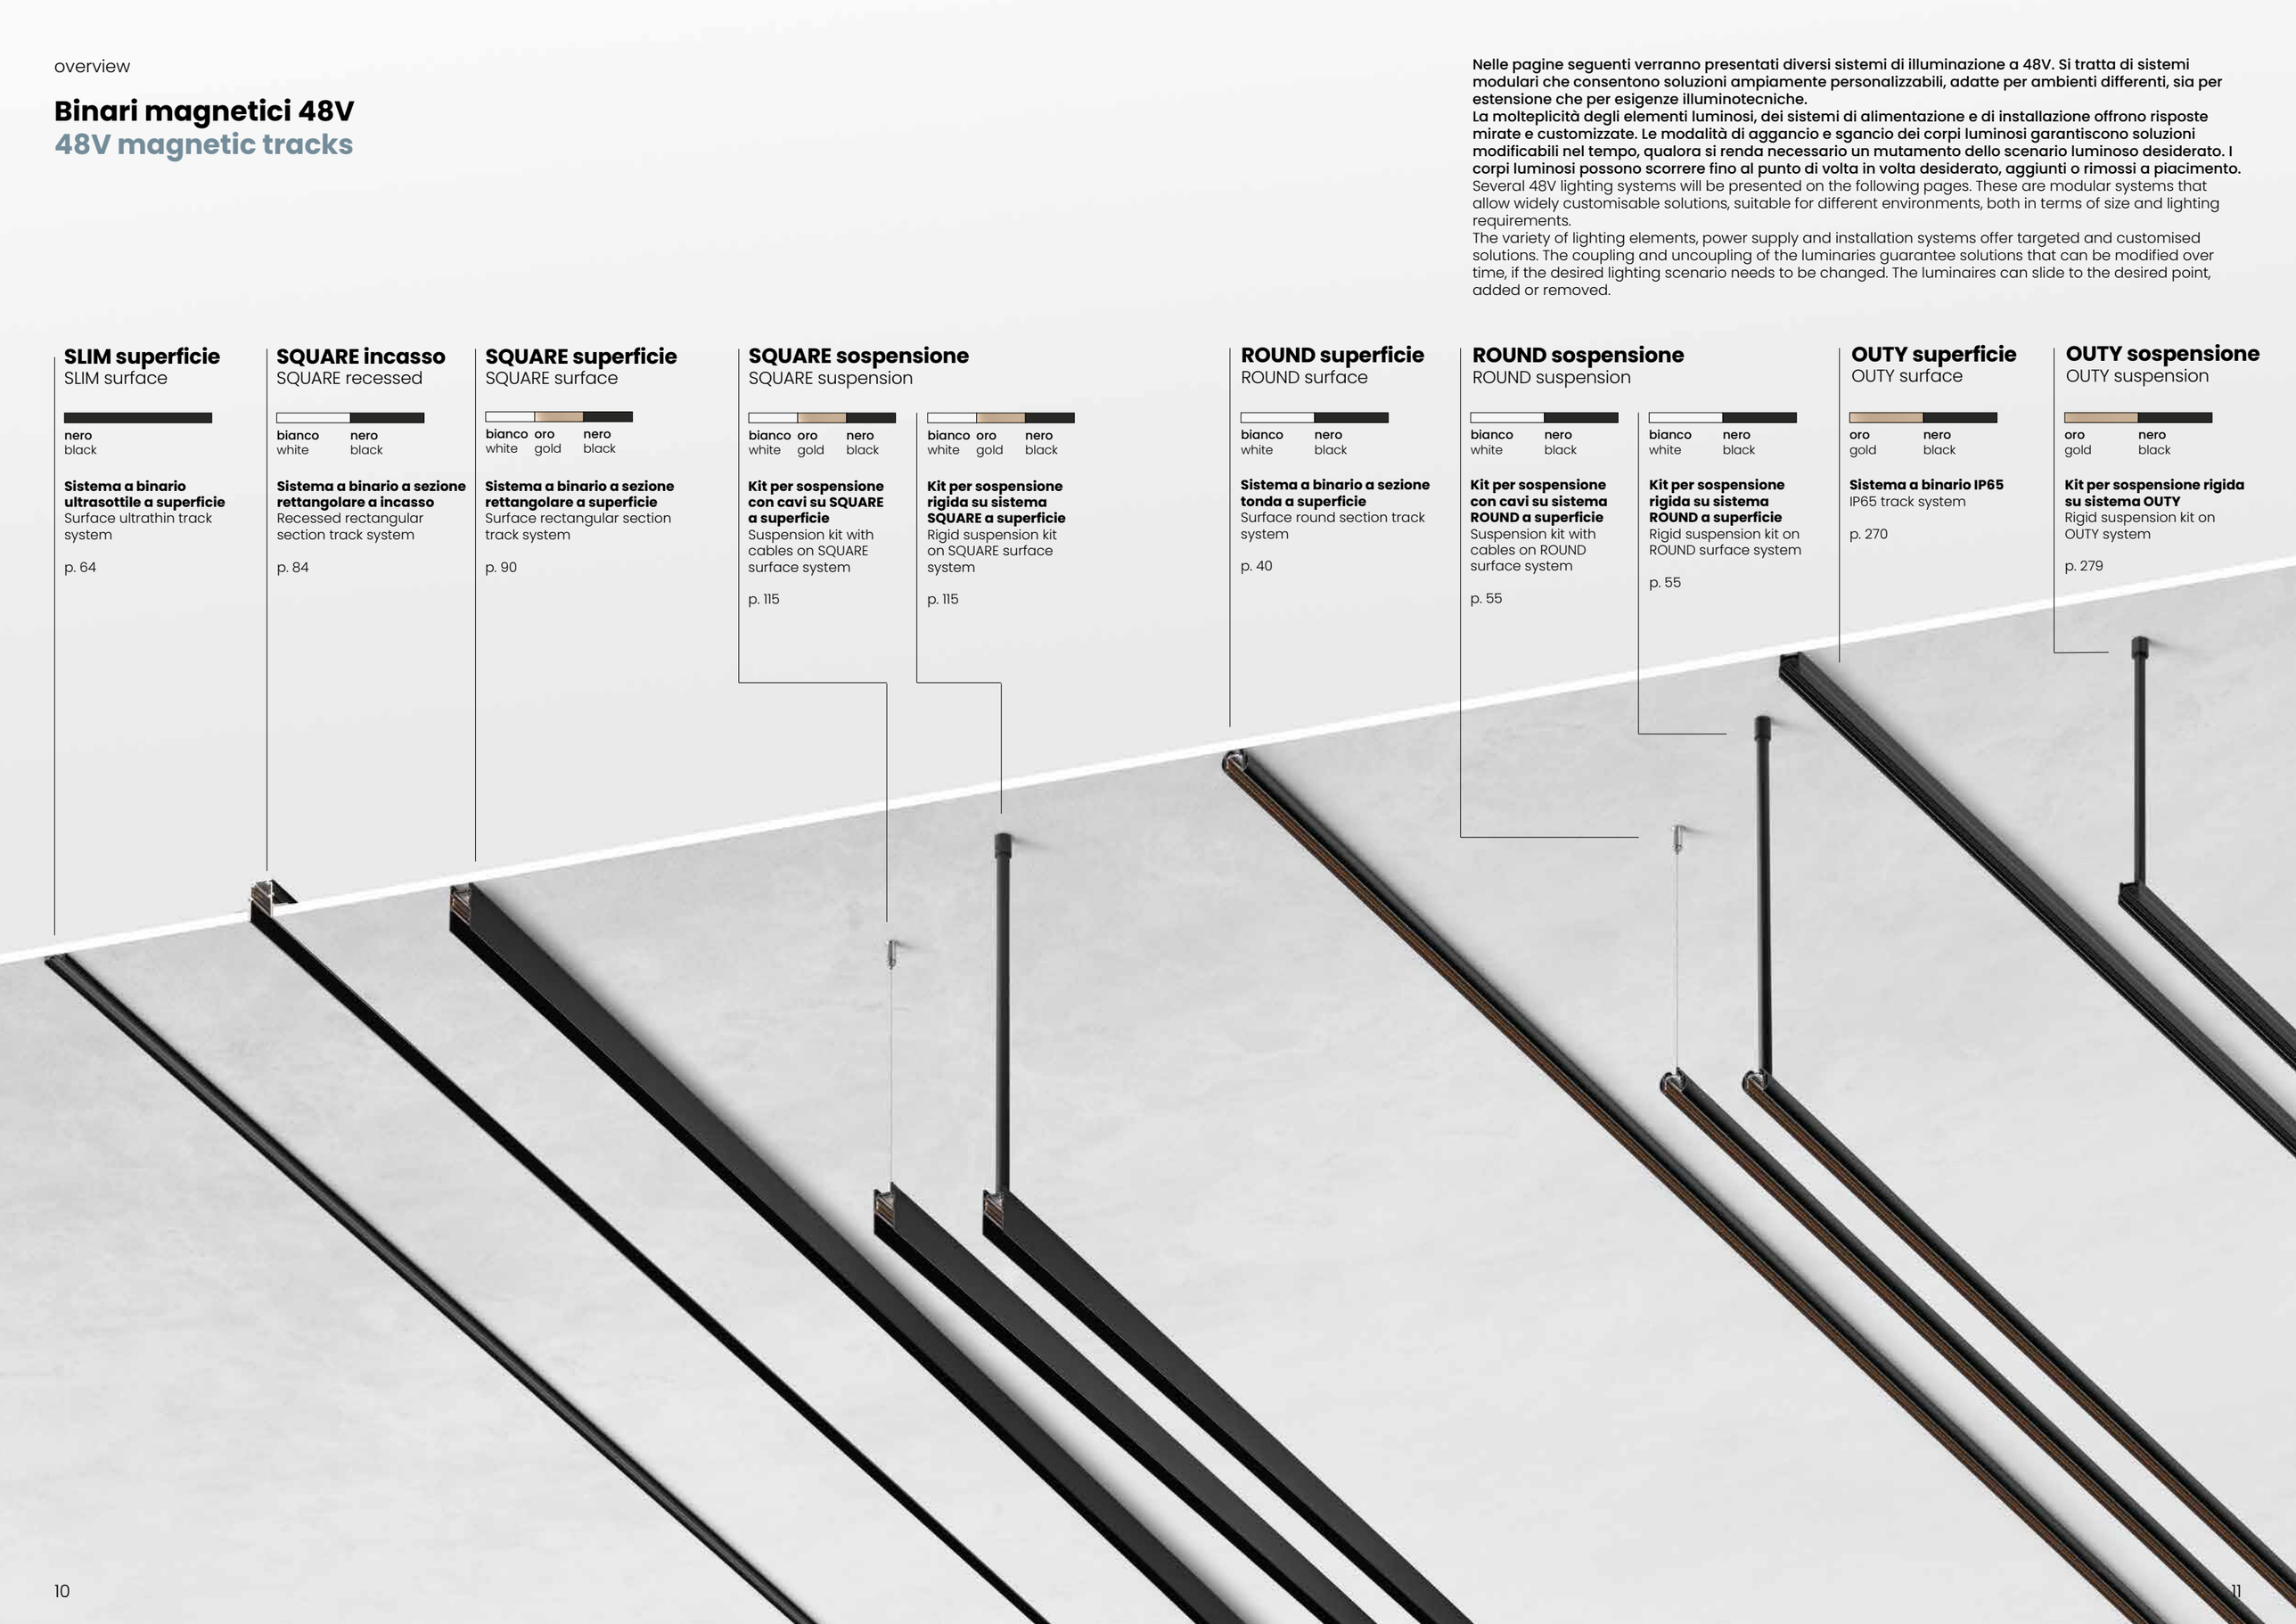

Binari magnetici 48V
48V magnetic tracks

Nelle pagine seguenti verranno presentati diversi sistemi di illuminazione a 48V. Si tratta di sistemi modulari che consentono soluzioni ampiamente personalizzabili, adatte per ambienti differenti, sia per estensione che per esigenze illuminotecniche. La molteplicità degli elementi luminosi, dei sistemi di alimentazione e di installazione offrono risposte mirate e customizzate. Le modalità di aggancio e sgancio dei corpi luminosi garantiscono soluzioni modificabili nel tempo, qualora si renda necessario un mutamento dello scenario luminoso desiderato. I corpi luminosi possono scorrere fino al punto di volta in volta desiderato, aggiunti o rimossi a piacimento.
Several 48V lighting systems will be presented on the following pages. These are modular systems that allow widely customisable solutions, suitable for different environments, both in terms of size and lighting requirements. The variety of lighting elements, power supply and installation systems offer targeted and customised solutions. The coupling and uncoupling of the luminaries guarantee solutions that can be modified over time, if the desired lighting scenario needs to be changed. The luminaires can slide to the desired point, added or removed.

RING incasso
RING recessed

nero
black

Sistema a binario circolare a sezione rettangolare, ad incasso
Recessed rectangular section circular track system

p. 126

RING superficie
RING surface

oro gold **nero** black

Sistema a binario circolare a sezione rettangolare, a superficie
Surface rectangular section circular track system

p. 128

RING sospensione
RING suspension

oro gold **nero** black


Kit per sospensione con tre cavi su RING a superficie
Suspension kit with three cables on RING surface system

p. 136



ROUND

Corpi illuminanti Luminaires



ROUND superficie surface





spot
spotlight
p. 44



spot
spotlight
p. 44



sfera LED
LED sphere
p. 45



elemento a luce diffusa
diffuse light element
p. 53



elemento lineare
linear element
p. 52



elemento lineare
linear element
p. 52



elemento lineare
linear element
p. 52



elemento beta
beta element
p. 50



elemento beta
beta element
p. 50



elemento beta
beta element
p. 50



elemento beta orientabile
adjustable beta element
p. 51



elemento beta orientabile
adjustable beta element
p. 51



elemento beta orientabile
adjustable beta element
p. 51



sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 48



sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 48



sospensione goccia
drop suspension
p. 46



sospensione sfera
sphere suspension
p. 49



vetro ALFA medio
ALFA medium glass
p. 49

SLIM

Corpi illuminanti Luminaires



SLIM superficie surface





spot
spotlight
p. 68



spot
spotlight
p. 68



elemento lineare orientabile
adjustable linear element
p. 69



elemento lineare
linear element
p. 71



elemento lineare
linear element
p. 71



elemento lineare
linear element
p. 71



elemento beta
beta element
p. 70



elemento beta
beta element
p. 70



elemento beta
beta element
p. 70




sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 72




sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 72

SQUARE

Corpi illuminanti Luminaires



SQUARE incasso recessed



SQUARE superficie surface





spot
spotlight
p. 96



spot
spotlight
p. 96



sfera LED
LED sphere
p. 98



elemento a luce diffusa
diffuse light element
p. 105



elemento lineare
linear element
p. 100



elemento lineare
linear element
p. 100



elemento lineare
linear element
p. 100



elemento beta
beta element
p. 102



elemento beta
beta element
p. 102



elemento beta
beta element
p. 102



elemento beta orientabile
adjustable beta element
p. 104



elemento beta orientabile
adjustable beta element
p. 104



elemento beta orientabile
adjustable beta element
p. 104



elemento angolare complanare
coplanar angle element
p. 107



elemento angolare perpendicolare
perpendicular angle element
p. 107



sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 109



sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 109



sospensione goccia
drop suspension
p. 110




sospensione sfera
sphere suspension
p. 110




vetro ALFA medio
ALFA medium glass
p. 110




spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment
p. 97



sfera LED con attacco curvo
LED sphere with curved attachment
p. 99



elemento lineare curvo
curved linear element
p. 101



elemento beta curvo
curved beta element
p. 103


Corpi illuminanti con attacco curvo, compatibili con connessioni curve (e collezione RING).
Luminaires with curved attachment, compatible with curved connections (and RING collection).

RING

Corpi illuminanti Luminaires



RING incasso recessed



RING superficie surface





spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment
p. 132



sfera LED con attacco curvo
LED sphere with curved attachment
p. 133

Corpi illuminanti con attacco curvo per sistema Ring (adatti anche a connessioni curve sistema Square).
Luminaires with curved attachment for Ring system (also suitable for curved connections of Square system).



elemento lineare curvo Ø 800
curved linear element Ø 800
p. 134



elemento beta curvo Ø 800
curved beta element Ø 800
p. 135




elemento lineare curvo Ø 1000
curved linear element Ø 1000
p. 134



elemento beta curvo Ø 1000
curved beta element Ø 1000
p. 135

OUTY

Corpi illuminanti Luminaires



OUTY superficie surface





striscia LED IP65
IP65 LED strip
p. 274



spot
spotlight
p. 275



spot
spotlight
p. 275



sfera LED
LED sphere
p. 276

sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 277

sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 277

DRIVER



driver attacco magnetico
magnetic attachment driver
p. 56 / 118



driver Slim attacco magnetico
Slim magnetic attachment driver
p. 76



driver magnetico curvo per Ø 800 - Ø 1000
curved magnetic driver for Ø 800 - Ø 1000
p. 138



driver remoto
remote driver
p. 56 / 76 / 118 / 138



driver remoto per sospensione rigida
remote driver for rigid suspension
p. 57 / 119



driver remoto IP65
IP65 remote driver
p. 280

driver Neo IP67
IP67 Neo driver
p. 377

Faretti da incasso
Recessed spotlights

INTERNO INDOOR



Ageha
p. 191



Bath
p. 169



Baya
p. 183



Beach
p. 168



Comb
p. 196



Cromie
p. 176



Daft
p. 170



DC10
p. 192



Digital
p. 186



Duel
p. 150



Egg
p. 155



Fabric
p. 172



Fat
p. 199



Gibò
p. 182



Guaba
p. 162



Jazz
p. 201



Kitty
p. 166



Lampo
p. 174



Levels
p. 194



Lost
p. 144



Mad
p. 152



MD
p. 195 / 197



Migo
p. 181



Ministry
p. 190



Omnia
p. 154



Output
p. 156



Pacha
p. 184



Planet
p. 188



Punk
p. 198



Rex
p. 142



Rumba
p. 200



Stage
p. 157



Sub
p. 164




Tenax
p. 180



Tresor
p. 160



Tuono
p. 179



Valley
p. 178



Womb circle
p. 147



Womb square
p. 146

Segnapassi
Steplights

INTERNO INDOOR

Funky
p. 204

Limbo
p. 206



Liscio
p. 207



Valzer
p. 205

Plafoniere e applique
Ceiling and wall lamps

INTERNO INDOOR



Agos
p. 232



Aloa ceiling
p. 224



Baum
p. 222



Boiler
p. 216



Bow
p. 235



Fall
p. 248



Filo ceiling
p. 225



Flat
p. 240



Fog
p. 234



Globus
p. 212

Half
p. 210



Milo
p. 228



Plate
p. 246



Rock ceiling
p. 226



Sasha
p. 230



Sella
p. 242



Shadow
p. 238



Stan
p. 236



Telescope
p. 244

Minimal
Minimal

INTERNO INDOOR



Aloa
p. 263



Exagon
p. 254



Filo
p. 262



Lila
p. 259



Lilium
p. 258



Noa
p. 260



Tube
p. 252



Tubic
p. 256

Paletti
Bollards

ESTERNO OUTDOOR



Ares
p. 302



Grass double
p. 297



Grass single
p. 296



Lucifer
p. 290



Malta
p. 300



Mirta
p. 294



Nature
p. 284



Pou
p. 304



Raissa
p. 292



Viale
p. 288

Plafoniere e applique
Ceiling and wall lamps

ESTERNO OUTDOOR



Ares
p. 332



Base
p. 362



Cily
p. 316



Cube
p. 314



Double cube
p. 312



Fabius
p. 352



Falco
p. 330



Fonte round
p. 339



Fonte square
p. 338



Ghita
p. 328



Jubo
p. 348



Linus
p. 350



Malta
p. 336



Nevada
p. 346



Nevio
p. 324



Ninja
p. 320



Paris
p. 360



Patio
p. 354



Petar
p. 358



Picca
p. 356

SEGUE
NEXT

Plafoniere e applique
Ceiling and wall lamps

ESTERNO OUTDOOR



Pou
p. 334



Simba
p. 308



Simba/pc
p. 309



Sonny
p. 322



Teta
p. 326



Teta/pc
p. 326



Zenda
p. 318



Zeno round
p. 341



Zeno round 2
p. 340



Zeno square
p. 345



Zeno square 2
p. 344

Segnapasso e faretti calpestabili
Steplights and walkable spotlights

ESTERNO OUTDOOR



Floor round
p. 373



Floor square
p. 372



Free round
p. 367



Free square
p. 366



Goa
p. 378



Guru
p. 380



Neo
p. 376



Shade
p. 370

Lampade da tavolo ricaricabili
Rechargeable table lamps

ESTERNO OUTDOOR



Fiji
p. 388



Macao
p. 384



Tap
p. 386

Come leggere il catalogo
How to read the catalog



Nome collezione
Collection name

Descrizione della collezione
Description of the collection

Capitolo
Chapter

Simbologie
Symbols

Legenda
Legend
p. 390

Codice
Code

Dati tecnici
Technical data

Dimensioni prodotto
Product dimensions

Finiture colore
Color finishes

Gradi kelvin e lumen
Degrees kelvin and lumens

indoor

30 **Binari magnetici 48V**
48V magnetic tracks

140 **Faretti da incasso**
Recessed spotlights

202 **Segnapassi**
Steplights

208 **Plafoniere e applique**
Ceiling and wall lamps

250 **Minimal**
Minimal

264 **Binario magnetico 48V**
48V magnetic track

282 **Paletti**
Bollards

306 **Plafoniere e applique**
Ceiling and wall lamps

364 **Segnapassi e faretti calpestabili**
Steplights and walkable spotlights

382 **Lampade da tavolo ricaricabili**
Rechargeable table lamps

390 **Legenda e condizioni di vendita**
Legend and sale conditions

indoor

Binari magnetici 48V

48V magnetic tracks

Round

Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione tonda. Installazione a superficie. Sospensione realizzabile con appositi KIT. Possibilità di disposizione a reticolo grazie all'elemento traverso. Aggancio a incastro magnetico.
48V magnetic track modular system with round section. Surface installation. Suspension achievable with specific KITs. Possibility of lattice arrangement due to the transverse element. Magnetic interlocking attachment.



ROUND

Superficie Surface



BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS

ROUND SUPERFICIE ROUND SURFACE

BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS

ROUND SUPERFICIE ROUND SURFACE



Binario magnetico 48V 48V magnetic track

binario a superficie
surface track



ROUND superficie surface

Round superficie
Round surface



Binario modulare in alluminio a sezione circolare , 48Vdc. Completo di due elementi di chiusura finali. Installazione a superficie. Kit per sospensioni disponibili, acquistabili separatamente. Barra da 2 metri, è possibile tagliarla per regolarne la lunghezza. Gli accessori per l' alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.
Aluminium modular track with round section, 48Vdc. Complete with two end caps. Surface installation. Suspension kits available, purchased separately. 2m bar, possibility of adjusting its length by cutting.
Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.

corpi illuminanti
luminaires
p. 44

accessori
accessories
p. 54

driver e alimentazione
driver and power supply
p. 56

bianco
white


OTBINCB



nero
black

OTBINCN



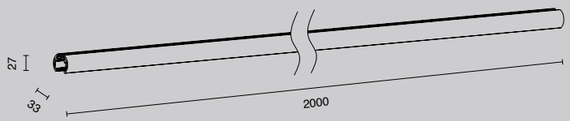


1,32 Kg

0,0021 m³

ROUND superficie
ROUND surface

Schema di installazione Installation scheme





Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione tonda. Installazione a superficie. Sospensione realizzabile con appositi KIT. Possibilità di disposizione a reticolo grazie all'elemento traverso. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with round section. Surface installation. Suspension achievable with specific KITs. Possibility of lattice arrangement due to the transverse element. Magnetic interlocking attachment.

ALIMENTAZIONE opzione 1
POWER SUPPLY option 1

driver per sospensione rigida
driver for rigid suspension

OTDRC
p. 57



asta per sospensione rigida con cover per driver
rod for rigid suspension with driver cover

OTPLDB
OTPLDN
p. 55



modulo di input elettrico
electrical input module

OTMIB
OTMIN
p. 57

ALIMENTAZIONE opzione 2
POWER SUPPLY option 2

driver magnetico
magnetic driver


OTD100
OTD150
OTD250
p. 56



ALIMENTAZIONE opzione 3
POWER SUPPLY option 3

driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200
p. 56



cover per driver
driver cover

OTCVB
OTCVN
p. 57

modulo di input elettrico
electrical input module

OTMIB
OTMIN
p. 57

elemento binario traverso
transverse track element

OTPERCB
OTPERCN
p. 54

binario 48Vdc con chiusure finali incluse
48Vdc track with end caps included

OTBINCB
OTBINCN
p. 41

SOSPENSIONE opzione 1
SUSPENSION option 1

kit sospensione con cavetti
suspension kit with cables

OTKITS
p. 55



SOSPENSIONE opzione 2
SUSPENSION option 2

asta per sospensione rigida
rod for rigid suspension

OTPLB
OTPLN
p. 55



connettore elettrico lineare
linear electrical connector

OTCNB
OTCNN
p. 55


giunto meccanico
mechanical joint

OTCB
OTCN
p. 54

elemento binario traverso
transverse track element

OTPERCB
OTPERCN
p. 54

corpi illuminanti luminaires

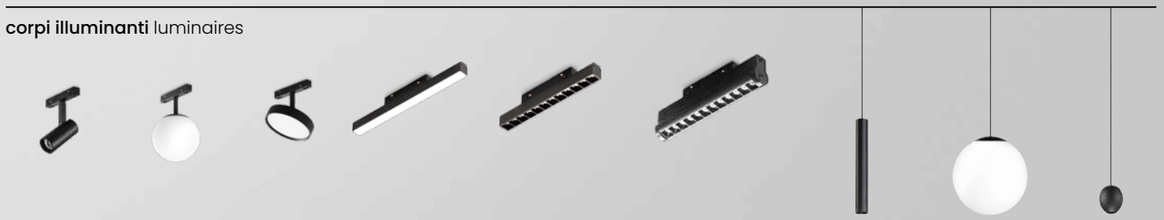


spot spotlight	**sfera LED** LED sphere	**elemento a luce diffusa** diffuse light element	**elemento lineare** linear element	**elemento beta** beta element	**elemento beta orientabile** adjustable beta element	**sospensione cilindrica** cylindrical suspension	**sospensione sfera** sphere suspension	**sospensione goccia** drop suspension
p. 44	p. 45	p. 53	p. 52	p. 50	p. 51	p. 48	p. 49	p. 46


Compatibili con i sistemi ROUND e SQUARE / Compatible with ROUND and SQUARE systems

Spot Spotlight

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks


ROUND superficie surface


SQUARE **incasso** recessed


SQUARE **superficie** surface





36°


30.000


IP20


UGR <19



CRI >90



sorgente luminosa
light source
LED

Faretto orientabile LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED adjustable spotlight made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Bridgelux COB. Non-dimmable.

power: **7W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**




0,20 Kg


0,00014 m³

bianco
white
OTSP7B




oro
gold
OTSP7G



nero
black
OTSP7N



power: **15W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1170LM**




0,35 Kg


0,00034 m³

bianco
white
OTSP15B



oro
gold
OTSP15G




nero
black
OTSP15N




Sfera LED LED sphere

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks


ROUND superficie surface


SQUARE **incasso** recessed


SQUARE **superficie** surface






300°


30.000


IP20


UGR <19



CRI >90

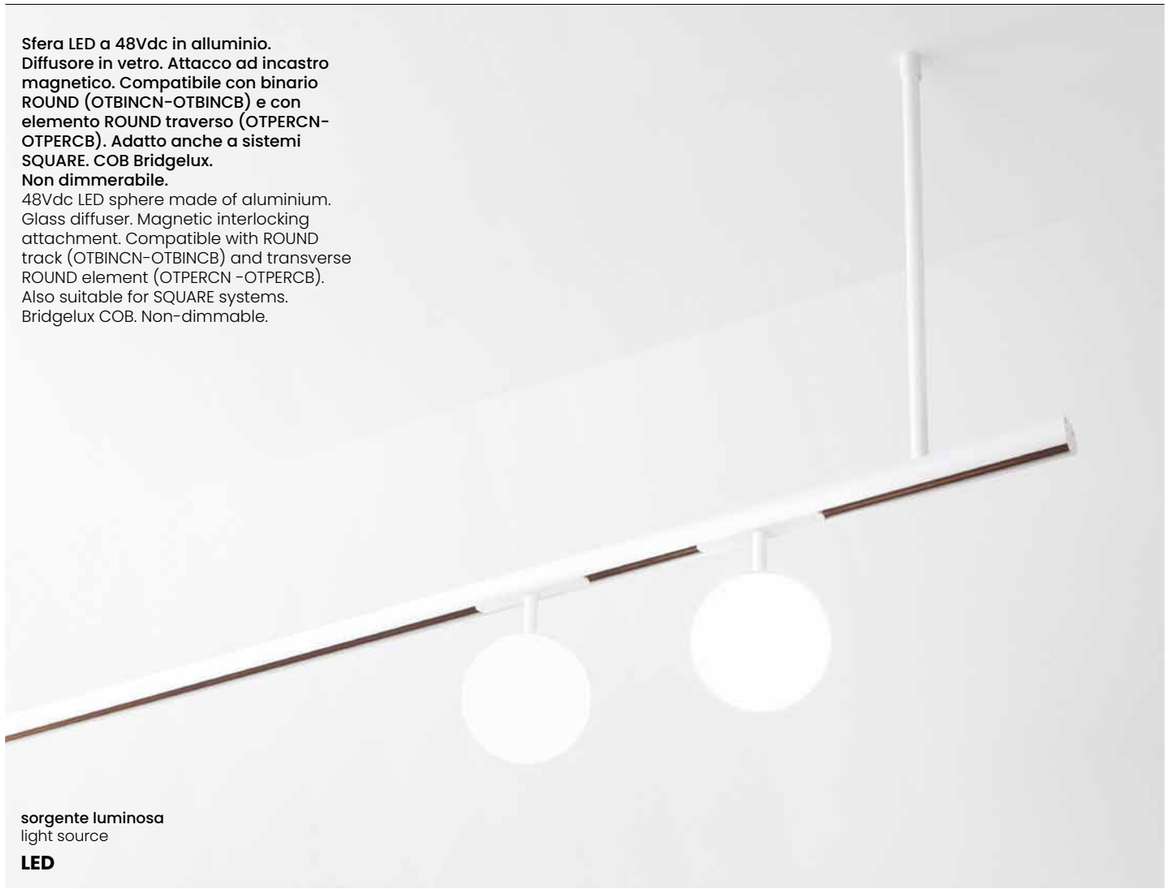

sorgente luminosa
light source
LED

Sfera LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED sphere made of aluminium. Glass diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Bridgelux COB. Non-dimmable.

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**



0,41 Kg


0,003 m³

bianco
white
OTPBB



oro
gold
OTPBG




nero
black
OTPBN





Sospensione a goccia Drop suspension


compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface



SQUARE **incasso** recessed



SQUARE **superficie** surface



38°



30.000



IP20



UGR <19



CRI >90

Elemento LED a goccia a sospensione a 48Vdc, in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED drop suspension element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Adjustable cables.
Bridgelux COB. Non-dimmable.

Regolazione cavi a pag. 57
Cable adjustment p. 57



sorgente luminosa
light source
LED

power: **4W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **312LM**

bianco
white


OTSOB



nero
black

OTSON








0,24 Kg



0,00014 m³

Sospensione cilindrica Cylindrical suspension


compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface



SQUARE **incasso** recessed



SQUARE **superficie** surface



18°



30.000



IP20



UGR <19




CRI >90

Elemento cilindrico LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Disponibile ottica (OTLENS) per ottenere un angolo di emissione luminosa di 38°.
Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED cylindrical element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Available lens (OTLENS) to obtain a beam angle of 38°.
Magnetic interlocking attachment.
Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems.
Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable.

Regolazione cavi e montaggio lente a pag. 57
Cable adjustment and lens assembly p. 57

Ottica opzionale in materiale plastico compatibile con sospensione cilindrica. Per ottenere un'apertura del fascio luminoso pari a 38°.
Optional plastic lens, compatible with cylindrical suspension, to obtain a beam angle of 38°.



OTLENS



sorgente luminosa
light source
LED




power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**




0,33 Kg



0,00014 m³



bianco white
OTTPB



oro gold
OTTPG



nero black
OTTPN




power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**



0,54 Kg




0,00028 m³



bianco white
OTTGB



oro gold
OTTGG




nero black
OTTGN



Sospensione a sfera Sphere suspension


compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



ROUND superficie surface



SQUARE **incasso** recessed



SQUARE **superficie** surface



300°



30.000



IP20



UGR <19



CRI >90

Elemento a sospensione a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile. Compatibile con vetri ALFA medio, acquistabili separatamente.
48Vdc suspension element made of aluminium. Glass diffuser.
Magnetic interlocking attachment.
Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN-OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Adjustable cables.
Bridgelux COB. Non-dimmable.
Compatible with ALFA medium glasses, purchased separately.

Regolazione cavi a pag. 57
Cable adjustment p. 57

sorgente luminosa
light source
LED




power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**

0,48 Kg



0,0028 m³



bianco white
OTSBB



oro gold
OTSBG



nero black
OTSBN



Vetro ALFA medio
ALFA medium glass

trasparente transparent
ALFA/MD-TRASP



ottanio octane
ALFA/MD-OTTANIO



verde green
ALFA/MD-VERDE




ambra amber
ALFA/MD-AMBRA



fumé smoky
ALFA/MD-FUME



power: **1 Kg**
voltage: **0,02 m³**



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Elemento beta Beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND superficie surface | SQUARE **incasso** recessed | SQUARE **superficie** surface


24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Elemento beta a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Non dimmerabile.
48Vdc beta element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment.
Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**



0,17 Kg | 0,0002 m³


bianco white — **OTFA12B**



nero black — **OTFA12N**



power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



0,31 Kg | 0,00041 m³


bianco white — **OTFA24B**



nero black — **OTFA24N**



power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **3018LM**




0,43 Kg | 0,00062 m³

bianco white — **OTFA36B**



nero black — **OTFA36N**



Elemento beta orientabile Adjustable beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND superficie surface | SQUARE **incasso** recessed | SQUARE **superficie** surface


24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Elemento beta orientabile a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Non dimmerabile.
48Vdc adjustable beta element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment.
Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**



0,31 Kg | 0,00059 m³


bianco white — **OTFAR12B**



nero black — **OTFAR12N**



power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



0,58 Kg | 0,0011 m³


bianco white — **OTFAR24B**



nero black — **OTFAR24N**



power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **3018LM**




0,83 Kg | 0,0016 m³

bianco white — **OTFAR36B**



nero black — **OTFAR36N**



Elemento lineare Linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks


ROUND superficie surface | SQUARE **incasso** recessed | SQUARE **superficie** surface

100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



0,20 Kg 0,00029 m³

bianco
white

OTLI12B

nero
black

OTLI12N



power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**

0,39 Kg 0,00058 m³

bianco
white

OTLI24B

nero
black

OTLI24N

power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2808LM**

0,53 Kg 0,00087 m³

bianco
white

OTLI36B

nero
black

OTLI36N

Elemento a luce diffusa Diffuse light element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

ROUND superficie surface | SQUARE **incasso** recessed | SQUARE **superficie** surface


100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Elemento a luce diffusa orientabile a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. LED Bridgelux.
Non dimmerabile.
48Vdc adjustable diffuse light element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment.
Compatible with ROUND track (OTBINCN - OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN-OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Bridgelux LED.
Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



0,41 Kg 0,00027 m³

bianco
white

OTPRB




nero
black

OTPRN



Accessori Accessories

ROUND superficie surface



Binario a superficie
Surface track

Binario modulare in alluminio a sezione circolare, 48Vdc. Completo di due elementi di chiusura finali.
Installazione a superficie.
Kit per sospensioni disponibili, acquistabili separatamente.
Barra da 2 metri, è possibile tagliarla per regolarne la lunghezza.
Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.
Aluminium modular track with round section, 48Vdc. Complete with two end caps. Surface installation. Suspension kits available, purchased separately. 2m bar, possibility of adjusting its length by cutting. Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.

Lunghezza Lenght 2000 mm

bianco
white


OTBINCB



nero
black

OTBINCN



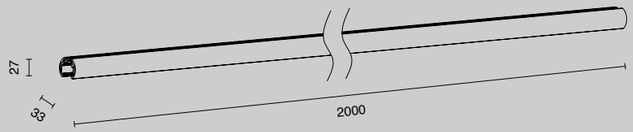


1,32 Kg

0,0021 m³

Giunto meccanico
Mechanical joint

Elemento in acciaio per la connessione meccanica di due binari ROUND (OTBINCB-OTBINCN). Necessario l'uso del connettore elettrico lineare (OTCNN-OTCNB).
Steel element for mechanical connection of two ROUND tracks (OTBINCB-OTBINCN). Use of the linear electrical connector required (OTCNN-OTCNB).



OTCB



OTCN




Elemento a binario traverso
Transverse track element


Elemento a binario in alluminio a sezione circolare , 48Vdc. Completo di due elementi di chiusura finali. Installazione ad attacco magnetico tra due binari ROUND. Barra da 1 metro non sezionabile. Giunto meccanico e connettore elettrico non necessari.
Aluminium track element with round section, 48Vdc. Complete with two end caps. Magnetic attachment installation between two ROUND tracks.
1m bar not sectionable.
Mechanical joint and electrical connector not necessary.

OTPERCB



OTPERCN



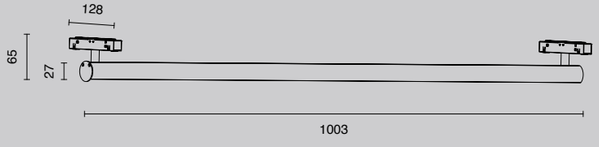


1 Kg

0,002 m³

Kit sospensione
Suspension kit

Kit per sospensione con 2 cavi di acciaio compatibile con binario ROUND. Adatto anche a sistema SQUARE superficie.
Suspension kit with two steel cables, compatible with ROUND track. Also suitable for SQUARE surface system.



OTKITS



Asta per sospensione rigida compatibile con binario ROUND. Adatto anche a sistema SQUARE superficie.
Rod for rigid suspension, compatible with ROUND track. Also suitable for SQUARE surface system.




bianco
white

OTPLB

nero
black

OTPLN

Asta per sospensione rigida con cover per driver OTDRC, compatibile con binario ROUND. Adatto anche a sistema SQUARE superficie.
Rod for rigid suspension with cover for driver OTDRC, compatible with ROUND track. Also suitable for SQUARE surface system.



OTPLDB




OTPLDN



Connettore elettrico lineare
Linear electrical connector

Elemento per la connessione elettrica di due binari ROUND (OTBINCN-OTBINCB). Adatto anche ai sistemi SQUARE. Necessario il giunto meccanico (OTCB-OTCN).
Element for electrical connection of two ROUND tracks (OTBINCN-OTBINCB). Also suitable for SQUARE systems. Mechanical joint required (OTCB - OTCN).



OTCNB




OTCNN




Driver e alimentazione Driver and power supply

ROUND superficie surface



Driver attacco magnetico
Magnetic attachment driver

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con serie ROUND 48Vdc - SQUARE 48Vdc.
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with ROUND 48Vdc - SQUARE 48Vdc series.



nero
black

OTD100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



OTD150


150W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 3.1 A
IP20





OTD250


250W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 5.2 A
IP20





Driver remoto
Remote driver


Compatibile con qualsiasi sistema 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile cover (OTCVB-OTCVN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB). Cover available (OTCVB-OTCVN).



OTDS100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20






OTDS200

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20



Cover per driver remoto
Cover for remote driver

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with OTDS100 and OTDS200 drivers.




bianco
white

OTCVB




nero
black

OTCVN



Driver remoto per sospensione rigida
Remote driver for rigid suspension

Articolo necessario per l'opzione di sospensione rigida e alimentazione in remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile asta con cover (OTPLDB-OTPLDN).
Item needed for rigid suspension and remote power supply option, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB). Rod with cover available (OTPLDB-OTPLDN).




OTDRC



100W
Vin 100-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

Modulo di input elettrico
Electrical input module

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoti (OTDS100-OTDS200-OTDRC).
Item required for power supply option with remote drivers (OTDS100-OTDS200-OTDRC).




OTMIB




OTMIN



Schema regolazione cavi
Cable adjustable scheme

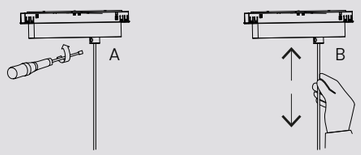

Schema montaggio lente
Lens assembly scheme



Slim

Sistema modulare a binario ultrasottile magnetico 48V per installazione a superficie. Provvisto di cover sezionabile. Aggancio a incastro con click.
48Vdc ultrathin magnetic track modular system for surface installation. Equipped with sectionable cover. Interlocking click attachment.



SLIM

Superficie Surface





Binario magnetico 48V 48V magnetic track

binario a superficie
surface track



SLIM superficie surface

Binario modulare ultrasottile a 48Vdc in alluminio, provvisto di cover polimerica inclusa.
Elementi di chiusura finale non inclusi.
Barre da 2 m, possibilità di regolarne la lunghezza tramite taglio.
Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.
Ultrathin 48Vdc aluminum modular track with polymer cover included.
End caps not included.
2 m bar, possibility of adjusting its length by cutting.
Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.



corpi illuminanti
luminaires
p. 68


accessori
accessories
p. 74

driver e alimentazione
driver and power supply
p. 76

nero
black

OTUSN



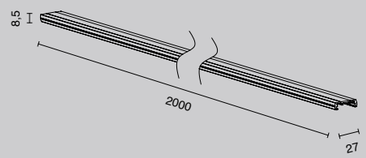


0,5 Kg **0,00045 m³**


SLIM

Schema di installazione Installation scheme

SLIM superficie surface

Sistema a binario ultrasottile a 48V, in alluminio, provvisto di cover tagliabile inclusa.
48V ultrathin track system, in aluminium, with cuttable cover included.



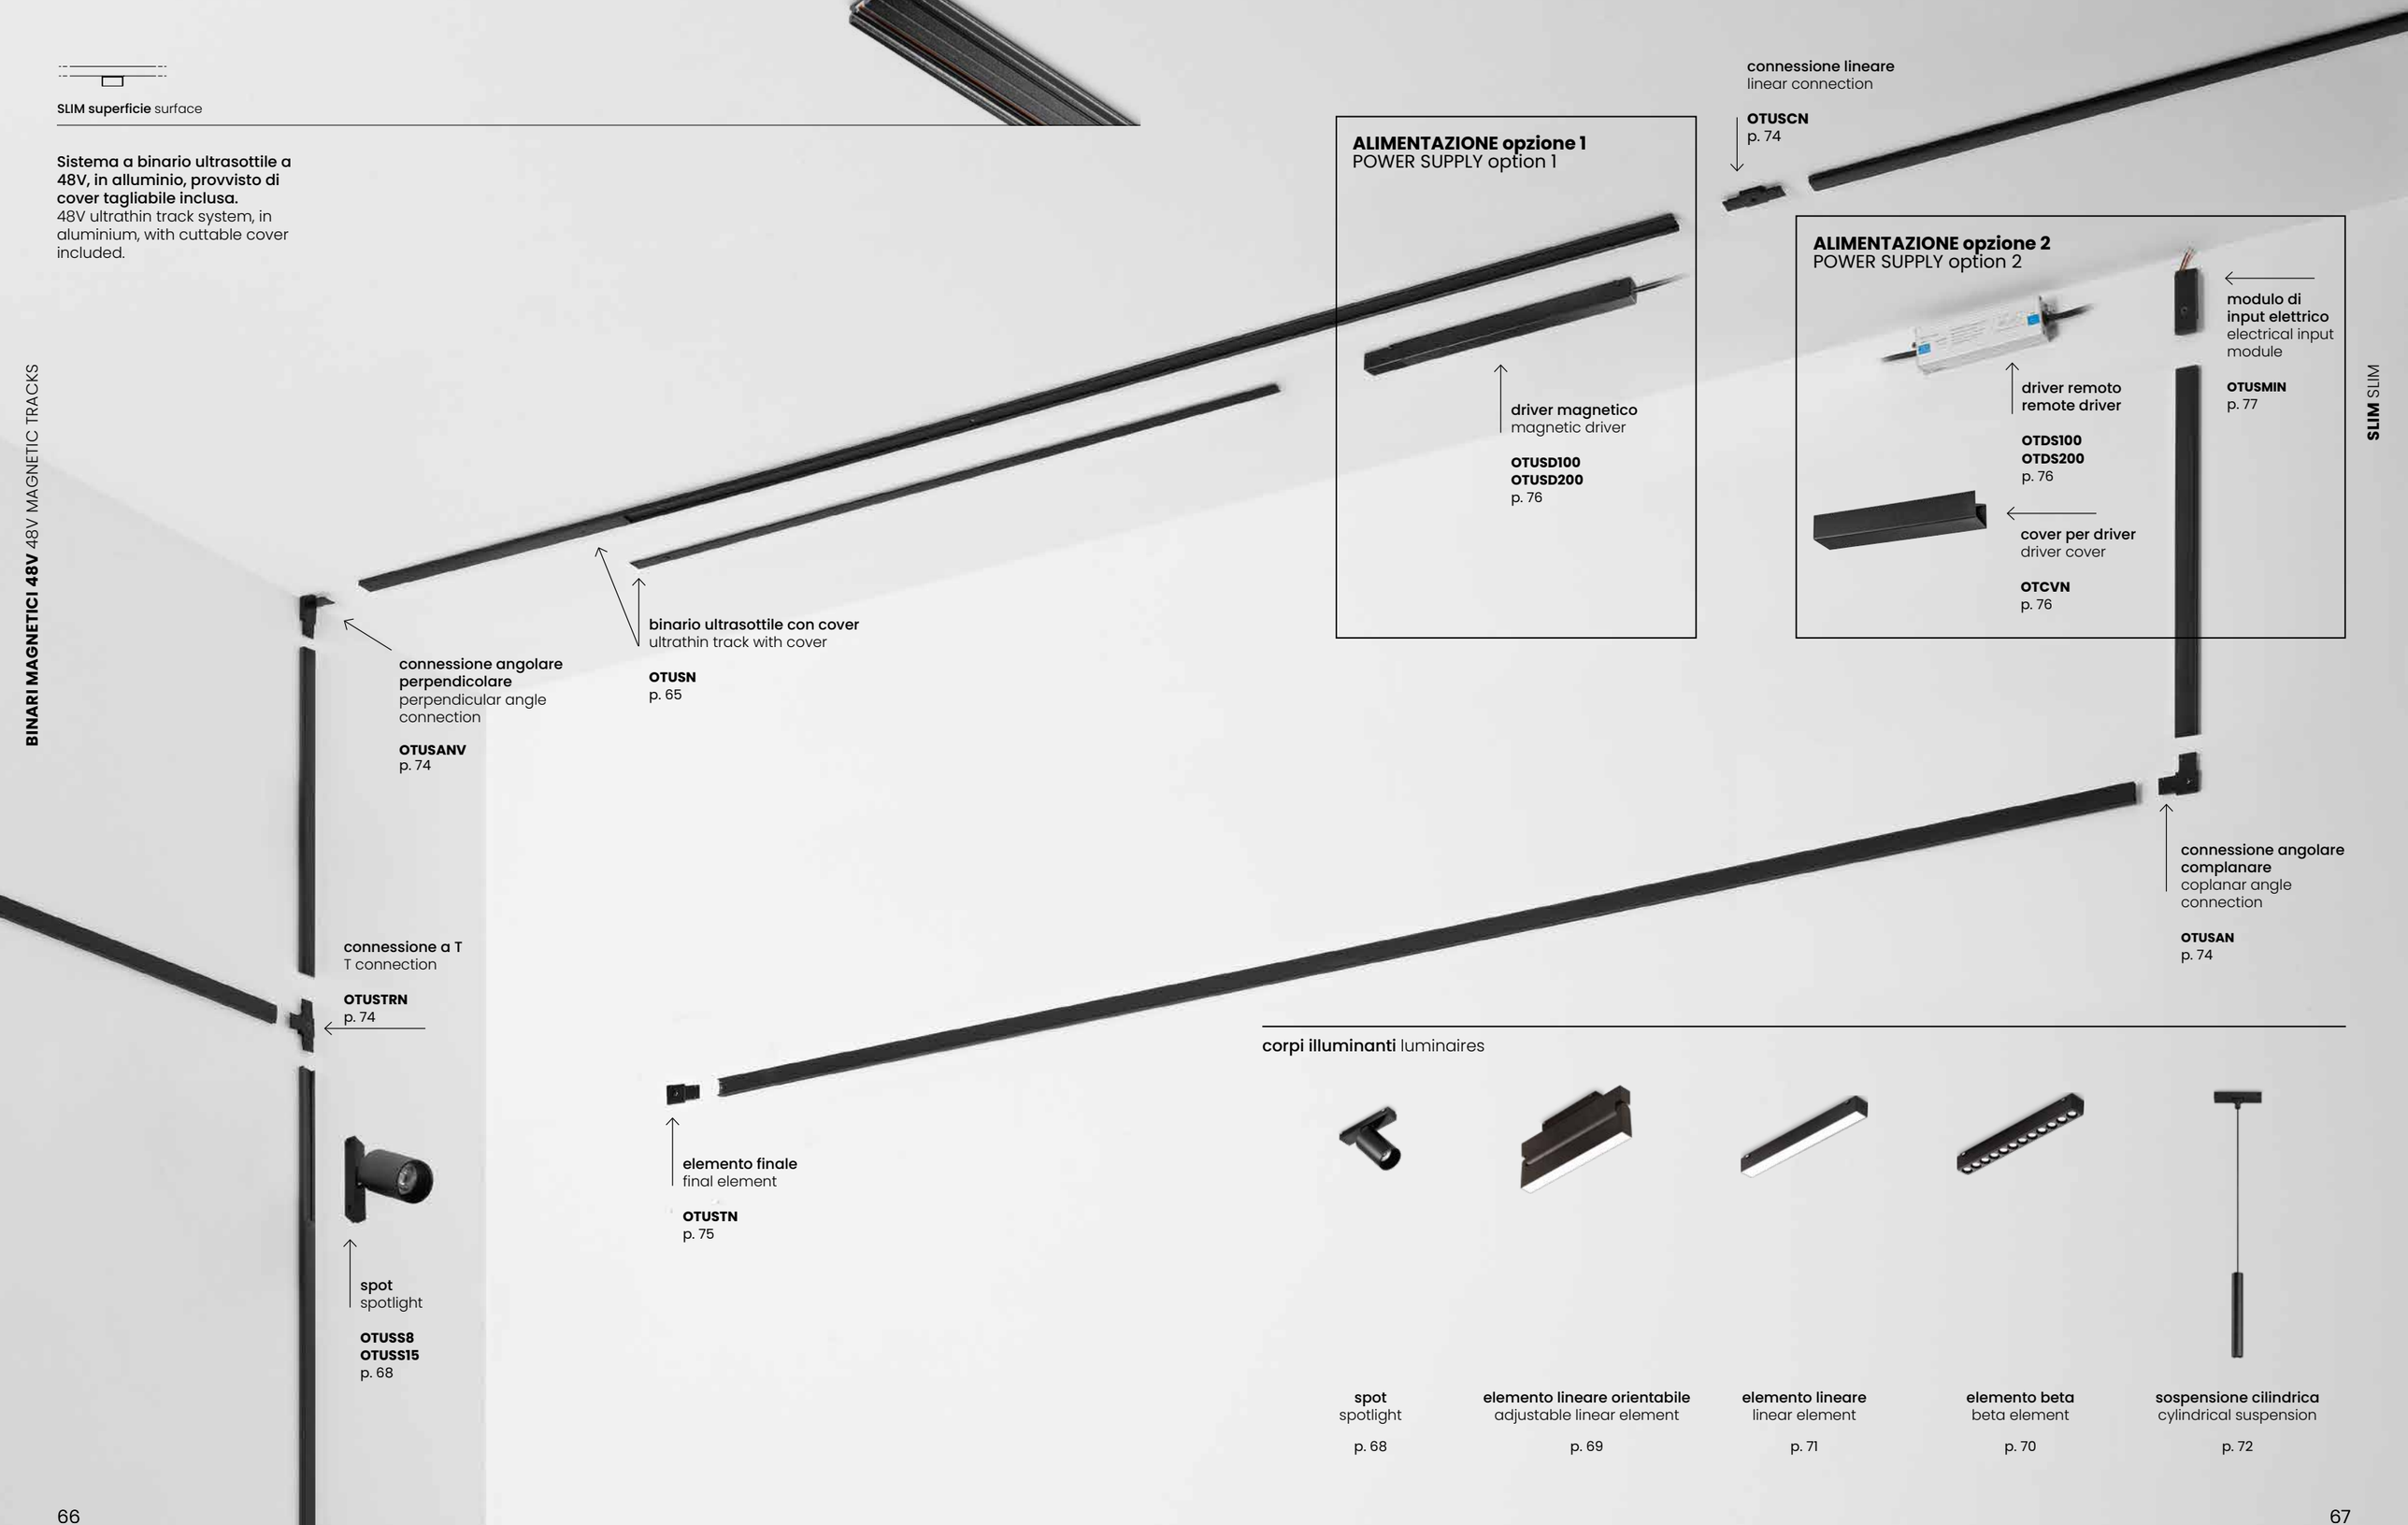

connessione angolare perpendicolare
perpendicular angle connection

OTUSANV
p. 74

binario ultrasottile con cover
ultrathin track with cover

OTUSN
p. 65

connessione a T
T connection

OTUSTRN
p. 74

spot
spotlight

OTUSS8
OTUSS15
p. 68

elemento finale
final element

OTUSTN
p. 75

ALIMENTAZIONE opzione 1
POWER SUPPLY option 1

driver magnetico
magnetic driver

OTUSD100
OTUSD200
p. 76

connessione lineare
linear connection

OTUSCN
p. 74

ALIMENTAZIONE opzione 2
POWER SUPPLY option 2

modulo di input elettrico
electrical input module

OTUSMIN
p. 77

driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200
p. 76

cover per driver
driver cover

OTCVN
p. 76

connessione angolare complanare
coplanar angle connection

OTUSAN
p. 74

corpi illuminanti luminaires

spot
spotlight
p. 68

elemento lineare orientabile
adjustable linear element
p. 69

elemento lineare
linear element
p. 71

elemento beta
beta element
p. 70

sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 72

Spot Spotlight

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface


24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Faretto orientabile LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED adjustable spotlight made of aluminum. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SLIM system (OTUSN track). Bridgelux COB. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **610LM**




0,23 Kg **0,0018 m³**

nero
black

OTUSS8



power: **15W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1180LM**



0,31 Kg **0,0027 m³**

nero
black

OTUSS15



Elemento lineare orientabile Adjustable linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface


100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Elemento lineare LED 48Vdc, orientabile. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). LED Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc adjustable LED linear element. Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SLIM system (OTUSN track). Bridgelux LED. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



0,35 Kg **0,00064 m³**

nero
black

OTUSLIRN




Elemento beta Beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface


24° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Elemento lineare LED con lenti antiabbaglio, 48Vdc. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). LED Osram. Non dimmerabile.
LED linear element with anti-glare lens, 48Vdc. Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SLIM system (OTUSN track). Osram LED. Non-dimmable.

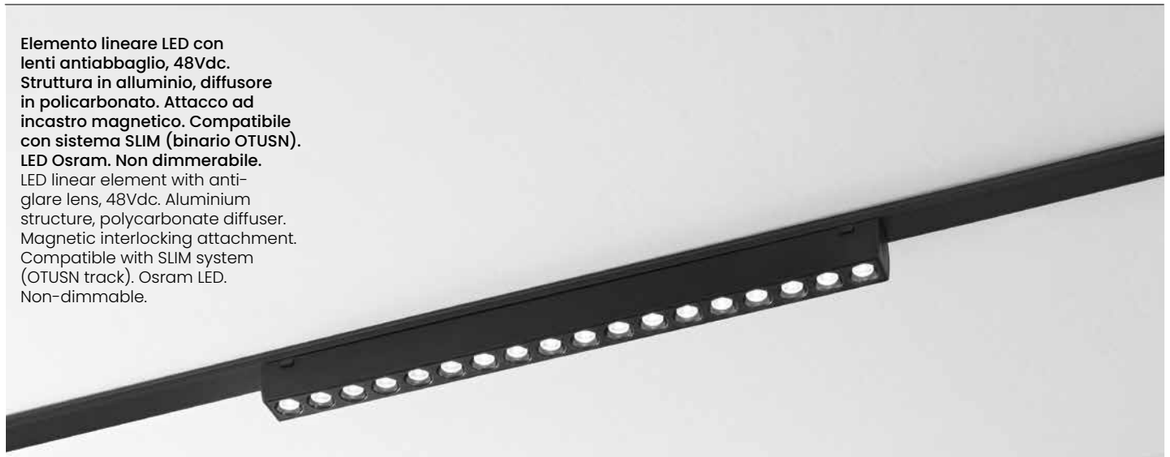

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**




0,22 Kg | 0,0002 m³

nero
black

OTUSFA12N



power: **18W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1509LM**




0,29 Kg | 0,0003 m³

nero
black

OTUSFA18N




power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



0,35 Kg | 0,0004 m³

nero
black

OTUSFA24N



Elemento lineare Linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SLIM superficie surface


100° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Elemento lineare LED 48Vdc. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). LED Osram. Non dimmerabile.
48Vdc LED linear element. Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SLIM system (OTUSN track). Osram LED. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**




0,22 Kg | 0,0002 m³

nero
black

OTUSLI12N



power: **18W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1404LM**




0,29 Kg | 0,0003 m³

nero
black

OTUSLI18N



power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**



0,35 Kg | 0,0004 m³

nero
black

OTUSLI24N





Sospensione cilindrica Cylindrical suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks


SLIM superficie surface

18° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Sospensione cilindrica a LED 48Vdc. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile ottica (OTLENS) per ottenere angolo di emissione luminosa di 38°. Cavi regolabili in lunghezza. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). COB Bridgelux. Non dimmerabile.

48Vdc LED cylindrical suspension. Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Available lens (OTLENS) to obtain a beam angle of 38°. Cables adjustable in length. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SLIM system (OTUSN track). Bridgelux COB. Non-dimmable.

Ottica opzionale in materiale plastico compatibile con sospensione cilindrica. Per ottenere un'apertura del fascio luminoso pari a 38°.
Optional plastic lens, compatible with cylindrical suspension, to obtain a beam angle of 38°.



OTLENS




sorgente luminosa
light source

LED

Regolazione cavi e montaggio lente a pag. 77
Cable adjustment and lens assembly p. 77

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

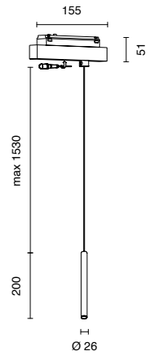


0,33 Kg **0,00014 m³**

nero
black

OTUSTPN



power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**

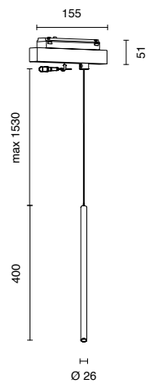

0,54 Kg **0,00028 m³**

nero
black

OTUSTGN




Accessori Accessories

SLIM superficie surface

Binario ultrasottile con cover
Ultrathin track with cover

Binario modulare ultrasottile a 48Vdc in alluminio tagliabile, provvisto di cover polimerica inclusa. Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.
48Vdc ultrathin modular track made of cuttable aluminium with polymer cover included.
Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.

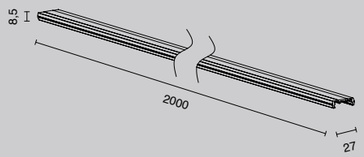


0,5 Kg 0,00045 m³

nero
black


OTUSN

Lunghezza 2000 mm
Lenght 2000 mm

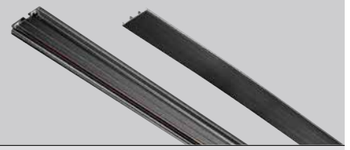

Connessione lineare
Linear connection

Connessione elettro-meccanica per il collegamento lineare di due binari SLIM (OTUSN).
Electro-mechanical connector for linear connection of two SLIM tracks (OTUSN).




OTUSCN



Connessione angolare complanare
Coplanar angle connection

Connessione elettro meccanica per il collegamento angolare complanare di due binari SLIM (OTUSN).
Electro-mechanical connector for coplanar angle connection of two SLIM tracks (OTUSN).




OTUSAN



Connessione angolare perpendicolare
Perpendicular angle connection

Connessione elettro-meccanica per il collegamento di due binari SLIM (OTUSN) su superfici perpendicolari tra loro.
Electro-mechanical connection for connecting two SLIM (OTUSN) tracks on surfaces perpendicular to each other.




OTUSANV




Connessione angolare T
T angle connection

Connessione elettro-meccanica per il collegamento di tre binari SLIM (OTUSN)
Electro-mechanical connector for connection of three SLIM tracks (OTUSN).




OTUSTRN




Elemento finale
Final element

Elemento di chiusura finale per binari SLIM (OTUSN)
End cap for SLIM tracks (OTUSN).



nero
black

OTUSTN






Driver e alimentazione Driver and power supply

SLIM superficie surface

Driver attacco magnetico
Magnetic attachment driver


Driver magnetico da installare direttamente a binario.
Compatibile con serie Slim 48Vdc.
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with Slim 48Vdc series.




nero
black

OTUSD100


100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20






OTUSD200

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20



Driver remoto
Remote driver


Compatibile con qualsiasi sistema 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTUSMIN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to the electrical input module (OTUSMIN).



OTDS100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20






OTDS200

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20




Cover per driver remoto
Cover for remote driver

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with OTDS100 and OTDS200 drivers.




OTCVN



Modulo di input elettrico
Electrical input module

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoti (OTDS100-OTDS200).
Item required for power supply option with remote drivers (OTDS100-OTDS200).




nero
black


OTUSMIN



Schema regolazione cavi
Cable adjustable scheme

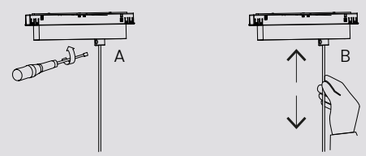

Schema montaggio lente
Lens assembly scheme




Square

Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Disponibile nella versione a superficie e ad incasso. Installazione a sospensione realizzabile con appositi KIT. Aggancio a incastro magnetico.
48V magnetic track modular system with rectangular section. Available in surface and recessed versions. Suspension installation achievable with specific KITS. Magnetic interlocking attachment.



SQUARE


Incasso Recessed



SQUARE

Incasso Recessed / **Superficie** Surface





BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS


SQUARE INCASSO E SUPERFICIE SQUARE RECESSED AND SURFACE



Binario magnetico 48V 48V magnetic track

binario incasso
recessed track

Square incasso
Square recessed



SQUARE incasso recessed

Binario modulare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per l'installazione ad incasso.
Barre da 2m, possibilità di regolarne la lunghezza tramite taglio. Elementi di chiusura finale non inclusi.
Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi. Disponibili connessioni sia lineari che curve.
Aluminium modular track with rectangular section, 48Vdc.
Version for recessed installation. 2m bar, possibility of adjusting its length by cutting. End caps not included.
Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.
Both linear and curved connections available.



corpi illuminanti
luminaires
p. 96

accessori
accessories
p. 112

driver e alimentazione
driver and power supply
p. 118


bianco
white


nero
black

OTBINIB



OTBININ



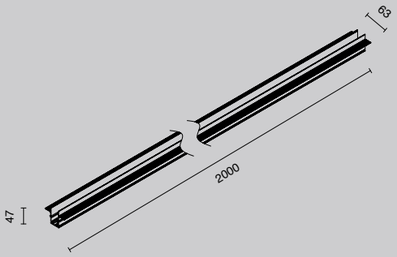


1,77 Kg **0,0057 m³**

SQUARE incasso connessioni lineari
SQUARE recessed linear connections

Schema di installazione Installation scheme

Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Rappresentazione del montaggio a connessioni lineari. Versione ad incasso. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with rectangular section. Representation of linear connection mounting. Recessed version. Magnetic interlocking attachment.

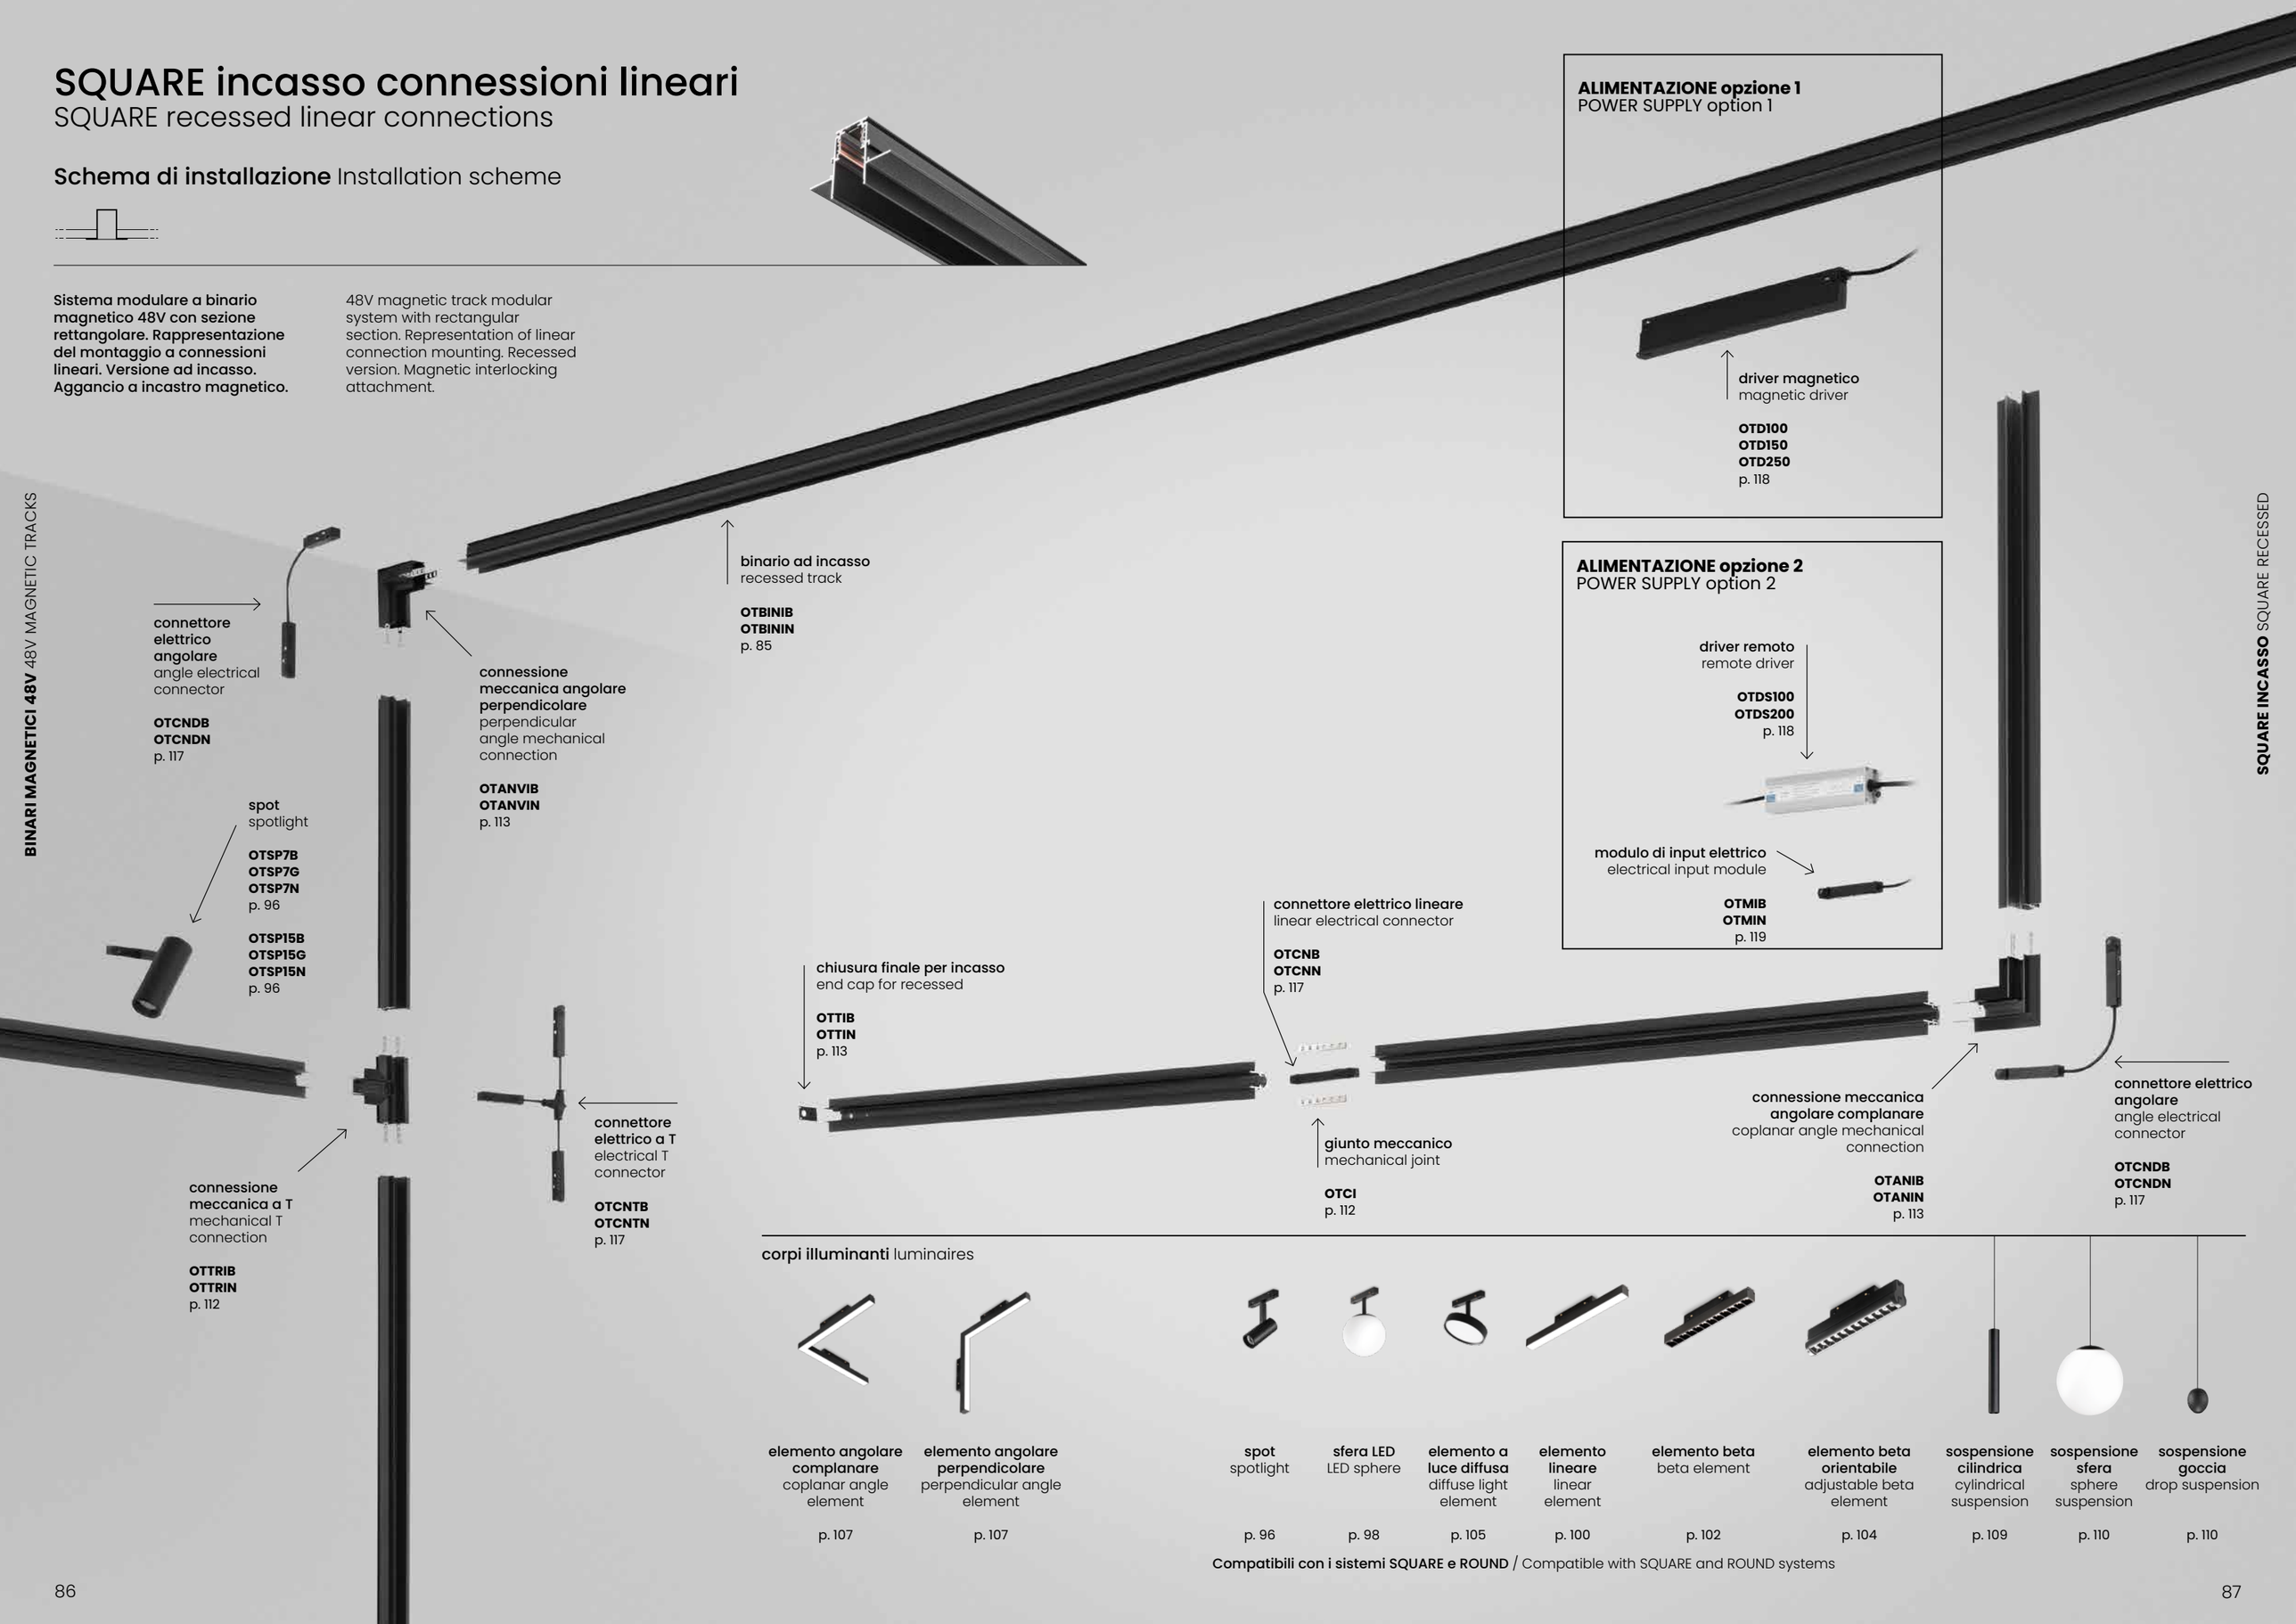

corpi illuminanti luminaires

elemento angolare complanare
coplanar angle element
p. 107

elemento angolare perpendicolare
perpendicular angle element
p. 107

spot
spotlight
p. 96

sfera LED
LED sphere
p. 98

elemento a luce diffusa
diffuse light element
p. 105

elemento lineare
linear element
p. 100

elemento beta
beta element
p. 102

elemento beta orientabile
adjustable beta element
p. 104

sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 109

sospensione sfera
sphere suspension
p. 110

sospensione goccia
drop suspension
p. 110

Compatibili con i sistemi SQUARE e ROUND / Compatible with SQUARE and ROUND systems


SQUARE incasso connessioni curve
SQUARE recessed curved connections


Schema di installazione Installation scheme



Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Rappresentazione del montaggio a connessioni curve. Versione ad incasso. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with rectangular section. Representation of curved connection mounting. Recessed version. Magnetic interlocking attachment.



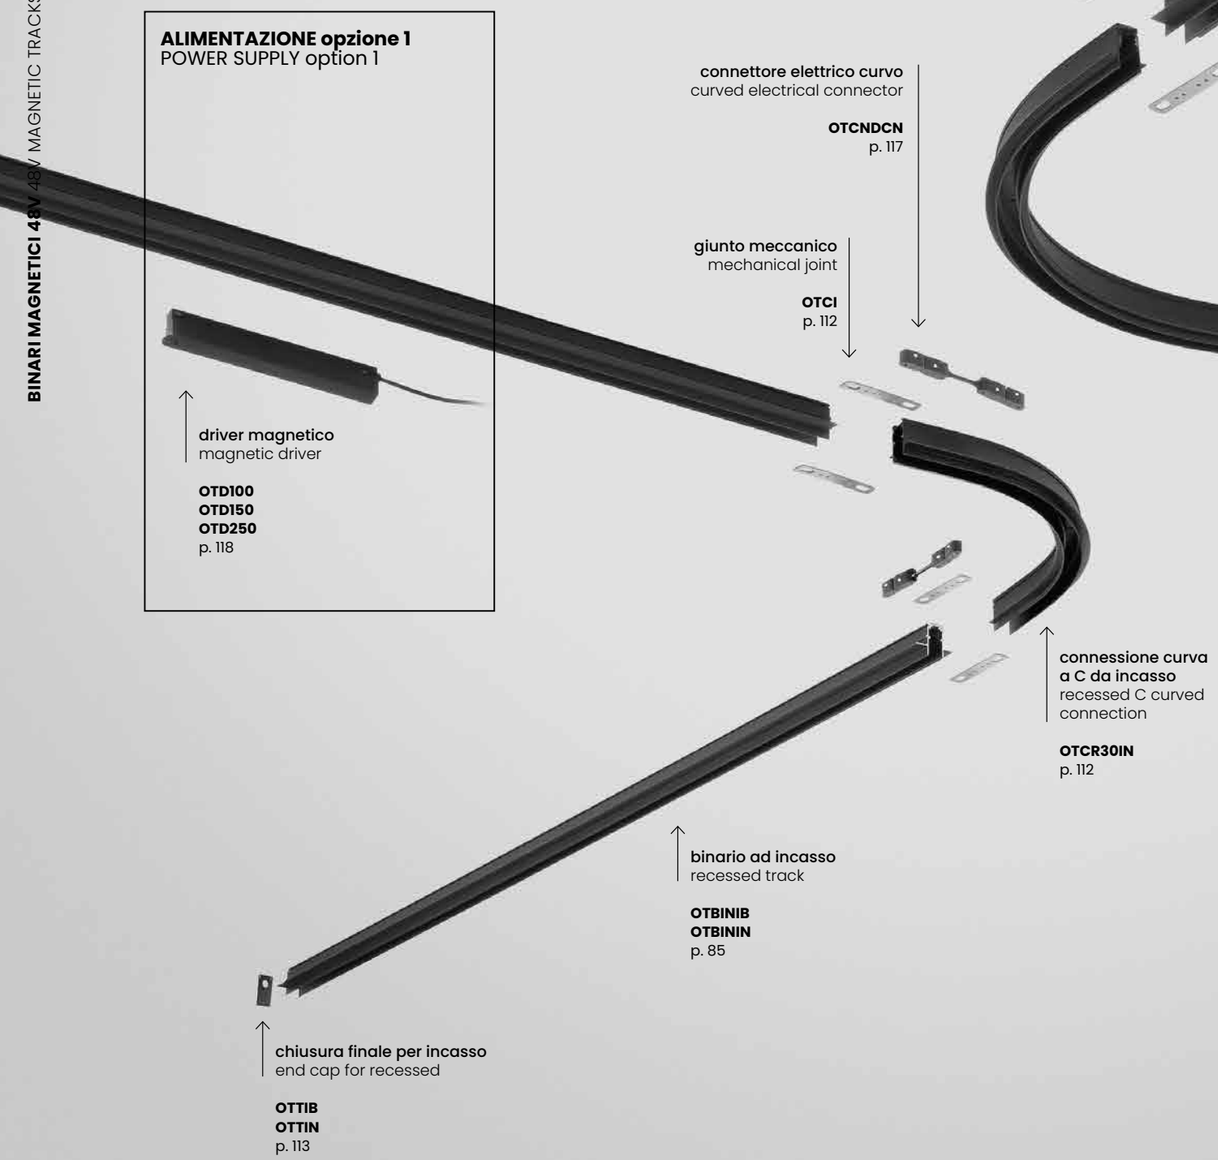

ALIMENTAZIONE opzione 1
POWER SUPPLY option 1

driver magnetico
magnetic driver

OTD100
OTD150
OTD250
p. 118

connettore elettrico curvo
curved electrical connector

OTCNDCN
p. 117

giunto meccanico
mechanical joint

OTCI
p. 112

connessione curva
a C da incasso
recessed C curved
connection


OTCR30IN
p. 112

binario ad incasso
recessed track

OTBINIB
OTBININ
p. 85

chiusura finale per incasso
end cap for recessed

OTTIB
OTTIN
p. 113

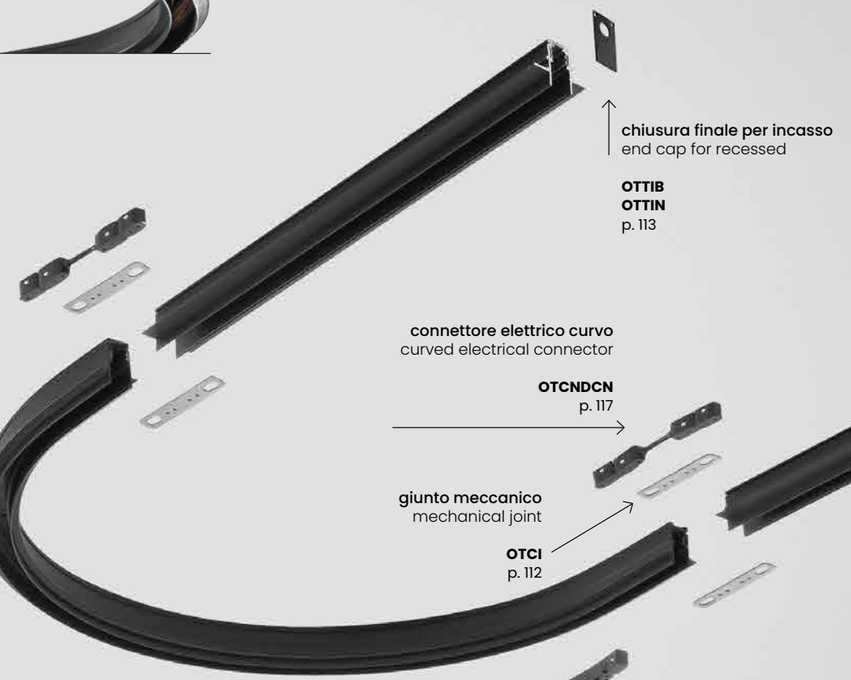

chiusura finale per incasso
end cap for recessed

OTTIB
OTTIN
p. 113

connettore elettrico curvo
curved electrical connector

OTCNDCN
p. 117

giunto meccanico
mechanical joint

OTCI
p. 112

connessione curva
ad U da incasso
recessed U curved
connection

OTCUIN
p. 112



spot con attacco curvo
spotlight with curved
attachment

OTSPC7G
OTSPC7N
p. 97


ALIMENTAZIONE opzione 2
POWER SUPPLY option 2

driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200
p. 118

modulo di input elettrico
electrical input module

OTMIB
OTMIN
p. 119

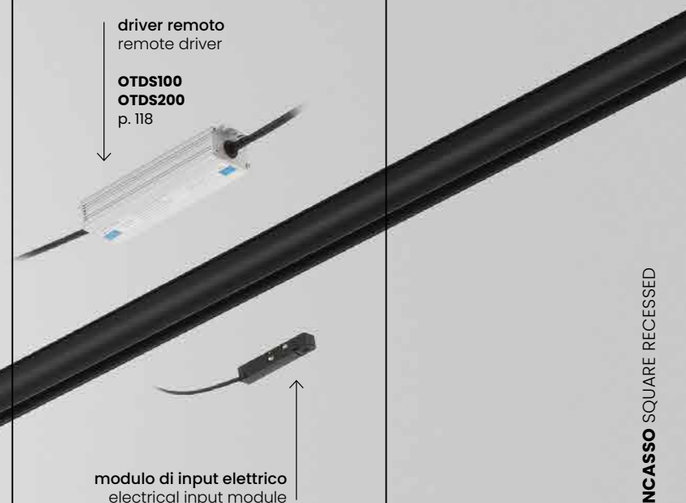

corpi illuminanti luminaires



spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment

p. 97



sfera LED con attacco curvo
LED sphere with curved attachment

p. 99



elemento lineare curvo
curved linear element


p. 101



elemento beta curvo
curved beta element

p. 103


Adatti per connessioni curve e sistema RING / Suitable for curved connections and RING system

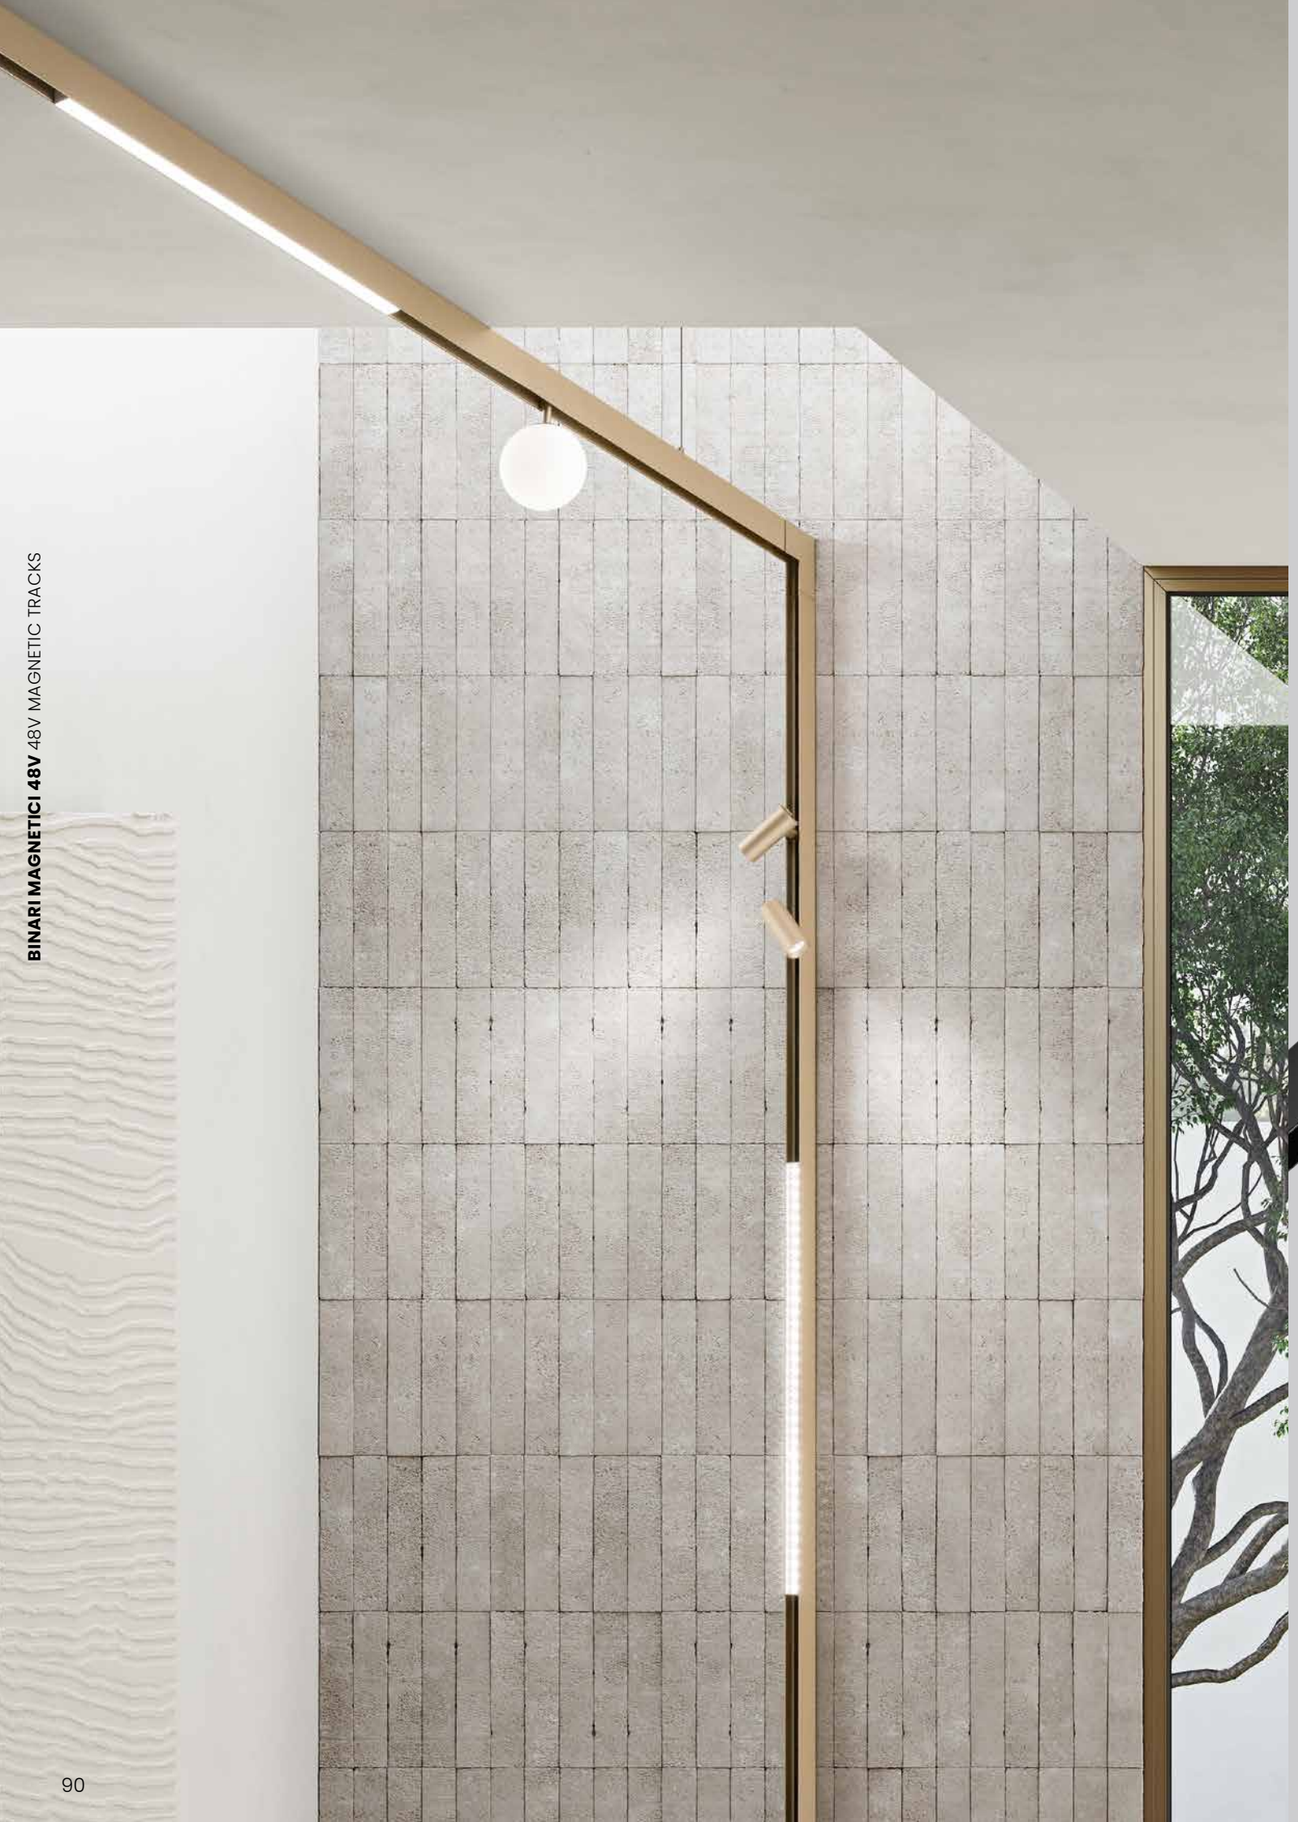

Binario magnetico 48V 48V magnetic track

Square superficie
Square surface

binario a superficie
surface track



SQUARE superficie surface



Binario modulare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per l'installazione superficie. Kit per sospensioni disponibili, acquistabili separatamente. Barre da 2m, possibilità di regolare la lunghezza tramite taglio. Elementi di chiusura finale non inclusi. Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi. Disponibili connessioni sia lineari che curve.
Aluminium modular track with rectangular section, 48Vdc.
Version for surface installation.
Suspension kits available, purchased separately. 2m bar, possibility of adjusting its length by cutting.
End caps not included.
Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.
Both linear and curved connections available.

corpi illuminanti
luminaires
p. 96

accessori
accessories
p. 114

driver e alimentazione
driver and power supply
p. 118

bianco
white

OTBINSB



oro
gold


OTBINSG



nero
black

OTBINSN






1,57 Kg

0,0027 m³

SQUARE superficie connessioni lineari
SQUARE surface linear connections

Schema di installazione Installation scheme





Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Rappresentazione del montaggio con connessioni lineari. Versione a superficie. Installazione a sospensione realizzabile con appositi KIT. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with rectangular section. Representation of linear connection mounting. Surface version. Suspension installation achievable with specific KITS. Magnetic interlocking attachment.

BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS

ALIMENTAZIONE opzione 1
POWER SUPPLY option 1

driver remoto per sospensione rigida
remote driver for rigid suspension

OTDRC
p. 119

asta per sospensione rigida con cover per driver
rod for rigid suspension with driver cover

OTPLDB
OTPLDN
p. 115

modulo di input elettrico
electrical input module

OTMIB
OTMIN
p. 119

ALIMENTAZIONE opzione 2
POWER SUPPLY option 2

driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200
p. 118

cover per driver remoto
remote driver cover

OTCVB
OTCVG
OTCVN
p. 119

modulo di input elettrico
electrical input module

OTMIB
OTMIN
p. 119

ALIMENTAZIONE opzione 3
POWER SUPPLY option 3

driver magnetico
magnetic driver

OTD100
OTD150
OTD250
p. 118

connettore elettrico angolare
angle electrical connector

OTCNDB
OTCNDN
p. 117

connettore elettrico angolare
angle electrical connector

OTCNDB
OTCNDN
p. 117

connessione ad angolo complanare
coplanar angle connection

OTANSB
OTANSG
OTANSN
p. 115

connessione ad angolo perpendicolare
perpendicular angle connection

OTANVSB
OTANVSG
OTANVSN
p. 115

binario a superficie
surface track

OTBINSB
OTBINSG
OTBINSN
p. 91

SOSPENSIONE opzione 1
SUSPENSION option 1

kit sospensione con cavetti
suspension kit with cables

OTKITS
p. 115

chiusura finale per superficie
end cap for surface

OTTSB
OTTSG
OTTSN
p. 115

SOSPENSIONE opzione 2
SUSPENSION option 2

asta per sospensione rigida
rod for rigid suspension

OTPLB
OTPLN
p. 115

chiusura finale per superficie
end cap for surface

OTTSB
OTTSG
OTTSN
p. 115

spot
spotlight

OTSP7B
OTSP7G
OTSP7N
p. 96

spot
spotlight

OTSP15B
OTSP15G
OTSP15N
p. 96

giunto meccanico
mechanical joint

OTCSB
OTCSG
OTCSN
p. 114

connettore elettrico lineare
linear electrical connector

OTCNB
OTCNN
p. 117

connettore elettrico a T
electrical T connector

OTCNTB
OTCNTN
p. 117

connessione meccanica a T
mechanical T connection

OTTRSB
OTTRSN
OTTRSG
p. 114

SQUARE SUPERFICIE SQUARE SURFACE

corpi illuminanti luminaires



elemento angolare complanare
coplanar angle element

p. 107



elemento angolare perpendicolare
perpendicular angle element

p. 107



spot
spotlight

p. 96



sfera LED
LED sphere

p. 98



elemento a luce diffusa
diffuse light element

p. 105



elemento lineare
linear element

p. 100



elemento beta
beta element

p. 102



elemento beta orientabile
adjustable beta element

p. 104

sospensione cilindrica
cylindrical suspension

p. 109



sospensione sfera
sphere suspension

p. 110



sospensione goccia
drop suspension


p. 110

Compatibili con i sistemi SQUARE e ROUND / Compatible with SQUARE and ROUND systems

SQUARE superficie connessioni curve
SQUARE surface curved connections




Schema di installazione Installation scheme




Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Rappresentazione del montaggio a connessioni curve. Versione a superficie. Installazione a sospensione realizzabile con appositi KIT. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with rectangular section. Representation of curved connection mounting. Surface version. Suspension installation achievable with specific KITS. Magnetic interlocking attachment.

ALIMENTAZIONE opzione 1
POWER SUPPLY option 1

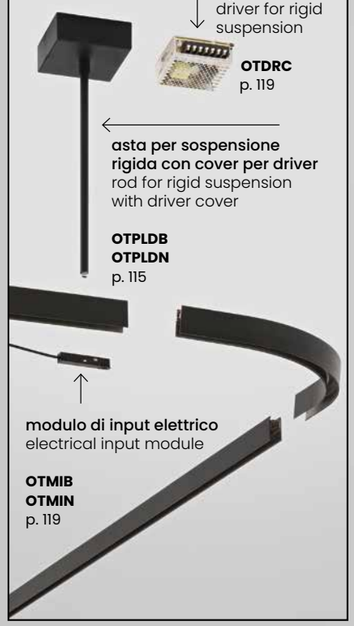

ALIMENTAZIONE opzione 2
POWER SUPPLY option 2

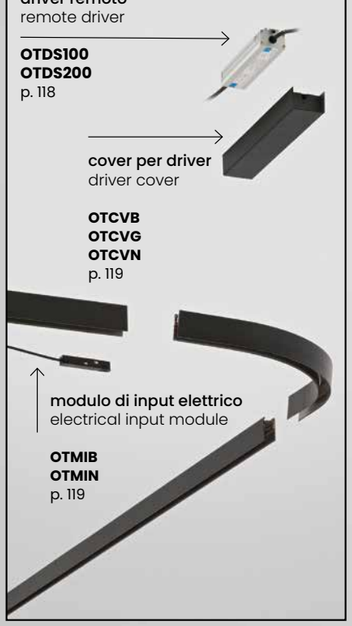

ALIMENTAZIONE opzione 3
POWER SUPPLY option 3



corpi illuminanti luminaires



spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment
p. 97



sfera LED con attacco curvo
LED sphere with curved attachment
p. 99




elemento lineare curvo
curved linear element
p. 101




elemento beta curvo
curved beta element
p. 103


Adatti per raccordi curvi e sistema RING / Suitable for curved fittings and RING system

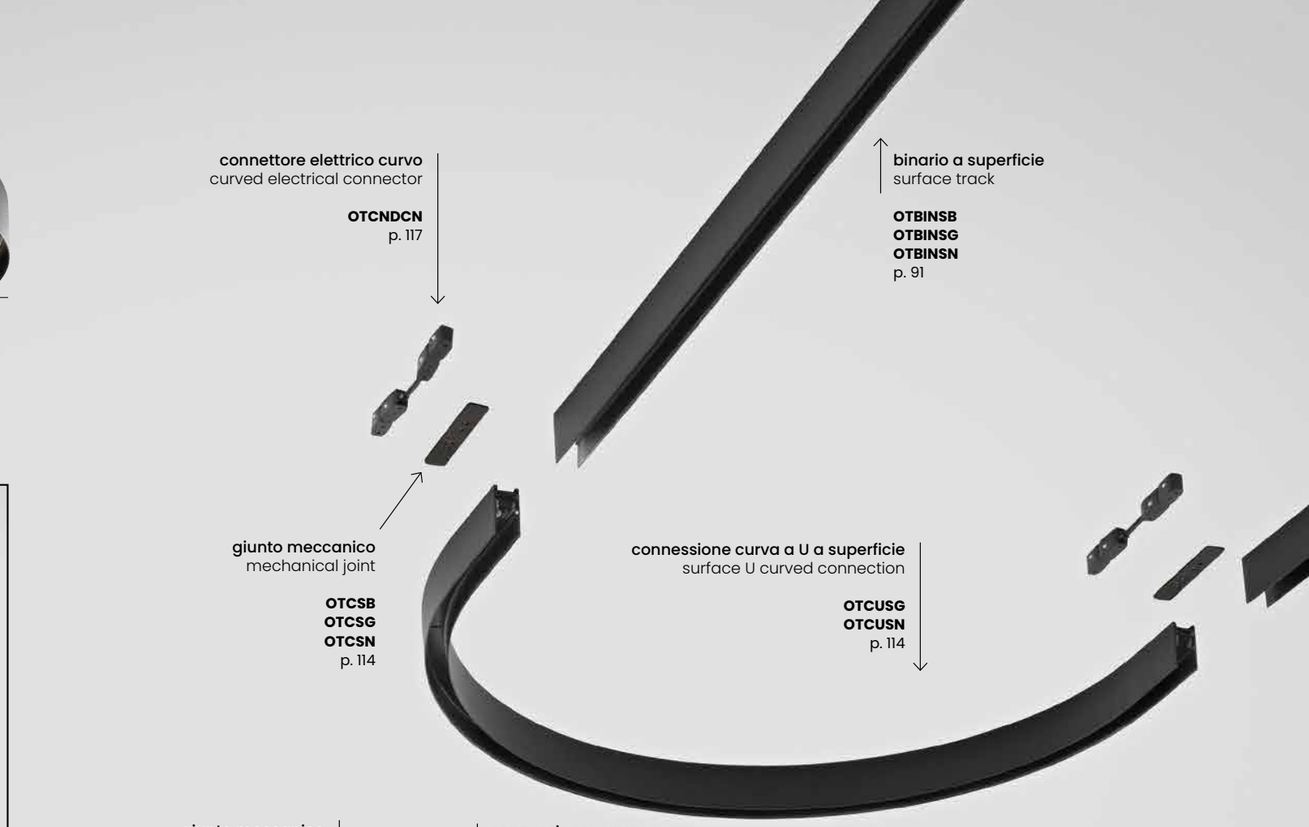

SOSPENSIONE opzione 1
SUSPENSION option 1

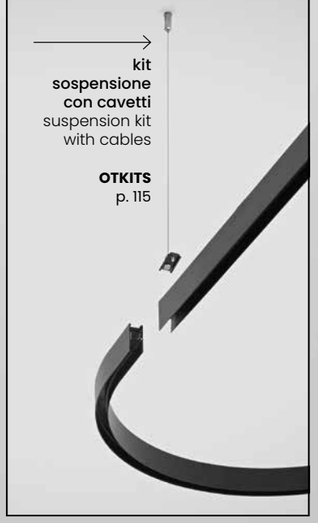


SOSPENSIONE opzione 2
SUSPENSION option 2

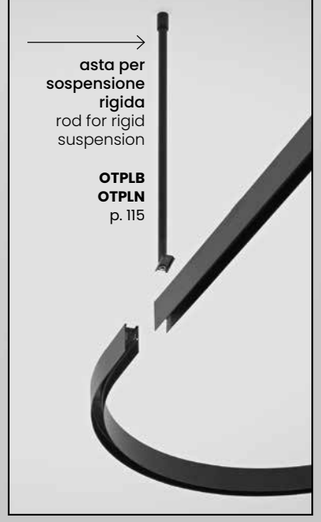


Spot Spotlight


compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SQUARE incasso recessed



SQUARE superficie surface



ROUND **superficie** surface







36°



30.000



IP20



UGR <19




CRI >90

Faretto orientabile LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN - OTBINSB - OTBINSG), compatibile anche con sistema ROUND. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED adjustable spotlight made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB), SQUARE surface (OTBINSN -OTBINSB - OTBINSG) and also ROUND systems. Bridgelux COB. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **7W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**



0,20 Kg **0,00014 m³**

bianco
white
OTSP7B




oro
gold
OTSP7G



nero
black
OTSP7N



power: **15W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1170LM**



0,35 Kg **0,00034 m³**

bianco
white
OTSP15B



oro
gold
OTSP15G



nero
black
OTSP15N




Spot con attacco curvo Spotlight with curved attachment

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks











Connesione a C / U incasso
C / U joint recessed



Connesione a C / U superficie
C / U joint surface



RING **incasso**
recessed



RING **superficie**
surface

36°



30.000



IP20



UGR <19



CRI >90

Faretto orientabile LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con:
• connessioni a C (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN)
• connessioni ad U (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Adatto anche a sistema RING.
COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED adjustable spotlight made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with:
• C joints (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN)
• U joints (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Also suitable for RING system.
Bridgelux COB. Non-dimmable.




Connessioni a C e ad U incasso
C and U joints recessed
pag. 112

Connessioni a C e ad U a superficie
C and U joints surface
pag. 114

Sistema Ring incasso /superficie
Ring recessed/surface system
pag. 120

sorgente luminosa
light source
LED

power: 7**W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**



0,20 Kg **0,00014 m³**

oro
gold
OTSPC7G



nero
black
OTSPC7N



Sfera LED LED sphere

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

ROUND **superficie** surface


300° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Sfera LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro.
Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso(OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN - OTBINSB - OTBINSG).
Adatto anche al sistema ROUND.
COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED sphere made of aluminium. Glass diffuser.
Magnetic interlocking attachment.
Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN -OTBINSB - OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system.
Bridgelux COB. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**



0,41 Kg **0,003 m³**

bianco
white
OTPBB



oro
gold
OTPBG




nero
black
OTPBN




Sfera LED con attacco curvo LED sphere with curved attachment


compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks




Connessione a C / U incasso
C / U joint recessed



Connessione a C / U superficie
C / U joint surface




RING **incasso**
recessed



RING **superficie**
surface

300° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90

Sfera LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro.
Attacco curvo ad incastro magnetico.
Compatibile con:
• connessioni a C (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN)
• connessioni ad U (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Adatto anche al sistema RING.
COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED sphere made of aluminium. Glass diffuser.
Magnetic interlocking curved attachment.
Compatible with:
• C joints (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN)
• U joints (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Also suitable for RING system.
Bridgelux COB. Non-dimmable.

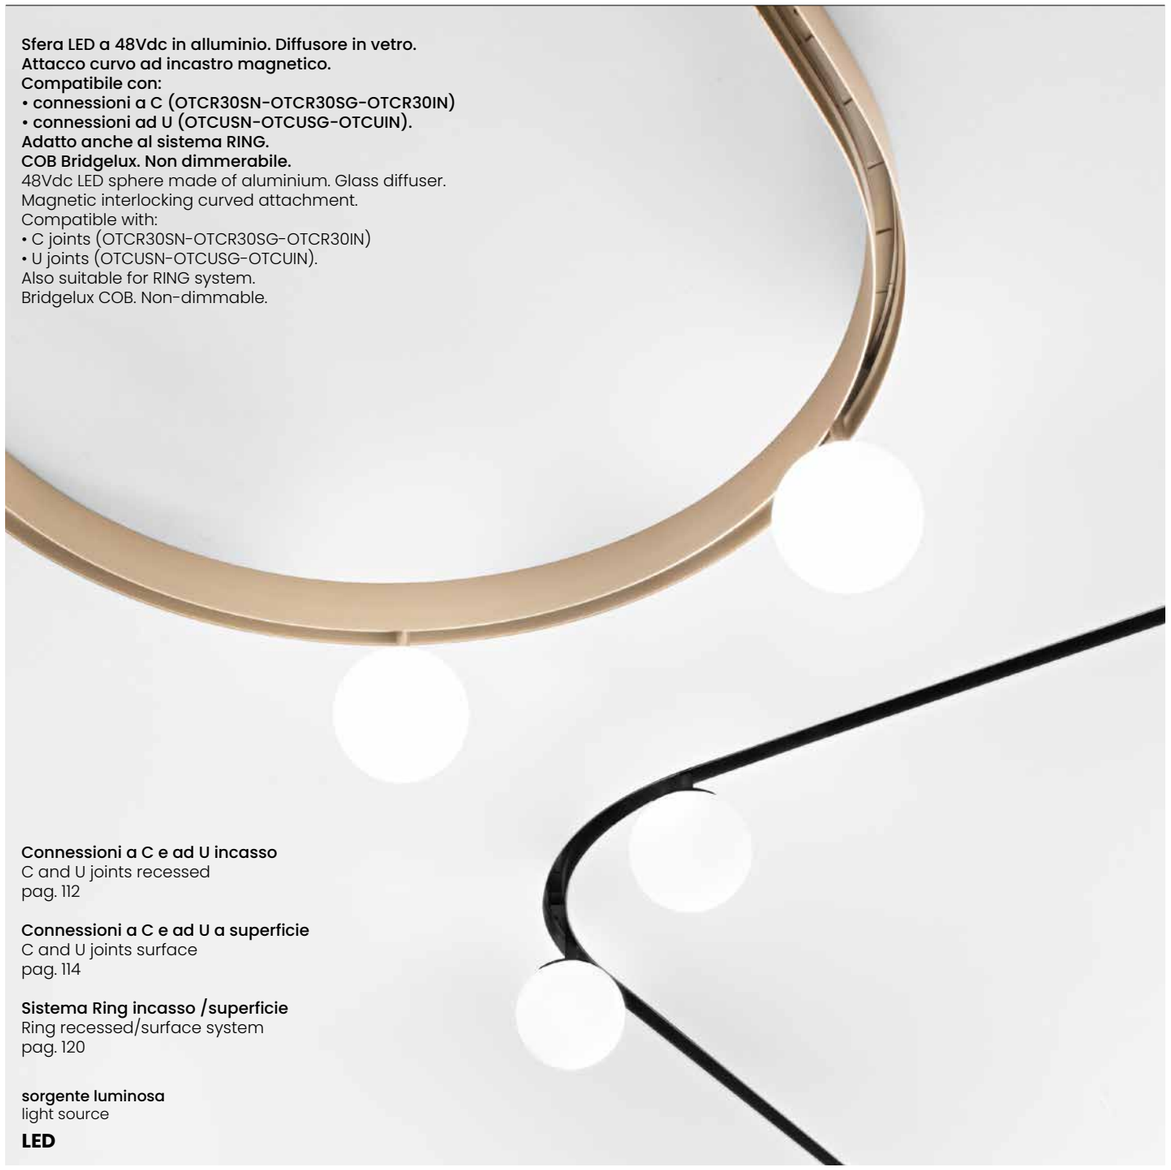


Connessioni a C e ad U incasso
C and U joints recessed
pag. 112

Connessioni a C e ad U a superficie
C and U joints surface
pag. 114

Sistema Ring incasso /superficie
Ring recessed/surface system
pag. 120

sorgente luminosa
light source
LED

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**



0,48 Kg **0,0022 m³**

oro
gold
OTPBCG




nero
black
OTPBCN




Elemento lineare Linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SQUARE incasso recessed



SQUARE superficie surface



ROUND **superficie** surface

100°



30.000




IP20



UGR <19




CRI >90

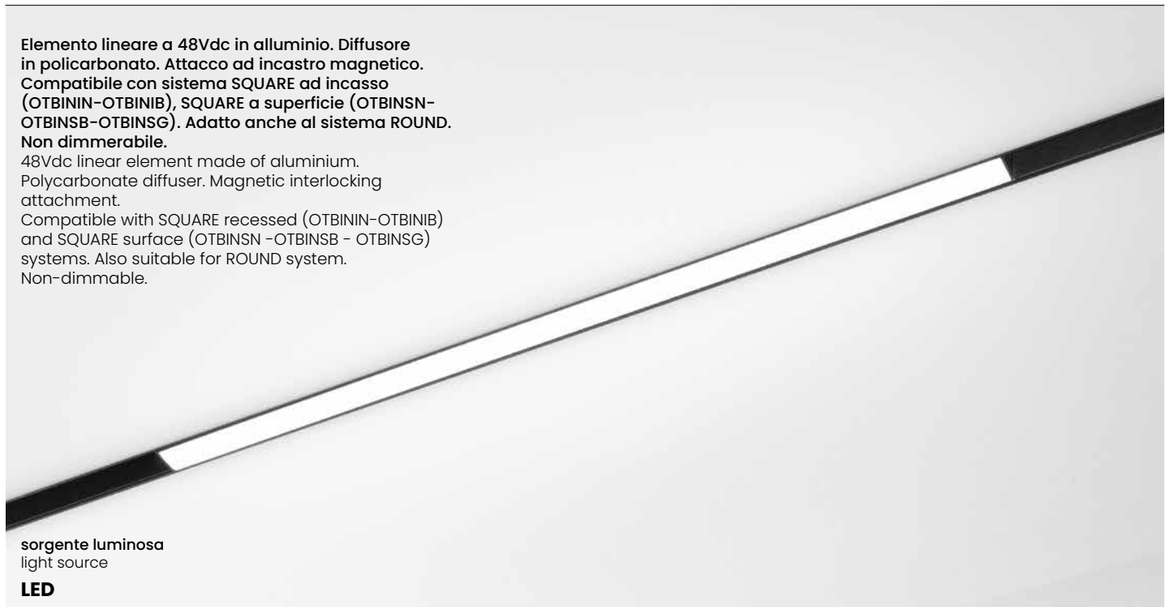

Elemento lineare a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. Non dimmerabile.
48Vdc linear element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment.
Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN -OTBINSB - OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system.
Non-dimmable.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**





0,20 Kg



0,00029 m³

bianco
white

OTLI12B




nero
black

OTLI12N



power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**





0,39 Kg



0,00058 m³

bianco
white

OTLI24B




nero
black

OTLI24N



power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2808LM**





0,53 Kg



0,00087 m³

bianco
white

OTLI36B



nero
black

OTLI36N




Elemento lineare curvo Curved linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks









Connessione a U incasso
U joint recessed



Connessione a U superficie
U joint surface



RING **incasso**
recessed



RING **superficie**
surface

100°



30.000



IP20



UGR <19



CRI >90



Elemento lineare curvo a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con:
• connessioni ad U (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Compatibile anche con sistema RING Ø 80 cm.
LED Osram. Non dimmerabile.
48Vdc curved linear element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with:
• U joints (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Also suitable for RING system Ø 80 cm.
Osram LED. Non-dimmable.


Connessione ad U incasso
U joint recessed
pag. 112

Connessione ad U a superficie
U joint surface
pag. 114

Sistema Ring incasso /superficie
Ring recessed/surface system
pag. 120

sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **702LM**





0,14 Kg



0,00016 m³


nero
black

OTLC80N




Elemento beta Beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SQUARE incasso recessed



SQUARE superficie surface



ROUND **superficie** surface

24°



30.000




IP20



UGR <19




CRI >90

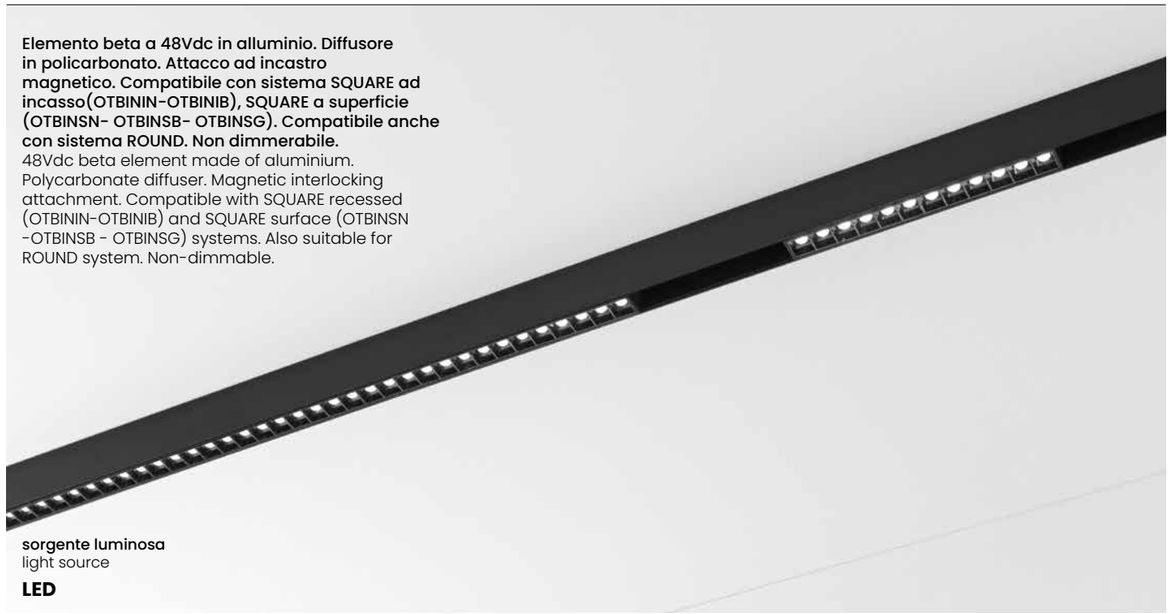

Elemento beta a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso(OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN- OTBINSB- OTBINSG). Compatibile anche con sistema ROUND. Non dimmerabile.
48Vdc beta element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN -OTBINSB - OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Non-dimmable.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**



0,17 Kg **0,0002 m³**


bianco
white
OTFA12B



nero
black
OTFA12N



power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



0,31 Kg **0,00041 m³**


bianco
white
OTFA24B



nero
black
OTFA24N



power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **3018LM**



0,43 Kg **0,00062 m³**

bianco
white
OTFA36B



nero
black
OTFA36N




Elemento beta curvo Curved beta element


compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks









Connessione a U incasso
U joint recessed



Connessione a U superficie
U joint surface



RING **incasso**
recessed



RING **superficie**
surface

24°



30.000



IP20



UGR <19



CRI >90



Elemento beta curvo a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con:
• connessione ad U (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Compatibile anche con sistema RING Ø 80 cm.
LED Osram. Non dimmerabile.
48Vdc curved beta element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with:
• U joints (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Also suitable for RING system Ø 80 cm.
Osram LED. Non-dimmable.


Connessione ad U incasso
U joint recessed
pag. 112

Connessione ad U a superficie
U joint surface
pag. 114

Sistema Ring incasso /superficie
Ring recessed/surface system
pag. 120

sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **720LM**




0,14 Kg **0,00016 m³**


nero
black
OTFAC80N



Elemento beta orientabile Adjustable beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks


SQUARE incasso recessed


SQUARE superficie surface


ROUND **superficie** surface


24°


30.000


IP20


UGR <19



CRI >90

Elemento beta orientabile a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB- OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. Non dimmerabile.
48Vdc adjustable beta element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1006LM**




0,31 Kg **0,00059 m³**

bianco
white
OTFAR12B

nero
black
OTFAR12N

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **2012LM**



0,58 Kg **0,0011 m³**


bianco
white
OTFAR24B



nero
black
OTFAR24N



power: **36W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **3018LM**



0,83 Kg **0,0016 m³**

bianco
white
OTFAR36B





nero
black
OTFAR36N



Elemento a luce diffusa Diffuse light element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks


SQUARE incasso recessed


SQUARE superficie surface


ROUND **superficie** surface


100°


30.000


IP20


UGR <19



CRI >90

Elemento a luce diffusa orientabile a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso(OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. LED Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc adjustable diffuse light element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN -OTBINSB-OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Bridgelux LED. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **936LM**



0,41 Kg **0,00027 m³**

bianco
white
OTPRB





nero
black
OTPRN



Elemento angolare complanare Coplanar angle element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

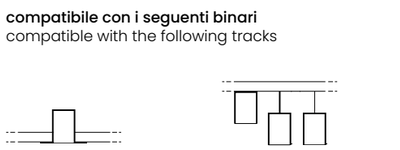

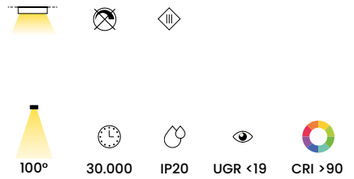

Elemento angolare a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con connessioni angolari complanari SQUARE ad incasso(OTANIN-OTANIB), connessioni angolari complanari SQUARE a superficie (OTANSN-OTANSB-OTANSG). LED Bridgelux. Non dimmerabile.

48Vdc coplanar angle element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed coplanar angle connections (OTANIN-OTANIB) and SQUARE surface coplanar angle connections (OTANSN- OTANSB-OTANSG). Bridgelux LED. Non-dimmable.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**

connessioni ad angolo complanare a incasso / recessed coplanar angle connections
pag. 113

bianco
white

OTLAOB




connessioni ad angolo complanare a superficie / surface coplanar angle connections
pag. 115

nero
black

OTLAON








Elemento angolare perpendicolare Perpendicular angle element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks





Elemento angolare a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con connessioni angolari perpendicolari SQUARE ad incasso (OTANVIN-OTANVIB), connessioni angolari perpendicolari SQUARE a superficie (OTANVSN- OTANVSB-OTANVSG). LED Bridgelux. Non dimmerabile.

48Vdc perpendicular angle element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed perpendicular angle connections (OTANVIN-OTANVIB) and SQUARE surface perpendicular angle connections (OTANVSN- OTANVSB-OTANVSG). Bridgelux LED. Non-dimmable.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **24W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **1872LM**

connessioni ad angolo perpendicolare a incasso / recessed perpendicular angle connections
pag. 113

bianco
white

OTLAVB




connessioni ad angolo perpendicolare a superficie / surface perpendicular angle connections
pag. 115

nero
black

OTLAVN











Sospensione cilindrica Cylindrical suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks




SQUARE incasso recessed



SQUARE superficie surface




ROUND **superficie** surface



Elemento cilindrico LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Disponibile ottica (OTLENS) per ottenere angolo di emissione luminosa di 38°. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN- OTBINSB- OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile.

48Vdc LED cylindrical element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Available lens (OTLENS) to obtain a beam angle of 38°. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed(OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable.

Ottica opzionale in materiale plastico compatibile con sospensione cilindrica. Per ottenere un'apertura del fascio luminoso pari a 38°.
Optional plastic lens, compatible with cylindrical suspension, to obtain a beam angle of 38°.




OTLENS



sorgente luminosa
light source
LED

Regolazione cavi e montaggio lente a pag. 119
Cable adjustment and lens assembly p. 119

power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**



0,33 Kg 0,00014 m³

bianco
white
OTTPB




oro
gold
OTTPG



nero
black
OTTPN



power: **6W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **468LM**



0,54 Kg 0,00028 m³

bianco
white
OTTGB



oro
gold
OTTGG





nero
black
OTTGN



Sospensione a goccia Drop suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks


SQUARE incasso recessed


SQUARE superficie surface


ROUND **superficie** surface





38°


30.000



IP20


UGR <19


CRI >90

Elemento LED a goccia a sospensione a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile.

48Vdc drop LED suspension element made of aluminium. Polycarbonate diffuser.
Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed(OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: **4W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **312LM**


0,24 Kg


0,00014 m³

bianco white
OTSOB




nero black
OTSON




Regolazione cavi a pag. 119 / Cable adjustment p. 119

Sospensione a sfera Sphere suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks


SQUARE incasso recessed


SQUARE superficie surface


ROUND **superficie** surface

300°


30.000



IP20


UGR <19


CRI >90

Elemento a sospensione a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile. Compatibile con vetri ALFA medio, acquistabili separatamente.

48Vdc suspension element made of aluminium. Glass diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed(OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN-OTBINSB- OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable. Compatible with ALFA medium glasses, purchased separately.



bianco white
OTSBB

oro gold
OTSBG



nero black
OTSBN



Regolazione cavi a pag. 119 / Cable adjustment p. 119

sorgente luminosa
light source

LED

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**


0,48 Kg


0,0028 m³

Vetro ALFA medio
ALFA medium glass


1 Kg


0,02 m³

trasparente transparent
ALFA/MD-TRASP



ottanio octane
ALFA/MD-OTTANIO



verde green
ALFA/MD-VERDE



ambra amber
ALFA/MD-AMBRA



fumé smoky
ALFA/MD-FUME



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Accessori Accessories

SQUARE incasso recessed


Binario ad incasso
Recessed track

Binario modulare ad incasso 48Vdc in alluminio tagliabile. Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi. Chiusura finale non inclusa.
48Vdc recessed modular track made of cuttable aluminium. Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included. End cap not included.

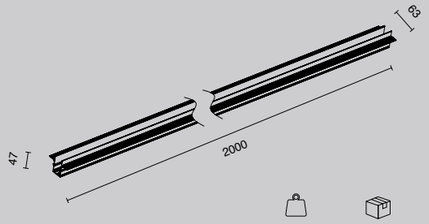


Lunghezza Lenght 2000 mm | 1,77 Kg | 0,0057 m³

bianco white	nero black
OTBINIB	**OTBININ**



Giunto meccanico
Mechanical joint

Elemento in metallo per la connessione meccanica di due binari SQUARE incasso (OTBINIB-OTBININ). Necessario l'uso del connettore elettrico lineare (OTCNN-OTCNB). Kit da due pezzi.
Metal element for mechanical connection of two SQUARE recessed tracks (OTBINIB-OTBININ). Use of the linear electrical connector required (OTCNN-OTCNB). Two piece kit.




OTCI



Connessione curva a U
U curved connection

Elemento curvo a U per connettere due binari SQUARE a incasso (OTBININ). Compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN).
U curved element for connecting two SQUARE recessed tracks (OTBININ). Compatible with OTPBCN -OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN).

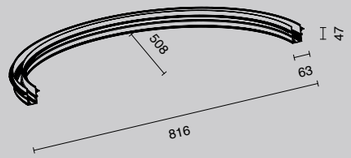


2 Kg | 0,02 m³

OTCUIN



Connessione curva a C
C curved connection

Connessione curva a C con raggio di curvatura 30cm, per binari SQUARE ad incasso (OTBININ) compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN). Non è possibile installare i corpi illuminanti nella parte centrale della curva.
C curved connection of radius 30cm, for SQUARE recessed tracks (OTBININ). Compatible with OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN). Luminaires cannot be installed in the middle part of the curve.




0,97 Kg | 0,0077 m³

OTCR30IN



Connessione a T
T connection


Elemento a incasso per connessione a T con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici a T (OTCNTB-OTCNTN).
Recessed element for T connection with mechanical joints included. T electrical connectors required (OTCNTB-OTCNTN).




OTTRIB	**OTTRIN**
	

Connessione ad angolo complanare
Coplanar angle connection


Connessione meccanica angolare complanare a incasso con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari complanari 48Vdc (OTLAOB-OTLAON).
Recessed coplanar angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc coplanar angle elements (OTLAOB-OTLAON).



bianco white	nero black
OTANIB	**OTANIN**
	

Connessione ad angolo perpendicolare
Perpendicular angle connection


Connessione meccanica angolare perpendicolare a incasso con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari perpendicolari 48Vdc (OTLAVN-OTLAVB).
Recessed perpendicular angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc perpendicular angle elements (OTLAVN-OTLAVB)



OTANVIB	**OTANVIN**
	

Chiusura finale
End cap


Elemento di chiusura finale per binario SQUARE incasso (OTBININ-OTBINIB).
End cap for SQUARE recessed track (OTBININ-OTBINIB).



OTTIB	**OTTIN**
	

Accessori Accessories

SQUARE superficie surface




Binario a superficie
Surface track

Binario modulare a superficie 48Vdc in alluminio tagliabile. Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi. Chiusura finale non inclusa.
48Vdc surface modular track made of cuttable aluminium. Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included. End cap not included.

Lunghezza Lenght 2000 mm




bianco white	oro gold	nero black
OTBINSB	**OTBINSG**	**OTBINSN**

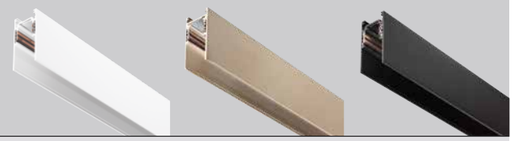

Giunto meccanico
Mechanical joint

Elemento in metallo per la connessione meccanica di due binari SQUARE superficie (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG). Necessario l'uso del connettore elettrico lineare (OTCNN-OTCNB).
Metal element for mechanical connection of two SQUARE surface tracks (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG). Use of the linear electrical connector required (OTCNN-OTCNB).




OTCSB	**OTCSG**	**OTCSN**



Connessione curva ad U
U curved connection

Elemento curvo ad U per connettere due binari SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSG). Compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN).
U curved element for connecting two SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSG). Compatible with OTPBCN -OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN).




OTCUSG	**OTCUSN**




Connessione curva a C
C curved connection

Connessione curva a C con raggio di curvatura 30cm, per binari SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSG) compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN). Non è possibile installare i corpi illuminanti nella parte centrale della curva.
C curved connection of radius 30cm, for SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSG). Compatible with OTPBCN -OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN). Luminaires cannot be installed in the middle part of the curve.




OTCR30SG	**OTCR30SN**



Connessione a T
T connection

Elemento a superficie per connessione a T con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici a T (OTCNTB-OTCNTN).
Surface element for T connection with mechanical joints included. T electrical connectors required (OTCNTB-OTCNTN).




OTTRSB	**OTTRSG**	**OTTRSN**




Connessione ad angolo complanare
Coplanar angle connection

Connessione meccanica angolare complanare a superficie con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari complanari 48Vdc (OTLAOB -OTLAON).
Surface coplanar angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc coplanar angle elements (OTLAOB-OTLAON).




bianco white	oro gold	nero black
OTANSB	**OTANSG**	**OTANSN**




Connessione ad angolo perpendicolare
Perpendicular angle connection

Connessione meccanica angolare perpendicolare a superficie con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari perpendicolari 48Vdc (OTLAVN -OTLAVB).
Surface perpendicular angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc perpendicular angle elements (OTLAVN-OTLAVB).




OTANVSB	**OTANVSG**	**OTANVSN**



Elementi per sospensione
Elements for suspension

Kit sospensione con 2 cavetti in metallo, compatibile con binario SQUARE a superficie. Adatto anche a sistema ROUND.
Suspension kit with 2 metal cables, compatible with SQUARE surface track. Also suitable for ROUND system.

OTKITS

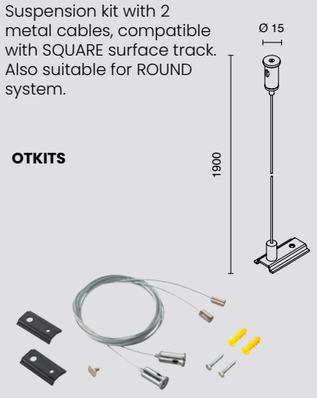


Asta per sospensione rigida compatibile con binario SQUARE a superficie. Compatibile anche con sistema ROUND.
Rod for rigid suspension, compatible with SQUARE surface track. Also compatible with ROUND system.



bianco white	nero black
OTPLB	**OTPLN**



Asta per sospensione rigida con cover per driver OTDRC, compatibile con binari SQUARE a superficie. Compatibile anche con sistema ROUND.
Rod for rigid suspension with cover for driver OTDRC, compatible with SQUARE surface tracks. Also compatible with ROUND system.




OTPLDB	**OTPLDN**



Chiusura finale
End cap

Elemento di chiusura finale per binario SQUARE a superficie (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG).
End cap for SQUARE surface track (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG).




bianco white	oro gold	nero black
OTTSB	**OTTSG**	**OTTSN**






Accessori Accessories


SQUARE incasso recessed **SQUARE superficie** surface





Connettore elettrico lineare
Linear electrical connector

Elemento per la connessione Elettrica di due binari SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG), adatto anche a sistema ROUND. Necessario il giunto meccanico.
Element for electrical connection of two SQUARE recessed tracks (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG). Also suitable for ROUND system. Mechanical joint required.




bianco white	nero black
OTCNB	**OTCNN**





Connettore elettrico per connessioni curve
Electrical connector for curved connections

Modulo di connesione elettrica per collegare un binario SQUARE (OTBININ- OTBINSN- OTBINSG) ad una connessione curva a C (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN) o ad U (OTCUSN-OTCUSG- OTCUIN). Necessario giunto meccanico.
Electrical connection module for connecting a SQUARE track (OTBININ- OTBINSN- OTBINSG) to a C curved connection (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN) or U curved connection (OTCUSN-OTCUSGOTCUIN). Mechanical joint required.




OTCNDCN



Connettore elettrico angolare
Angle electrical connector

Modulo di connesione elettrica per angolo, sia complanare che perpendicolare (OTANVIN-OTANVIB-OTANIN-OTANIB- OTANSN-OTANSB-OTANSG-OTANVSN-OTANVSB-OTANVSG).
Electrical connection module for corner, both coplanar and perpendicular (OTANVIN-OTANVIB-OTANIN-OTANIB- OTANSN-OTANSB-OTANSG-OTANVSN-OTANVSB-OTANVSG).




OTCNDB	**OTCNDN**





Connettore elettrico a T
T electrical connector

Modulo di connesione elettrica per elementi a T (OTTRIN-OTTRIB-OTTRSN-OTTRSB-OTTRSG).
Electrical connection module for T elements (OTTRIN-OTTRIB-OTTRSN-OTTRSB-OTTRSG).





OTCNTB	**OTCNTN**





Driver e alimentazione Driver and power supply

SQUARE incasso recessed **SQUARE superficie** surface ROUND **superficie** surface


Driver attacco magnetico
Magnetic attachment driver

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con serie SQUARE 48Vdc - ROUND 48vdc.
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with SQUARE 48Vdc - ROUND 48vdc series.



nero
black


OTD100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



OTD150


150W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 3.1 A
IP20





OTD250

250W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 5.2 A
IP20






Driver remoto
Remote driver

Compatibile con qualsiasi sistema 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile cover (OTCVB-OTCVG-OTCVN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB). Cover available (OTCVB-OTCVG-OTCVN).

OTDS100


100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20





OTDS200


200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20





Cover per driver remoto
Cover for remote driver

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with OTDS100 and OTDS200 drivers.



bianco
white

OTCVB



oro
gold

OTCVG




nero
black

OTCVN



Driver remoto per sospensione rigida
Remote driver for rigid suspension

Articolo necessario per l'opzione di sospensione rigida e alimentazione in remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile asta con cover (OTPLDB-OTPLDN).
Item needed for rigid suspension option and remote power supply, indispensable connection to electrical input module. (OTMIN-OTMIB). Rod with cover available (OTPLDB-OTPLDN).




OTDRC



100W
Vin 100-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

Modulo di input elettrico
Electrical input module

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoti (OTDS100-OTDS200-OTDRC).
Item required for power supply option with remote drivers (OTDS100-OTDS200-OTDRC).




OTMIB




OTMIN



Schema regolazione cavi
Cable adjustable scheme

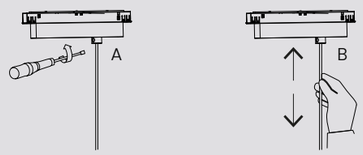

Schema montaggio lente
Lens assembly scheme



Ring


Sistema circolare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Disponibile nella versione a superficie e ad incasso. Installazione a sospensione realizzabile con apposito KIT. Aggancio a incastro magnetico.
48V magnetic track circular system with rectangular section. Available in surface and recessed versions. Suspension installation achievable with specific KIT. Magnetic interlocking attachment.



RING

Incasso Recessed / **Superficie** Surface





BINARI MAGNETICI **48V** 48V MAGNETIC TRACKS

RING INCASSO E **SUPERFICIE** RING RECESSED AND SURFACE



Binario magnetico 48V 48V magnetic track

Ring incasso
Ring recessed

binario a incasso
recessed track

RING incasso recessed

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per installazione ad incasso. Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi. Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo. Aggancio a incastro magnetico.

Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc. Recessed installation version. Accessories for power supply are required and not included. Compatible with specific luminaires with curved attachment.
Magnetic interlocking attachment.



corpi illuminanti luminaires
pag. 132

accessori accessories
pag. 136

driver e alimentazione driver and power supply
pag. 138


nero
black

Ø 800
OTBINCI80N

Ø 1000
OTBINCI100N

3,34 Kg **0,034 m³**

4,47 Kg **0,048 m³**

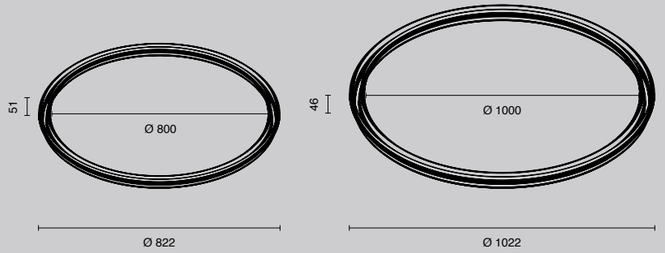






Binario magnetico 48V 48V magnetic track

Ring superficie
Ring surface

binario a superficie
surface track



RING superficie surface

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per installazione a superficie. Kit per sospensione disponibile e acquistabile separatamente. Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi. Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo. Aggancio a incastro magnetico.

Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc. Surface installation version. Suspension kit available and purchased separately.
Accessories for power supply are required and not included. Compatible with specific luminaires with curved attachment.
Magnetic interlocking attachment.



corpi illuminanti luminaires
pag. 132


accessori accessories
pag. 136


driver e alimentazione driver and power supply
pag. 138

oro gold	nero black
Ø 800 **OTBINCS80G**	Ø 800 **OTBINCS80N**
Ø 1000 **OTBINCS100G**	Ø 1000 **OTBINCS100N**

2,95 Kg **0,033 m³**

4,09 Kg **0,053 m³**



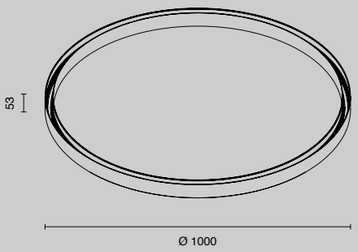





RING incasso
RING recessed



Schema di installazione Installation scheme



Sistema circolare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Disponibile nella versione a superficie e ad incasso. Installazione a sospensione realizzabile con apposito KIT. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track circular system with rectangular section. Available in surface and recessed versions. Suspension installation achievable with specific KIT. Magnetic interlocking attachment.

ALIMENTAZIONE opzione 1
POWER SUPPLY option 1



driver magnetico curvo Ø 800
curved magnetic driver Ø 800

OTDCR80
p. 138

binario ad incasso, Ø 800
recessed track, Ø 800

OTBINCI80N
p. 127

binario ad incasso, Ø 1000
recessed track, Ø 1000

OTBINCI100N
p. 127



spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment

OTSPC7G
OTSPC7N
p. 132

ALIMENTAZIONE opzione 2
POWER SUPPLY option 2



driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200
p. 138

modulo di input elettrico curvo
curved electrical input module

OTMICN
p. 138

corpi illuminanti luminaires



spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment

p. 132



sfera LED con attacco curvo
LED sphere with curved attachment

p. 133



elemento lineare curvo
curved linear element

p. 134



elemento beta curvo
curved beta element


p. 135

Compatibili con i sistemi RING e SQUARE raccordi curvi / Compatible with RING and SQUARE systems curved fittings

RING superficie
RING surface




Schema di installazione Installation scheme



Sistema circolare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Disponibile nella versione a superficie e ad incasso. Installazione a sospensione realizzabile con apposito KIT. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track circular system with rectangular section. Available in surface and recessed versions. Suspension installation achievable with specific KIT. Magnetic interlocking attachment.

ALIMENTAZIONE opzione 1
POWER SUPPLY option 1

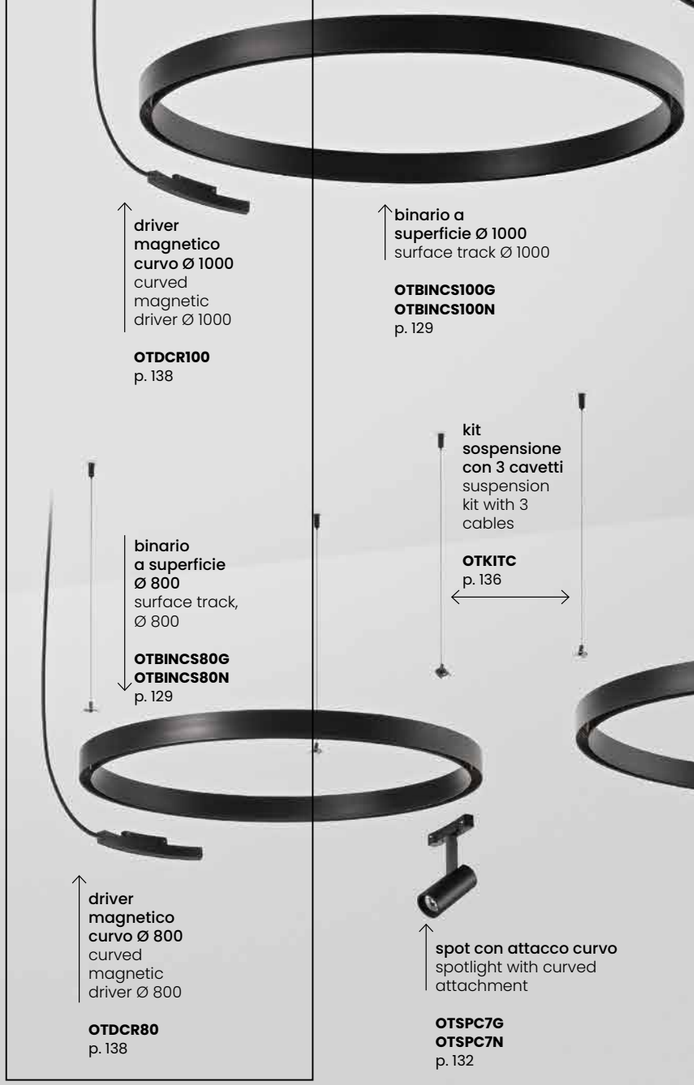

driver magnetico curvo Ø 1000
curved magnetic driver Ø 1000

OTDCR100
p. 138

binario a superficie Ø 1000
surface track Ø 1000

OTBINCS100G
OTBINCS100N
p. 129

kit sospensione con 3 cavetti
suspension kit with 3 cables

OTKITC
p. 136

binario a superficie Ø 800
surface track, Ø 800

OTBINCS80G
OTBINCS80N
p. 129


driver magnetico curvo Ø 800
curved magnetic driver Ø 800

OTDCR80
p. 138

spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment

OTSPC7G
OTSPC7N
p. 132

ALIMENTAZIONE opzione 2
POWER SUPPLY option 2

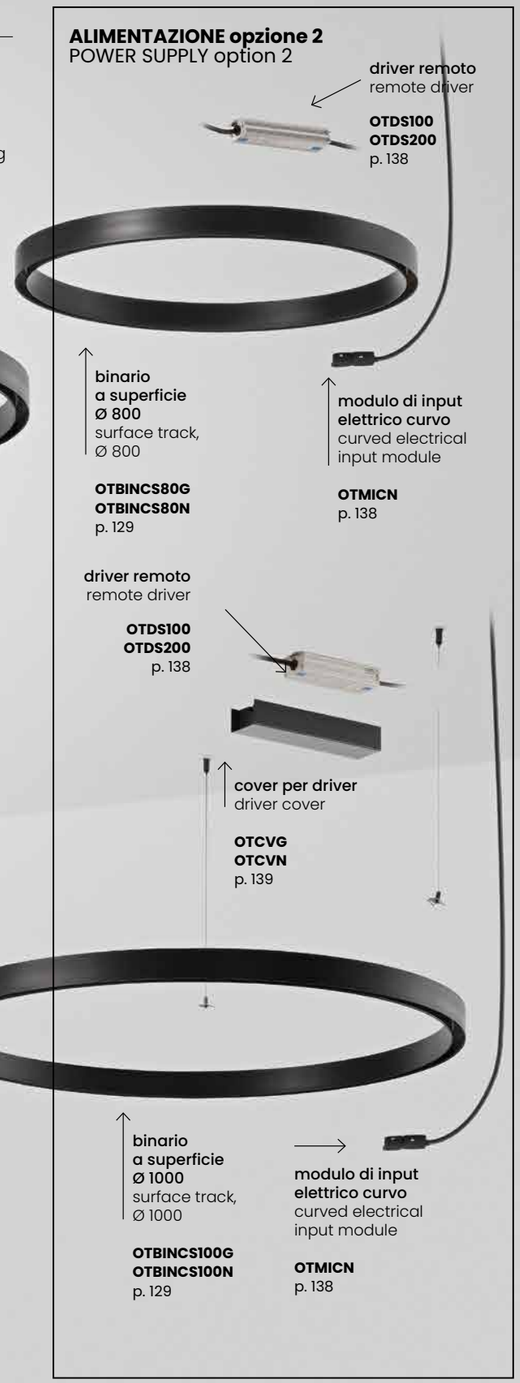

driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200
p. 138

binario a superficie Ø 800
surface track, Ø 800

OTBINCS80G
OTBINCS80N
p. 129

modulo di input elettrico curvo
curved electrical input module

OTMICN
p. 138

driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200
p. 138

cover per driver
driver cover

OTCVG
OTCVN
p. 139

binario a superficie Ø 1000
surface track, Ø 1000

OTBINCS100G
OTBINCS100N
p. 129

modulo di input elettrico curvo
curved electrical input module

OTMICN
p. 138


Spot con attacco curvo Spotlight with curved attachment

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed | **RING superficie** surface | SQUARE connessione a C / U C / U joint


36° | **30.000** | **IP20** | **UGR <19** | **CRI >90**

Faretto orientabile LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con: sistema RING (OTBINCI80N-OTBINCI100N-OTBINCS80N-OTBINCS80G-OTBINCS100N-OTBINCS100G). Adatto anche a connessioni a C e a U del sistema SQUARE. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED adjustable spotlight made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with RING system (OTBINCI80N-OTBINCI100N-OTBINCS80N-OTBINCS80G-OTBINCS100N-OTBINCS100G). Also suitable for C joints and U joints of SQUARE system. Bridgelux COB. Non-dimmable.

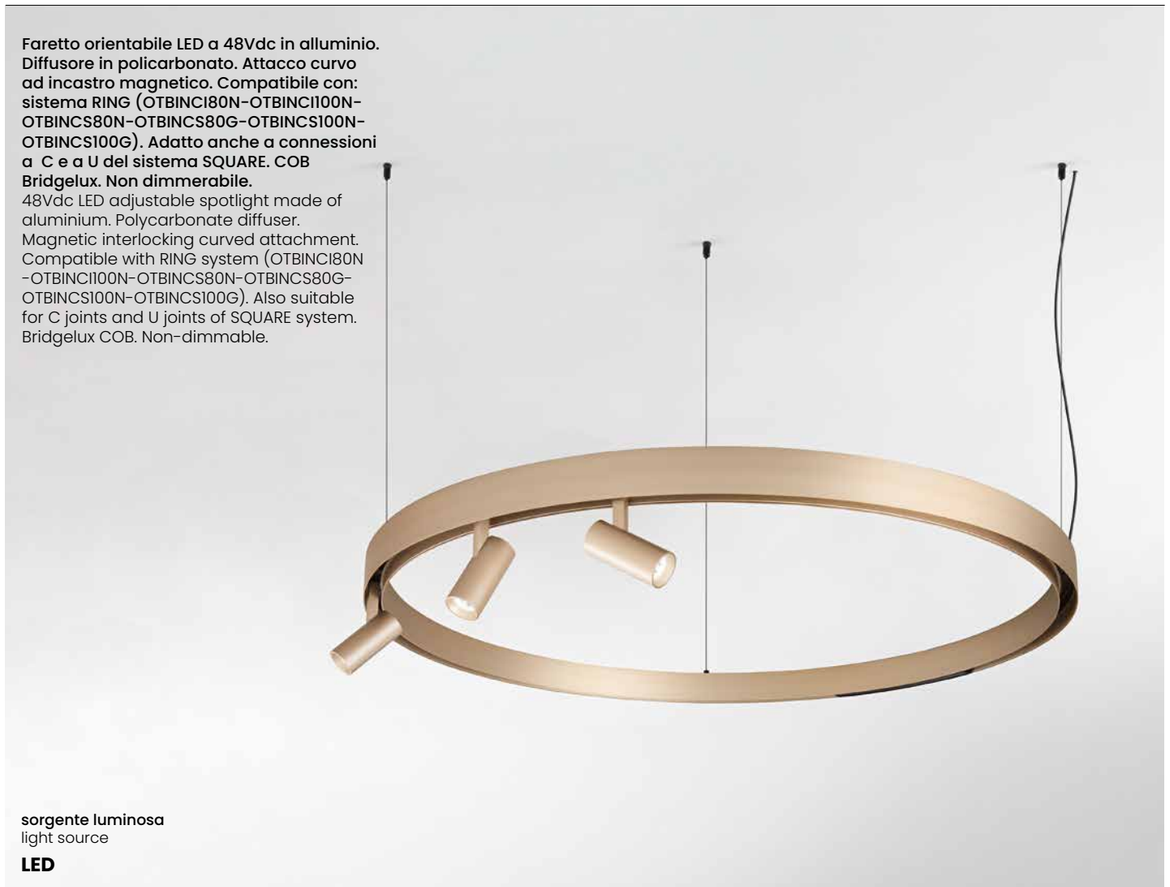

sorgente luminosa
light source
LED

power: **7W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **546LM**



0,20 Kg **0,00014 m³**

oro
gold
OTSPC7G



nero
black
OTSPC7N



Sfera LED con attacco curvo LED sphere with curved attachment

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed | **RING superficie** surface | SQUARE connessione a C / U C / U joint


300° | **30.000** | **IP20** | **UGR <19** | **CRI >90**

Sfera LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con sistema RING (OTBINCI80N-OTBINCI100N-OTBINCS80N-OTBINCS80G-OTBINCS100N-OTBINCS100G). Adatto anche a connessioni a C e a U del sistema SQUARE. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED sphere made of aluminium. Glass diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with RING system (OTBINCI80N-OTBINCI100N-OTBINCS80N-OTBINCS80G-OTBINCS100N-OTBINCS100G). Also suitable for C joints and U joints of SQUARE system. Bridgelux COB. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **624LM**



0,48 Kg **0,0022 m³**

oro
gold
OTPBCG



nero
black
OTPBCN



Elemento lineare curvo Curved linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

RING incasso recessed

RING superficie surface

SQUARE connessione a **U** U joint

100°

30.000

IP20

UGR <19


CRI >90

Elemento lineare curvo a 48 Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con binario circolare RING (OTBINCI100N-OTBINCI80N-OTBINCS100N-OTBINCS80N-OTBINCS100G-OTBINCS80G). Ciascun diametro ha il suo attacco dedicato (80/100 cm). Compatibile anche con connessione ad U, sistema SQUARE. LED Osram. Non dimmerabile
48Vdc curved linear element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with RING circular track (OTBINCI100N-OTBINCI80N-OTBINCS100N-OTBINCS80N-OTBINCS100G -OTBINCS80G). Each diameter has its own specific attachment (80/100 cm). Also compatible with U joint of SQUARE system. Osram LED. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **702LM**



0,14 Kg 0,00016 m³


nero
black

OTLC80N



compatibile con Ø 800 mm
compatible with Ø 800 mm

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **702LM**



0,14 Kg 0,00017 m³

nero
black

OTLC100N



compatibile con Ø 1000 mm
compatible with Ø 1000 mm

Elemento beta curvo Curved beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

Ring incasso recessed

Ring superficie surface

SQUARE connessione a **U** U joint

24°

30.000

IP20

UGR <19


CRI >90

Elemento beta a 48 Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con binario circolare RING (OTBINCI100N-OTBINCI80N-OTBINCS100N-OTBINCS80N-OTBINCS100G-OTBINCS80G). Ciascun diametro ha il suo attacco dedicato (80/100 cm). Compatibile anche con connessione ad U, sistema SQUARE. LED Osram. Non dimmerabile.
48Vdc curved beta element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with RING circular track (OTBINCI100N-OTBINCI80N-OTBINCS100N-OTBINCS80N-OTBINCS100G-OTBINCS80G). Each diameter has its own specific attachment (80/100 cm). Also compatible with U joint of SQUARE system. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **720LM**



0,14 Kg 0,00016 m³


nero
black

OTFAC80N



compatibile con Ø 800 mm
compatible with Ø 800 mm

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **720LM**



0,14 Kg 0,00017 m³

nero
black

OTFAC100N



compatibile con Ø 1000 mm
compatible with Ø 1000 mm


Accessori Accessories


RING incasso e superficie RING recessed and surface



Binario da incasso
Recessed track

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per installazione ad incasso. Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi. Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo. Aggancio a incastro magnetico.
Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc. Recessed installation version. Accessories for power supply are required and not included. Compatible with specific luminaires with curved attachment. Magnetic interlocking attachment.





oro
gold

nero
black

Ø 800 mm
OTBINCI80N



3,34 Kg 0,034 m³


Ø 1000 mm
OTBINCI100N




4,47 Kg 0,048 m³

Binario a superficie
Surface track

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per installazione a superficie. Kit per sospensione disponibile e acquistabile separatamente. Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi . Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo. Aggancio a incastro magnetico.
Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc. Surface installation version. Suspension kit available and purchased separately. Accessories for power supply are required and not included. Compatible with specific luminaires with curved attachment. Magnetic interlocking attachment.





Ø 800 mm
OTBINCS80G



Ø 800 mm
OTBINCS80N



2,95 Kg 0,033 m³

Ø 1000 mm
OTBINCS100G




Ø 1000 mm
OTBINCS100N



4,09 Kg 0,053 m³

Kit sospensione
Suspension kit

kit sospensione con 3 cavetti in metallo. Compatibile con la serie RING a superficie.
Suspension kit with 3 metal cables. Compatible with RING surface series.



OTKITC




Driver e alimentazione Driver and power supply

RING incasso e superficie RING recessed and surface



Driver remoto
Remote driver

Compatibile con qualsiasi sistema a 48vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMICN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to electrical input module (OTMICN).




nero
black

OTDS100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20






OTDS200

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20



Modulo di input elettrico curvo
Curved electrical input module

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto. (OTDS100-OTDS200). Il modulo è adattabile a diverse curvature.
Item required for power supply option with remote driver (OTDS100-OTDS200). The module is adaptable to different curves.




OTMICN



Driver magnetico per Ø 800
Magnetic driver for Ø 800

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con RING diametro 800 mm (OTBINCI80N-OTBINCS80G-OTBINCS80N).
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with RING diameter 800 mm (OTBINCI80N-OTBINCS80G-OTBINCS80N).




OTDCR80

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20




Driver magnetico per Ø 1000
Magnetic driver for Ø 1000

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con RING diametro 1000 mm (OTBINCI100N-OTBINCS100N-OTBINCS100G).
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with RING diameter 1000 mm (OTBINCI100N-OTBINCS100N-OTBINCS100G).




OTDCR100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



Cover per driver remoto
Cover for remote driver

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with drivers OTDS100 and OTDS200.



oro
gold

OTCVG



nero
black

OTCVN



indoor

Faretti da incasso

Recessed spotlights






Rex


Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Finitura in bianco opaco. Ottica rientrante. Driver incluso. COB Bridgelux.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Matte white finish. Driver included. Bridgelux COB.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**



power: **40W**
voltage: **220-240Vac**





faretto incasso
recessed spotlight

100°	30.000	IP20	Ø 115	UGR <19	CRI >90	0,55 Kg	0,0018 m³

bianco
white

OTF0074BL	3000K	1600LM
OTF0075BL	4000K	1700LM



faretto incasso
Recessed spotlight

100°	30.000	IP20	Ø 200	UGR <19	CRI >90	1,41 Kg	0,0055 m³

bianco
white

OTF0076BL	3000K	3100LM
OTF0077BL	4000K	3220LM





Lost

Faretto LED da incasso. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.



faretto incasso
recessed spotlight

110°	30.000	IP20	Ø 75	UGR <19	CRI >90	0,1 Kg	0,00072 m³


bianco
white

OTF0068BL	3000K	585LM
OTF0069BL	4000K	630LM



sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **220-240Vac**



110°	30.000	IP20	Ø 130	UGR <19	CRI >90	0,22 Kg	0,0015 m³


bianco
white

OTF0070BL	3000K	1170LM
OTF0071BL	4000K	1260LM



sorgente luminosa
light source
LED

power: **18W**
voltage: **220-240Vac**



110°	30.000	IP20	Ø 205	UGR <19	CRI >90	0,42 Kg	0,0031 m³


bianco
white

OTF0072BL	3000K	2340LM
OTF0073BL	4000K	2520LM




sorgente luminosa
light source
LED

power: **36W**
voltage: **220-240Vac**



Womb square

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white finish. Polycarbonate diffuser. Driver included.

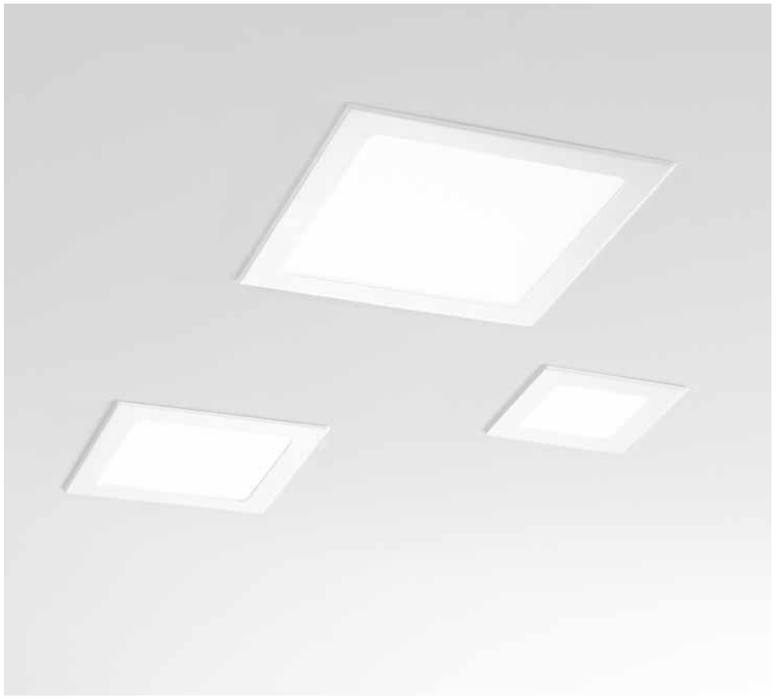

faretto incasso
recessed spotlight

110°	30.000	IP20	105 x 105	UGR <19	CRI >90	0,17 Kg	0,00087 m³
110°	30.000	IP20	155 x 155	UGR <19	CRI >90	0,31 Kg	0,0016 m³
110°	30.000	IP20	205 x 205	UGR <19	CRI >90	0,4 Kg	0,0026 m³

bianco
white

OTF0086BL	3000K	390LM	**OTF0088BL**	3000K	880LM	**OTF0090BL**	3000K	1470LM
OTF0087BL	4000K	420LM	**OTF0089BL**	4000K	970LM	**OTF0091BL**	4000K	1660LM








sorgente luminosa
light source
LED


power: **6W**
voltage: **220-240Vac**

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

power: **18W**
voltage: **220-240Vac**







Womb circle

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white finish. Polycarbonate diffuser. Driver included.



faretto incasso
recessed spotlight

110°	30.000	IP20	Ø 105	UGR <19	CRI >90	0,15 Kg	0,00087 m³
110°	30.000	IP20	Ø 155	UGR <19	CRI >90	0,26 Kg	0,0016 m³
110°	30.000	IP20	Ø 205	UGR <19	CRI >90	0,43 Kg	0,0026 m³

bianco
white

OTF0080BL	3000K	390LM	**OTF0082BL**	3000K	880LM	**OTF0084BL**	3000K	1470LM
OTF0081BL	4000K	420LM	**OTF0083BL**	4000K	970LM	**OTF0085BL**	4000K	1660LM









sorgente luminosa
light source
LED


power: **6W**
voltage: **220-240Vac**

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

power: **18W**
voltage: **220-240Vac**









INTERNO INDOOR

FARETTI DA INCASSO RECESSED SPOTLIGHTS




Duel

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Diffusore rientrante in policarbonato. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Driver incluso. COB Bridgelux.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate recessed diffuser. Matte white and matte black finish. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **15W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight

24°	30.000	IP20	Ø 80	UGR <19	CRI >90	0,25 Kg	0,001 m³

bianco white	nero black		
OTF0094BL	**OTF0092NL**	3000K	1170LM
OTF0095BL	**OTF0093NL**	4000K	1275LM





Mad

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Diffusore rientrante in policarbonato. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Driver incluso. COB Bridgelux.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate recessed diffuser. Matte white and matte black finish. Driver included. COB Bridgelux.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight

50°	30.000	IP20	Ø 35	UGR <19	CRI >90	0,24 Kg	0,00036 m³

bianco white	nero black		
OTF0048BL	**OTF0046NL**	3000K	350LM
OTF0049BL	**OTF0047NL**	4000K	377LM







Omnia

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Driver incluso. COB Bridgelux.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Matte white and matte black finish. Driver included. Bridgelux COB.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight

40° | 30.000 | IP20 | Ø 35 | UGR <19 | CRI >90 | 0 ,051 Kg | 0,00036 m³

bianco white	nero black		
OTF0038BL	**OTF0039NL**	3000K	195LM
OTF0040BL	**OTF0041NL**	4000K	210LM





Egg

Faretto LED ad incasso, orientabile. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Driver incluso. COB Bridgelux.
Adjustable recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Matte white and matte black finish. Driver included. Bridgelux COB.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

40° | 30.000 | IP20 | Ø 35 | UGR <19 | CRI >90 | 0,076 Kg | 0,00036 m³

bianco white	nero black		
OTF0044BL	**OTF0042NL**	3000K	195LM
OTF0045BL	**OTF0043NL**	4000K	210LM





Output

Faretto LED ad incasso, orientabile. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in acrilico. Driver incluso. COB Bridgelux.
Adjustable recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Acrylic diffuser. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source


LED

power: **7W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

24°	30.000	IP20	Ø 75	UGR <19	CRI >90	0,4 Kg	0,00098 m³

bianco white	**nero** black		
OTF0059BL	**OTF0058NL**	3000K	465LM







Stage

Faretto LED ad incasso, orientabile. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in acrilico. Driver incluso. COB Bridgelux.
Adjustable recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Acrylic diffuser. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source


LED

power: **7W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

24°	30.000	IP20	Ø 75	UGR <19	CRI >90	0,31 Kg	0,0008 m³

bianco white	**nero** black		
OTF0061BL	**OTF0060NL**	3000K	465LM











Tresor

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Polycarbonate diffuser. Driver included. Bridgelux COB.

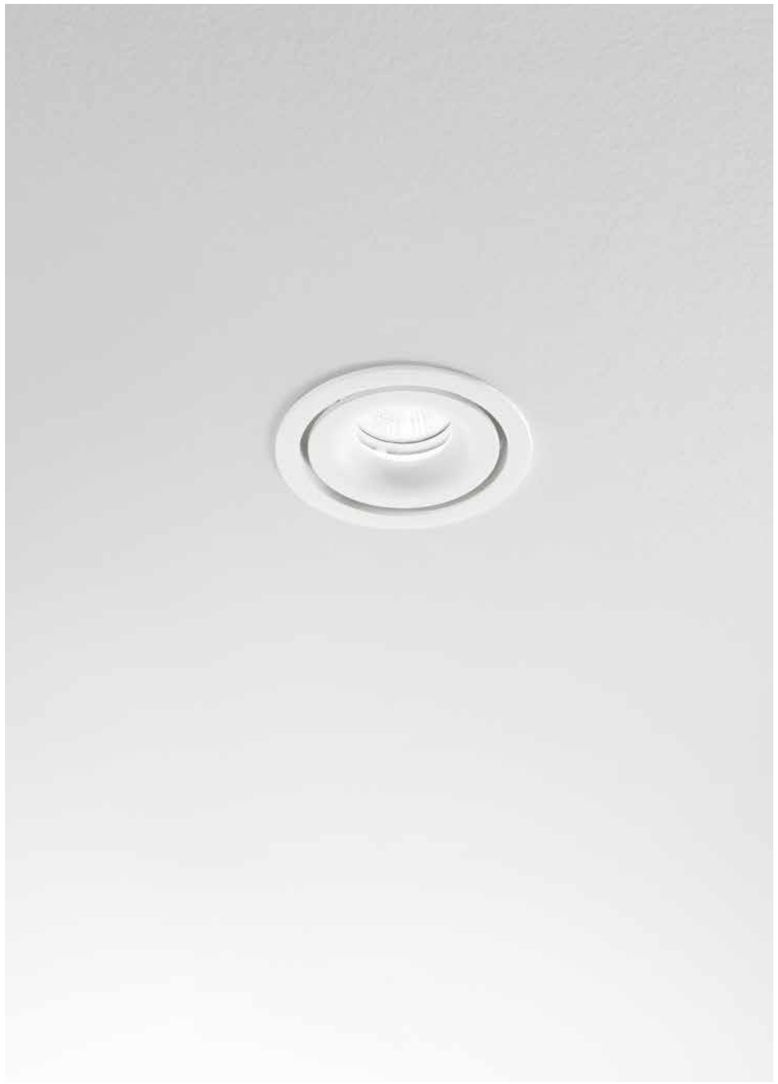

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**




faretto incasso
recessed spotlight

24°	30.000	IP20	Ø 95	UGR <19	CRI >90	0,3 Kg	0,0011 m³

bianco white	nero black		
OTF0052BL	**OTF0050NL**	3000K	895LM
OTF0053BL	**OTF0051NL**	4000K	925LM





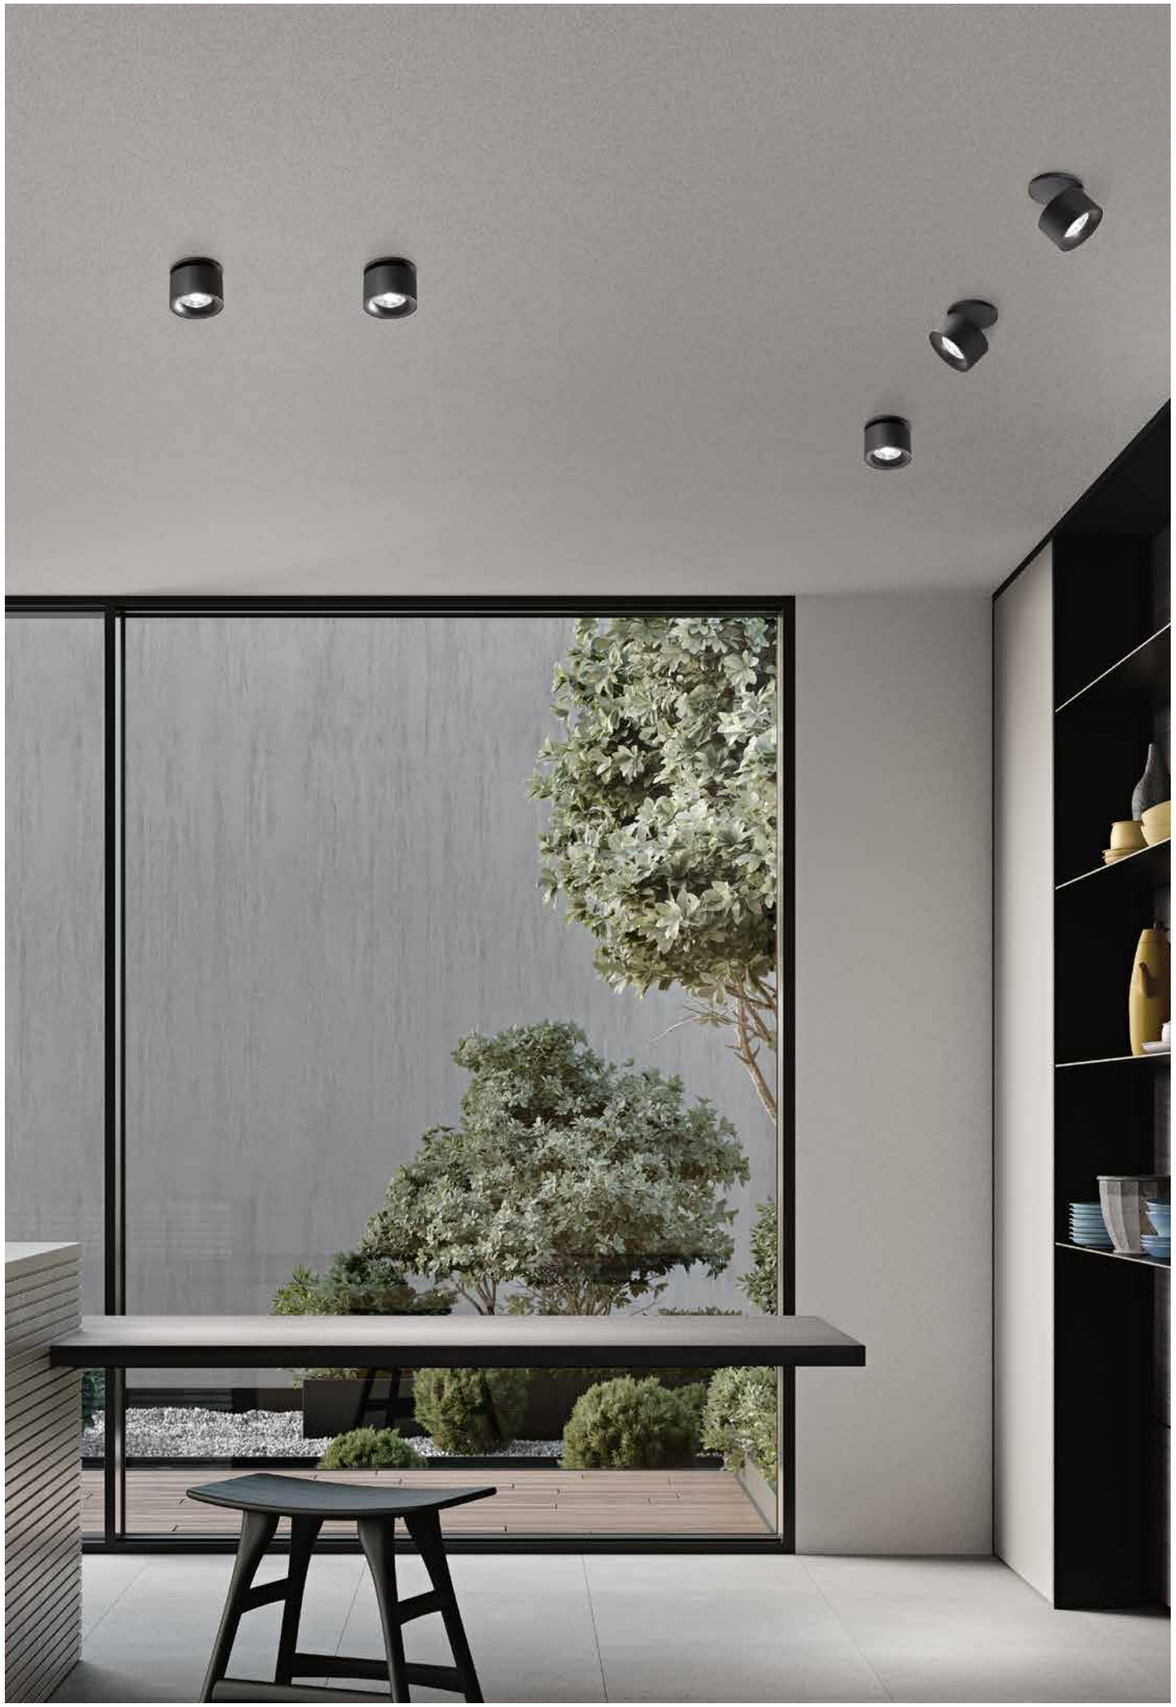

Guaba

Faretto LED ad incasso, orientabile. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore rientrante in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux.
Adjustable recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Polycarbonate recessed diffuser. Driver included. Bridgelux COB.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **15W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

24°	30.000	IP20	Ø 70	UGR <19	CRI >90	0,38 Kg	0,00093 m³

bianco white	nero black		
OTF0078BL	**OTF0079NL**	3000K	1050LM










Sub

Faretto ad incasso, a filo. Versione a 5 o 10 COB. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato con ottica antiabbaglio. Mascherina antiabbaglio nera. Driver incluso. LED Osram.
Recessed spotlight. 5 or 10 COB version. Aluminium structure. Anti-glare polycarbonate diffuser. Black anti-glare cover. Driver included. Osram LED.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **10W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight


30°	30.000	IP20	144x40	UGR <19	CRI >90	0,28 Kg	0,00099 m³

bianco
white

OTF0096BL	3000K	805LM
OTF0097BL	4000K	828LM



power: **20W**
voltage: **220-240Vac**




faretto incasso
Recessed spotlight

30°	30.000	IP20	276x40	UGR <19	CRI >90	0,46 Kg	0,0014 m³

bianco
white

OTF0098BL	3000K	1607LM
OTF0099BL	4000K	1660LM



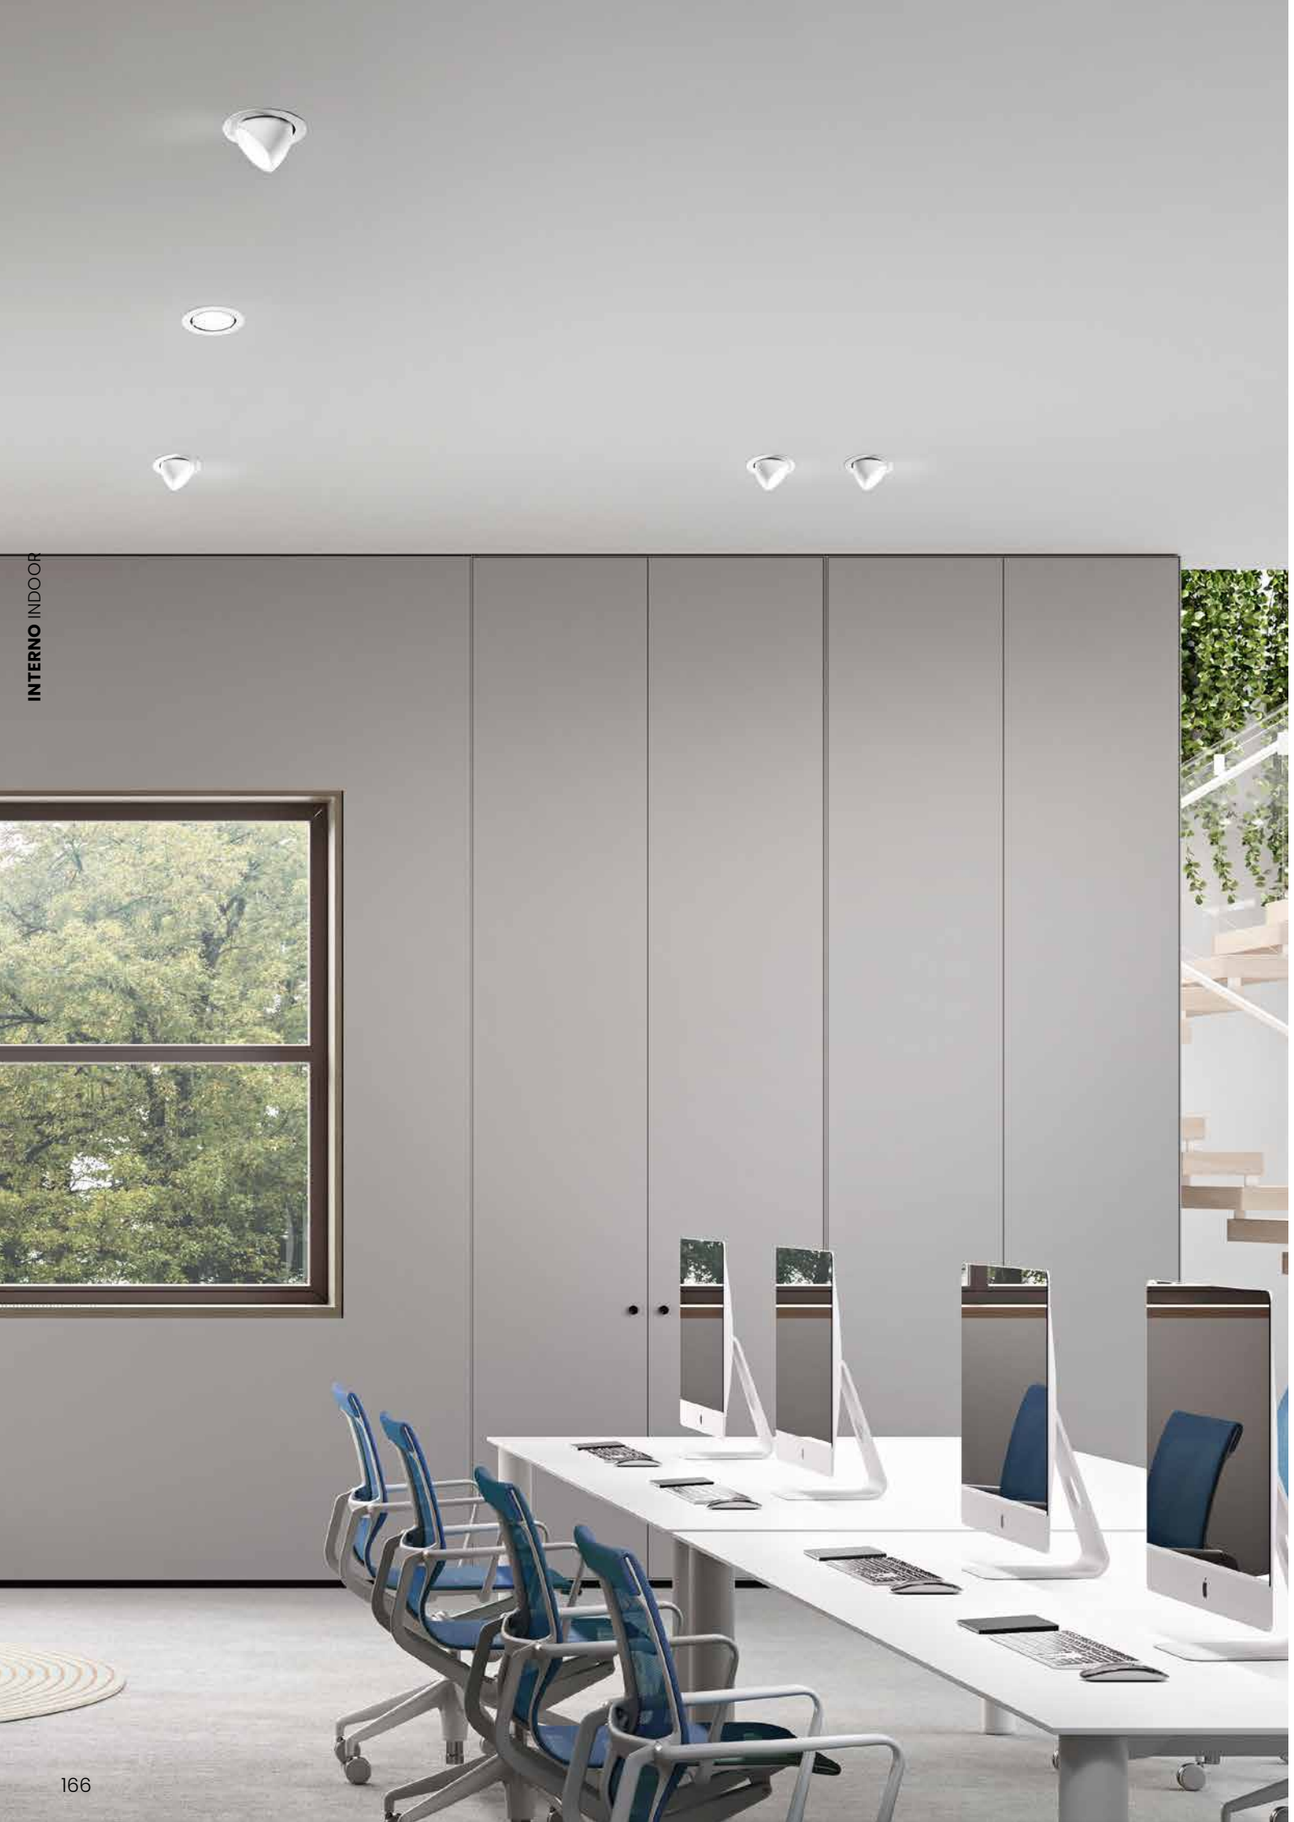


Kitty

Faretto LED ad incasso, orientabile. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux.
Adjustable recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Polycarbonate diffuser. Driver included.Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **30W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

24°	30.000	IP20	Ø 125	UGR <19	CRI >90	0,69 Kg	0,003 m³

bianco white	nero black		
OTF0056BL	**OTF0054NL**	3000K	2350LM
OTF0057BL	**OTF0055NL**	4000K	2440LM








Beach

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux. IP54.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Polycarbonate diffuser. Driver included. Bridgelux COB. IP54.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight

24°	30.000	IP54	Ø 65	UGR <19	CRI >90	0,4 Kg	0,001 m³	

bianco white	**nero** black		
OTF0101BL	**OTF0100NL**	3000K	585LM




Bath

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux. IP54.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Polycarbonate diffuser. Driver included. Bridgelux COB. IP54.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight

24°	30.000	IP54	Ø 65	UGR <19	CRI >90	0,5 Kg	0,001 m³	

bianco white	**nero** black		
OTF0103BL	**OTF0102NL**	3000K	585LM





Daft


Faretto GU10 ad incasso. Struttura in lega di zinco. Finitura in bianco opaco e nero opaco. IP44.
Recessed GU10 spotlight. Zinc alloy structure. Matte white and matte black finish. IP44.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight



bianco
white


OTF104B



nero
black

OTF105N



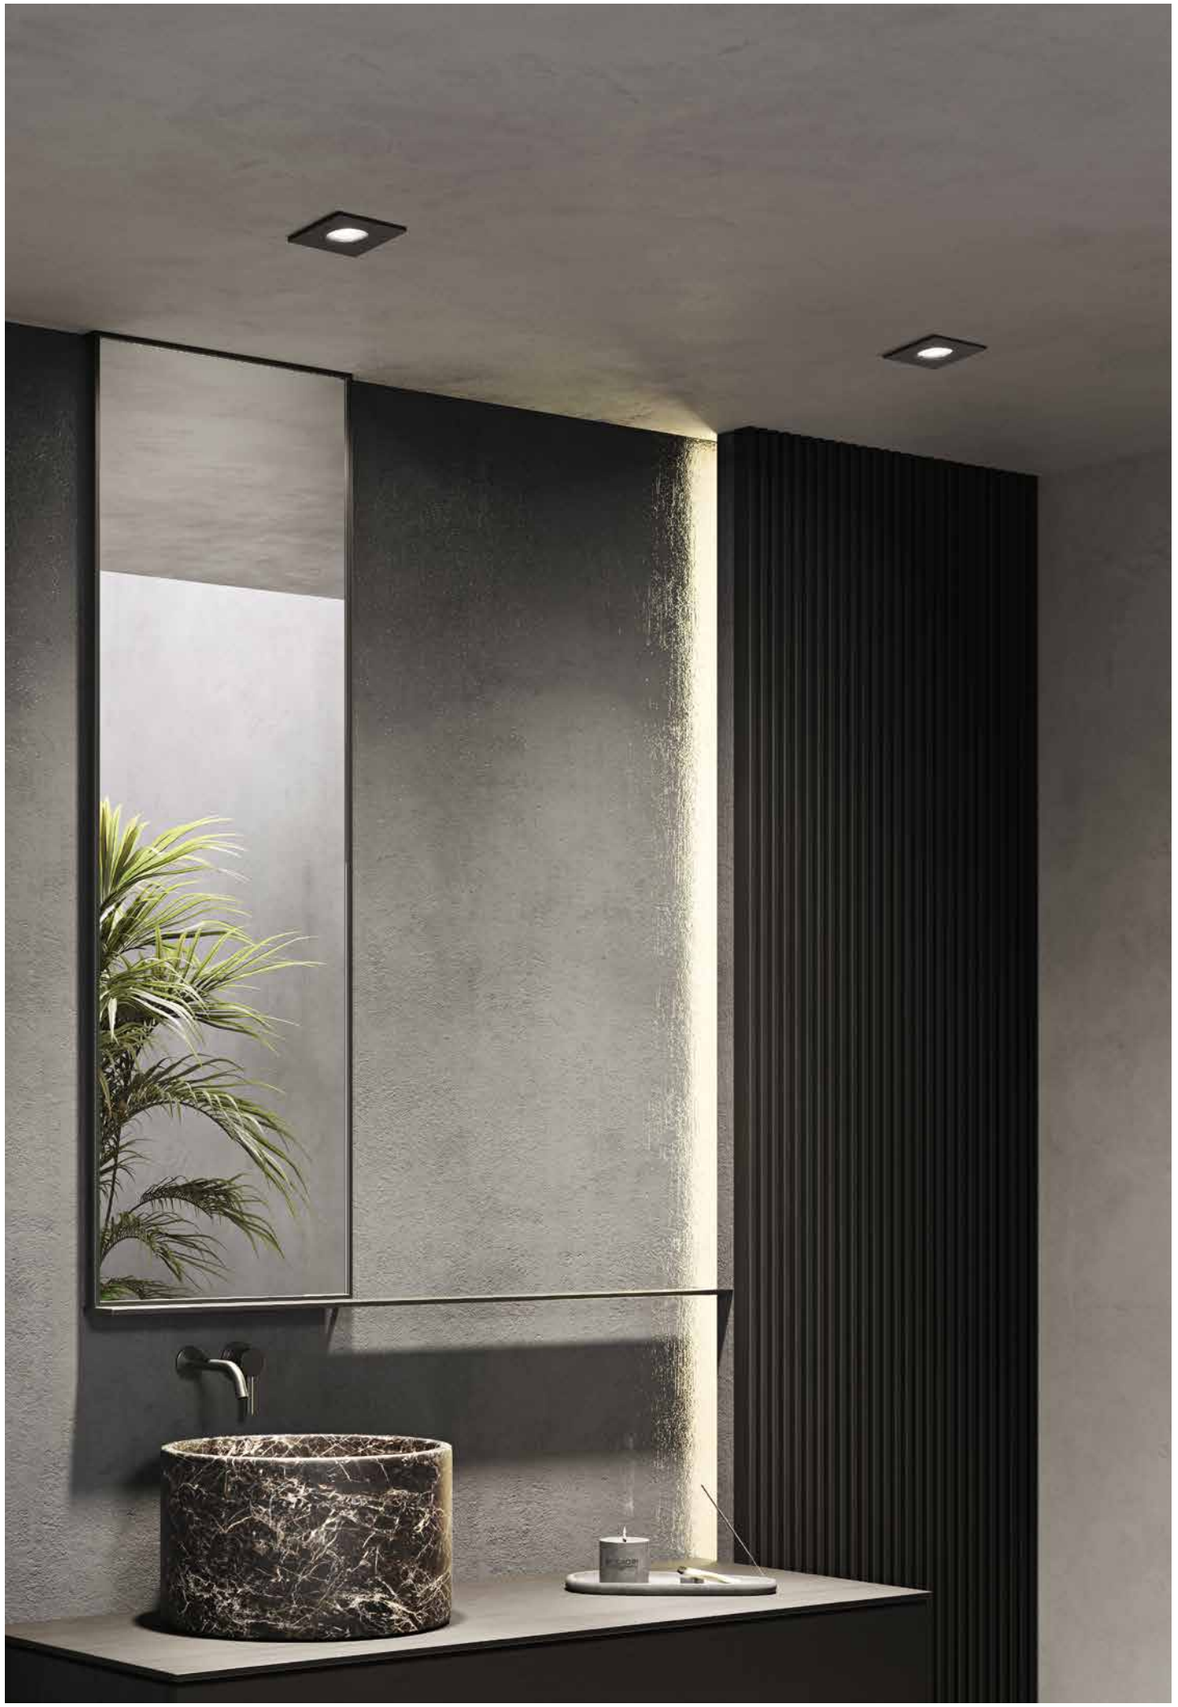

Fabric


Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. IP44.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. IP44.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight

IP44 **Ø 75** **0,14 Kg** **0,00069 m³**

bianco
white

OTF0011B

nero
black

OTF0012N






Lampo

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco, nero opaco, oro e cromo.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Finish in matte white, matte black, gold and chrome.

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**





faretto incasso
recessed spotlight

IP20 **Ø 75** **0,15 Kg** **0,0006 m³**

bianco white	**cromo** chrome	**oro** gold	**nero** black
OTF0001B	**OTF0003C**	**OTF0004G**	**OTF0002N**





Cromie

Faretto GU10 ad incasso, lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight, recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight


IP20 | Ø 75 | 0,17 Kg | 0,00069 m³

bianco
white

OTF0015B

nero
black

OTF0016N







Valley

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. .
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source


GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight

IP20 | Ø 75 | 0,22 Kg | 0,00075 m³

bianco white	**nero** black
OTF0013B	**OTF0014N**





Tuono

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source


GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
Recessed spotlight

IP20 | Ø 75 | 0,13 Kg | 0,0006 m³

bianco white	**nero** black
OTF0005B	**OTF0006N**









Tenax


Faretto GU10 ad incasso, lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight, recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight

IP20 | Ø 70 | 0,11 Kg | 0,0006 m³

bianco
white

OTF0025B



nero
black

OTF0026N



Migo


Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Disponibile in diverse finiture.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Available in different finishes.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight

IP20 | Ø 75 | 0,11 Kg | 0,0006 m³

bianco
white

OTF0009B



nero
black

OTF0010N



Gibò

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco, nero opaco e oro.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Finish in matte white, matte black and gold.



sorgente luminosa
light source


GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight

IP20 | Ø 90 | 0,099 Kg | 0,00067 m³

bianco	oro	nero
white	gold	black
OTF0022B	**OTF0024G**	**OTF0023N**





Baya

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco, nero opaco e oro.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Finish in matte white, matte black and gold.



sorgente luminosa
light source


GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight

IP20 | Ø 90 | 0,082 Kg | 0,0005 m³

bianco	oro	nero
white	gold	black
OTF0019B	**OTF0021G**	**OTF0020N**





Pacha


Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight

IP20 **Ø 75** **0,17 Kg** **0,00077 m³**

bianco
white

OTF0007B



nero
black

OTF0008N



Digital


Faretto GU10 ad incasso, lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight, recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**




faretto incasso
recessed spotlight

IP20 **75x75** **0,12 Kg** **0,00059 m³**

bianco white	nero black
OTF0027B	**OTF0028N**





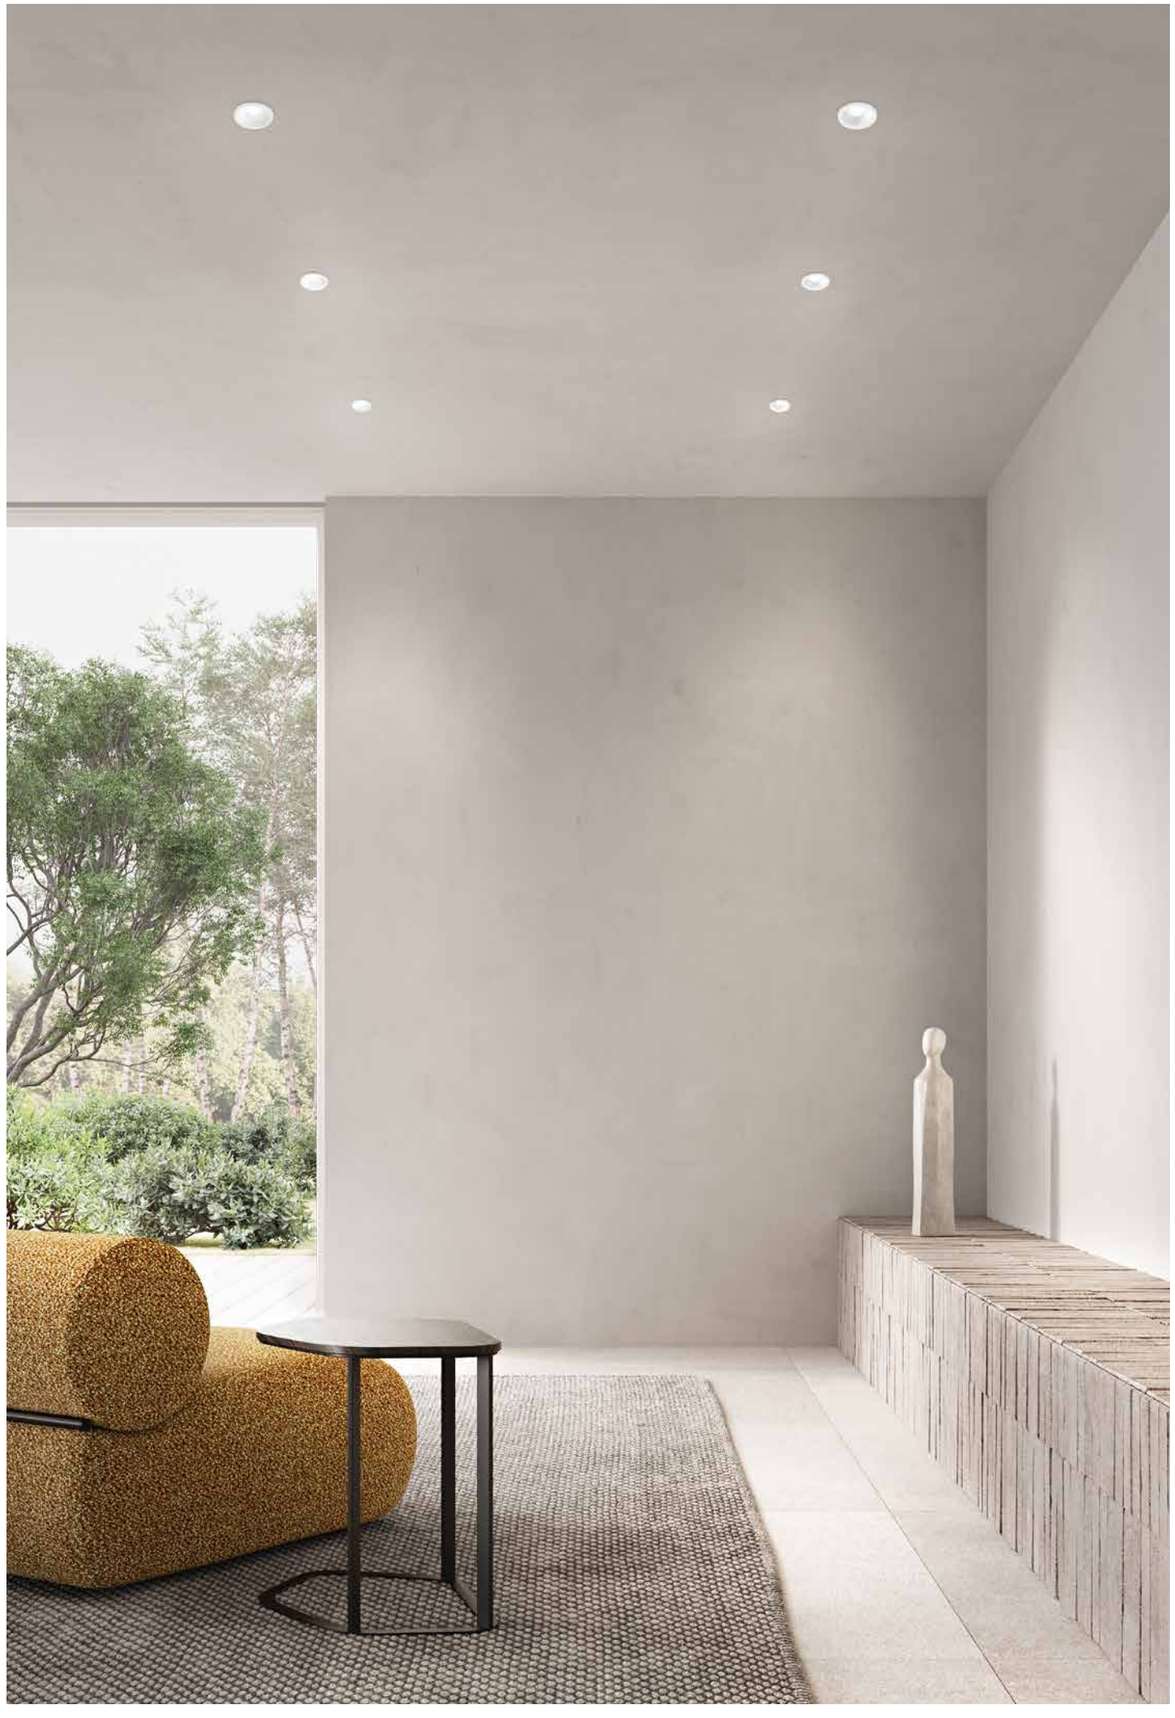

Planet


Faretto GU10 ad incasso, lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight, recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



faretto incasso
recessed spotlight

IP20 | Ø 75 | 0,12 Kg | 0,0006 m³

bianco white	**nero** black
OTF0017B	**OTF0018N**





Ministry

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight

IP20 | Ø 75 | 0,17 Kg | 0,00077 m³

bianco
white

OTF0036B





Ageha

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight


IP20 | Ø 75 | 0,13 Kg | 0,0006 m³

bianco
white

OTF0035B





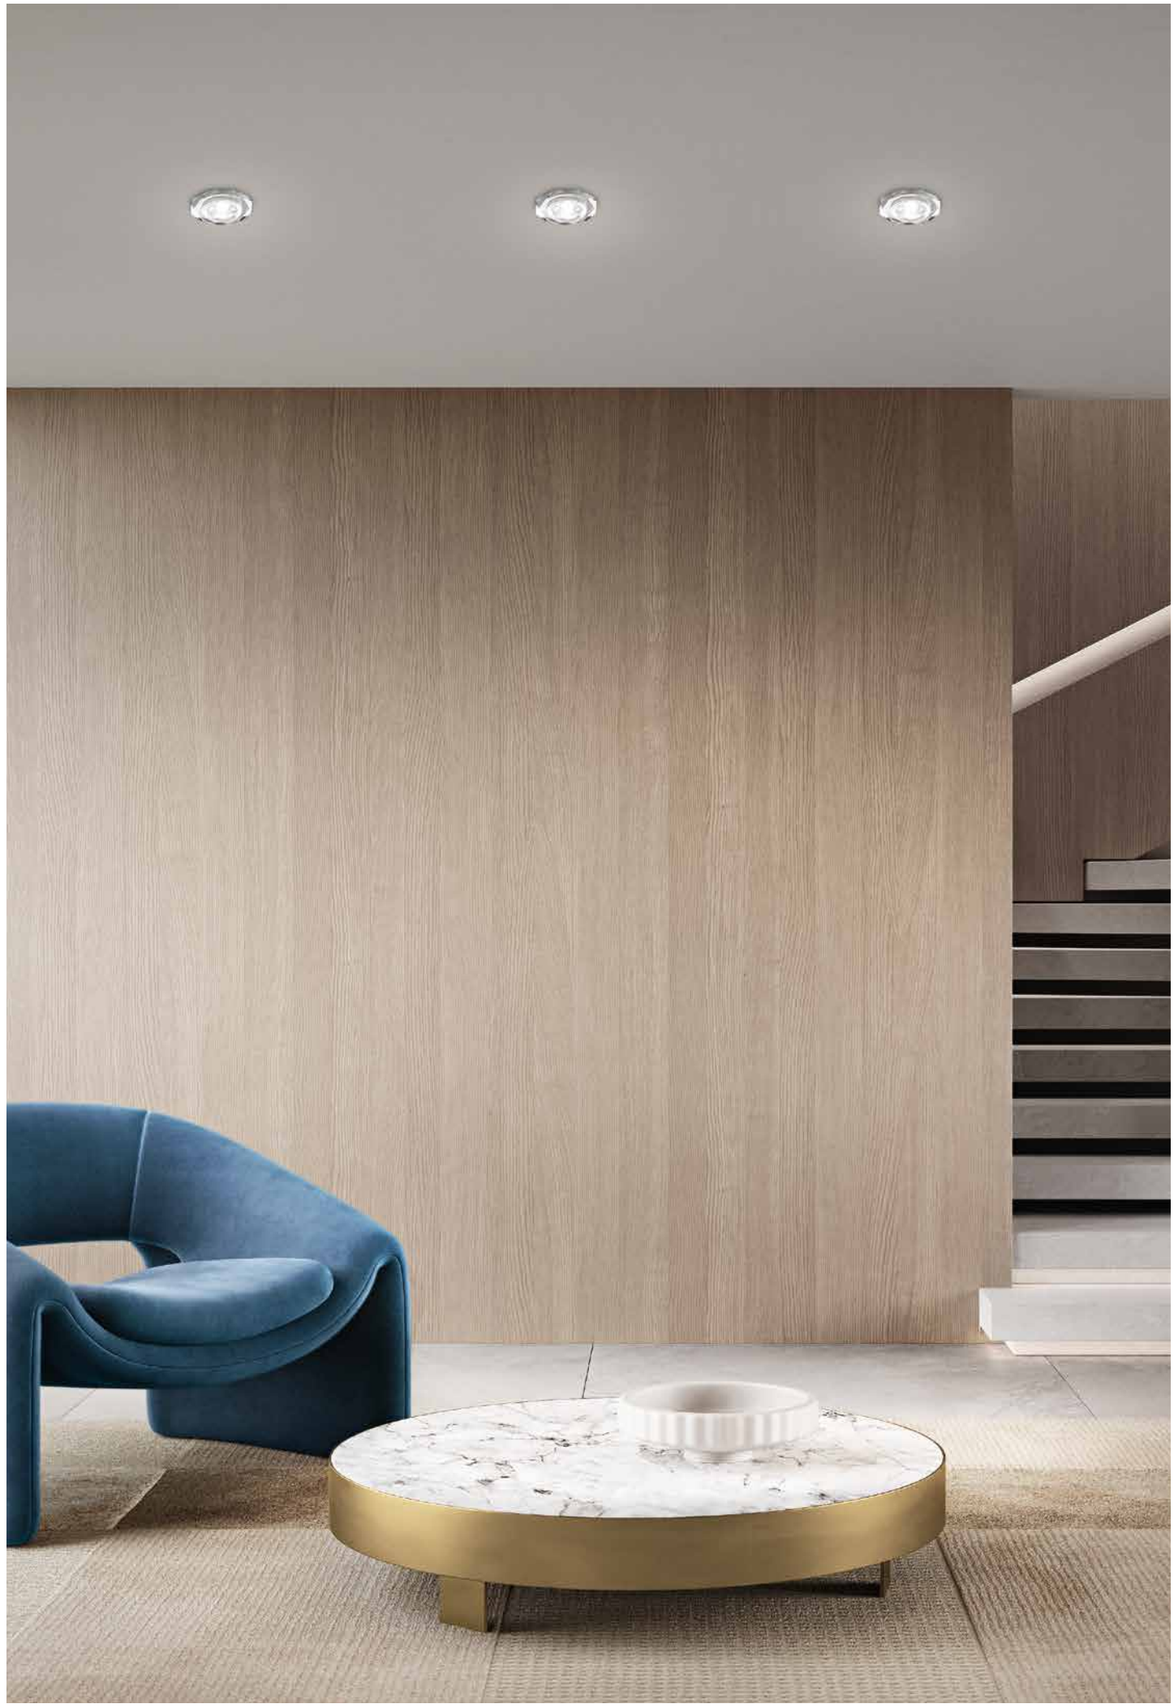

DC10

Faretto GU10 ad incasso.
Struttura in vetro e alluminio.
Recessed GU10 spotlight. Glass and aluminium structure.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight

IP20 | Ø 75 | 0,15 Kg | 0,0006 m³

trasparente
transparent

OTF0037





Levels

Faretto tondo GU10 ad incasso, orientabile. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Accessorio mascherina quadrata in metallo acquistabile separatamente.
Adjustable recessed GU10 round spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Square metal cover accesory purchased separately.







sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

IP20 | Ø 75 | 0,11 Kg | 0,00077 m³


MD


bianco white	nero black	bianco white	nero black
OTF0031B	**OTF0032N**	**OTF0033B**	**OTF0034N**









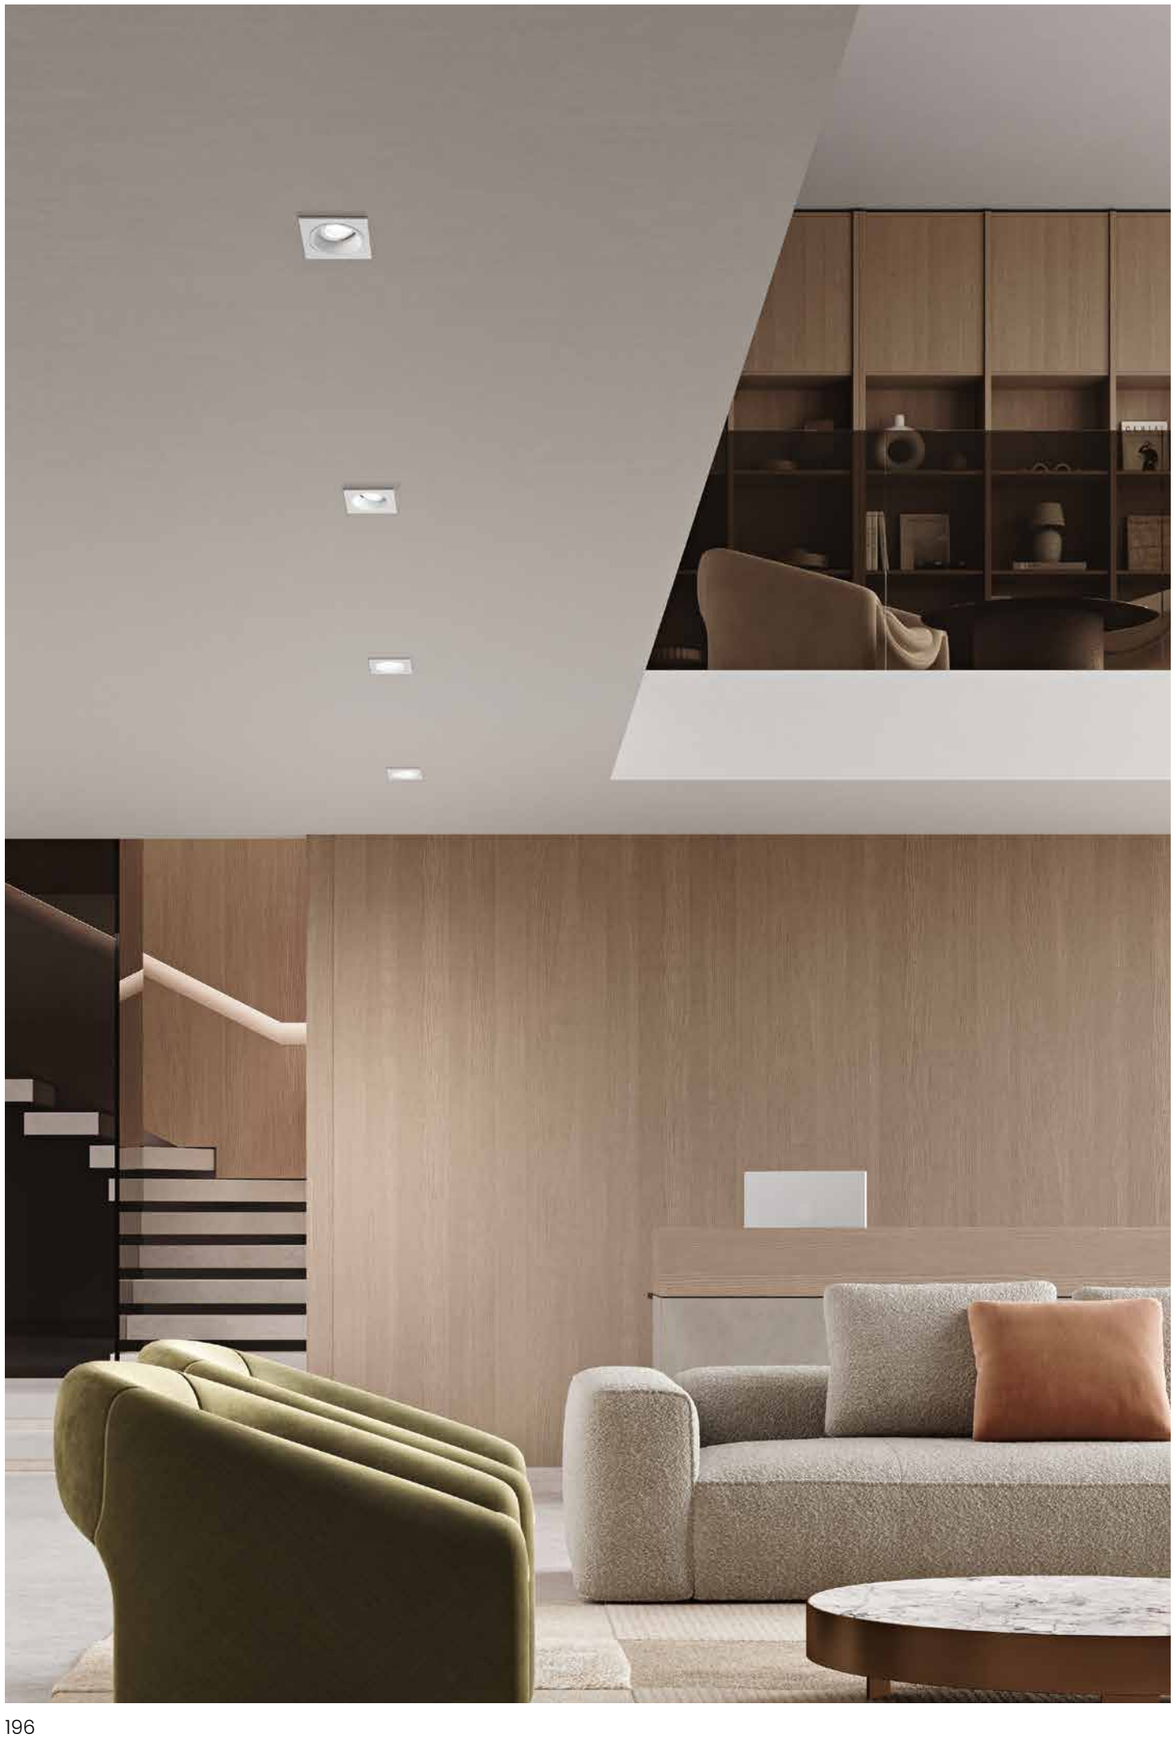

Comb

Faretto tondo GU10 ad incasso, orientabile. Lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Accessorio mascherina quadrata in metallo acquistabile separatamente.
Adjustable recessed GU10 round spotlight. Recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Square metal cover accesory purchased separately.






sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**





faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

IP20 | Ø 75 | 0,12 Kg | 0,0006 m³


MD

bianco white	nero black	bianco white	nero black
OTF0029B	**OTF0030N**	**OTF0033B**	**OTF0034N**



Punk

Faretto GU10 ad incasso, orientabile. Struttura in zinco. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Lampada rientrante.
Adjustable recessed GU10 spotlight. Zinc structure. Matte white and matte black finish. Recessed lamp.

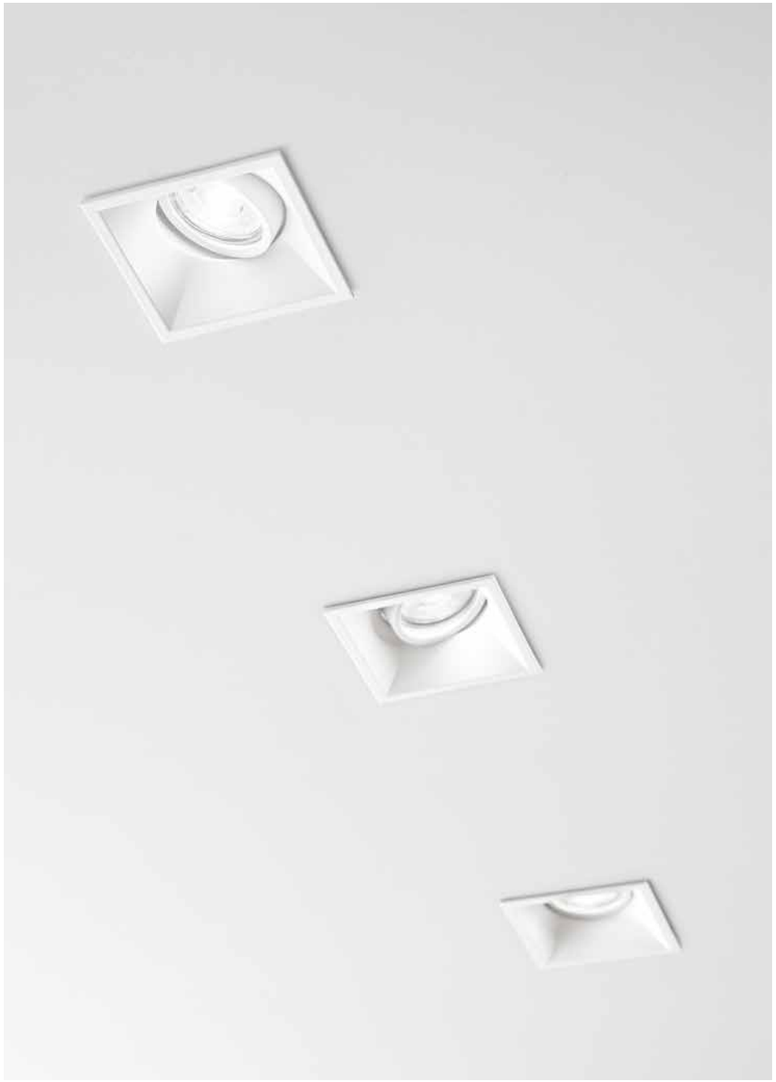

sorgente luminosa
light source


GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

IP20 | 80x80 | 0,16 Kg | 0,00071 m³

bianco white	**nero** black
OTF108B	**OTF109N**





Fat

Faretto GU10 ad incasso, orientabile. Struttura in zinco. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Lampada rientrante.
Adjustable recessed GU10 spotlight. Zinc structure. Matte white and matte black finish. Recessed lamp.



sorgente luminosa
light source


GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

IP20 | Ø 85 | 0,14 Kg | 0,00071 m³

bianco white	**nero** black
OTF106B	**OTF107N**





Rumba

Faretto da incasso GU10. Struttura in gesso. Verniciabile. Lampada rientrante.
GU10 recessed spotlight. Gypsum structure. Paintable. Recessed lamp.






sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



faretto da incasso
recessed spotlight

IP20 | 123x123 | 0,56 Kg | 0,0037 m³

bianco
white

RUMBA/120



faretto da incasso
recessed spotlight


IP20 | 103x103 | 0,44 Kg | 0,0014 m³

bianco
white

RUMBA/100




max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



Jazz

Faretto da incasso GU10. Struttura in gesso. Verniciabile. Lampada rientrante.
GU10 recessed spotlight. Gypsum structure. Paintable. Recessed lamp.




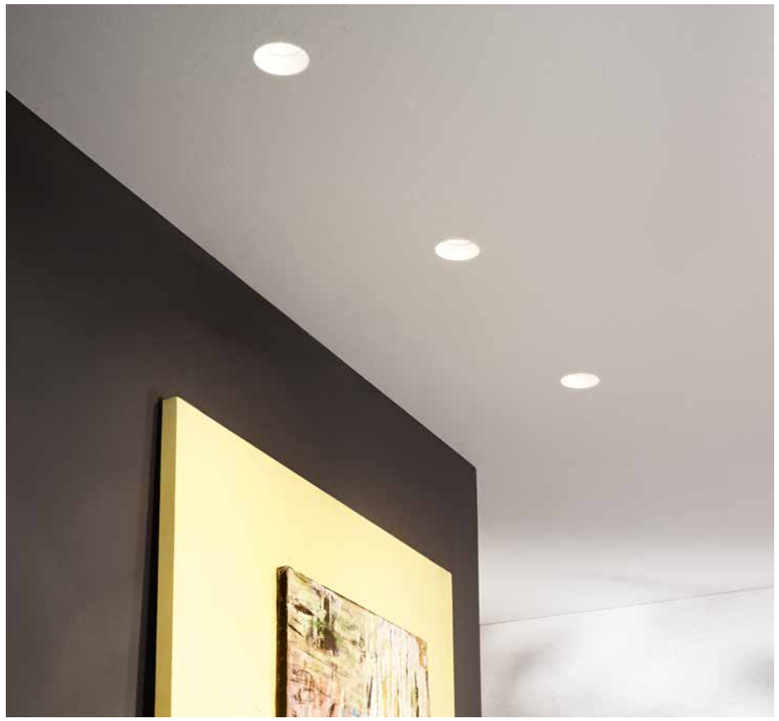

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



faretto da incasso
recessed spotlight

IP20 | Ø 123 | 0,54 Kg | 0,0037 m³

bianco
white

JAZZ/120



faretto da incasso
recessed spotlight


IP20 | Ø 103 | 0,3 Kg | 0,0014 m³

bianco
white

JAZZ/100



max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

indoor

Segnapassi
Steplights


Funky

Segnapasso LED da incasso a luce indiretta, in gesso verniciabile.
Indirect light recessed LED steplight, made of paintable gypsum.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **1W**
voltage: **220-240Vac**

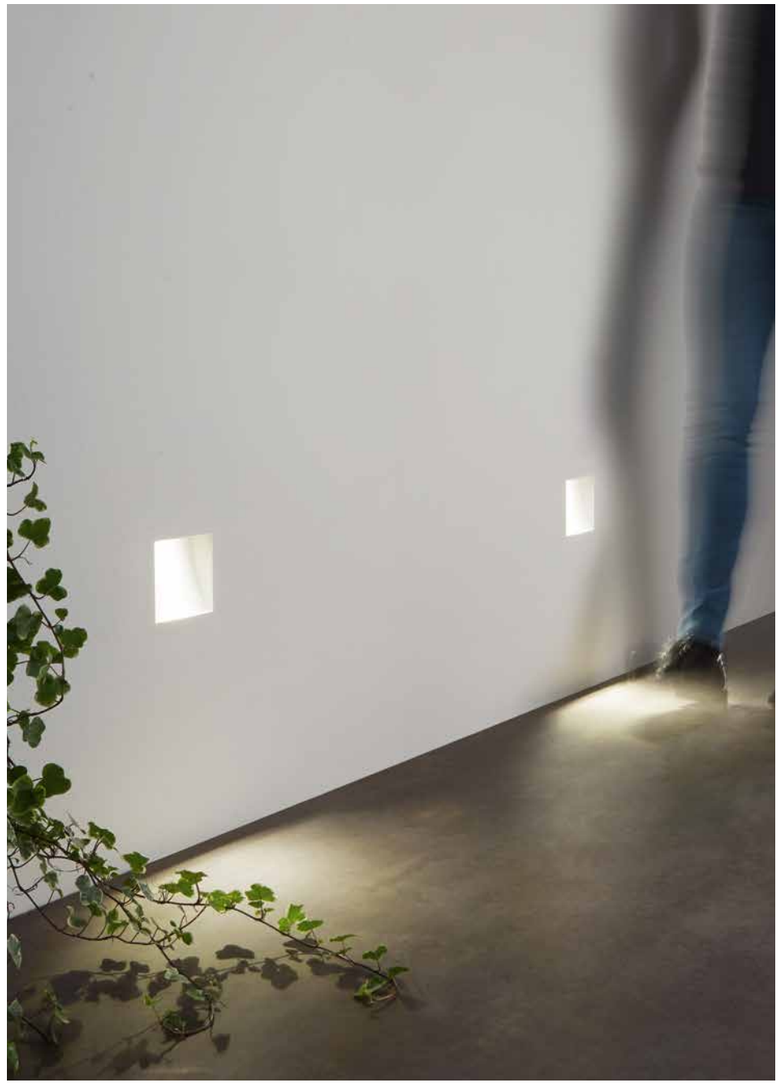


segnapassi
steplight

100°	30.000	IP20	CRI >80	145x173	1,2 Kg	0,005 m³

bianco
white

FUNKY/170 3000K 90LM






Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes


Valzer

Segnapasso LED da incasso a luce indiretta, in gesso verniciabile.
Indirect light recessed LED steplight, made of paintable gypsum.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **1W**
voltage: **220-240Vac**

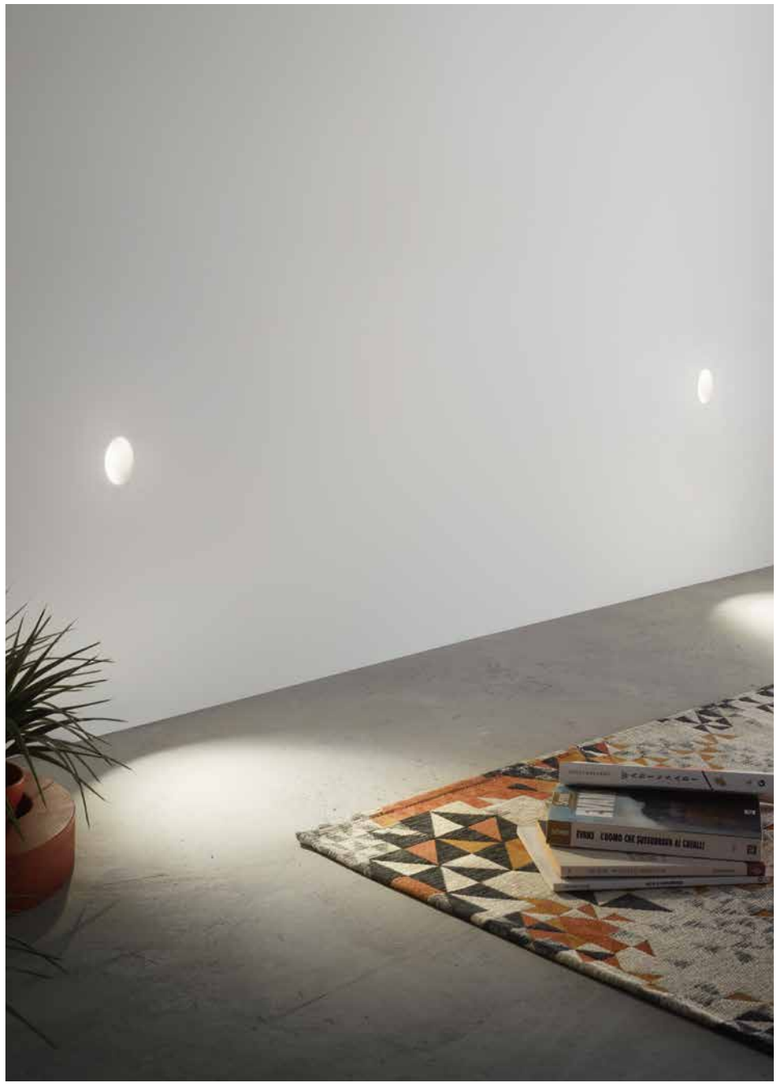


segnapassi
steplight

100°	30.000	IP20	CRI >80	103x103	0,66 Kg	0,0031 m³

bianco
white

VALZER/100 3000K 90LM





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Limbo

Segnapasso LED da incasso a luce indiretta, in gesso verniciabile.
Indirect light recessed LED steplight, made of paintable gypsum.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **1W**
voltage: **220-240Vac**




segnapassi
steplight

100° | 30.000 | IP20 | CRI >80 | 103x323 | 1,46 Kg | 0,005 m³

bianco
white

LIMBO/320 3000K 90LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Liscio

Segnapasso LED da incasso a luce indiretta, in gesso verniciabile.
Indirect light recessed LED steplight, made of paintable gypsum.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **1W**
voltage: **220-240Vac**




segnapassi
steplight

100° | 30.000 | IP20 | CRI >80 | 148x233 | 1 ,56 Kg | 0,0060 m³

bianco
white

LISCIO/230 3000K 90LM






Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

indoor

Plafoniere e applique

Ceiling and wall lamps

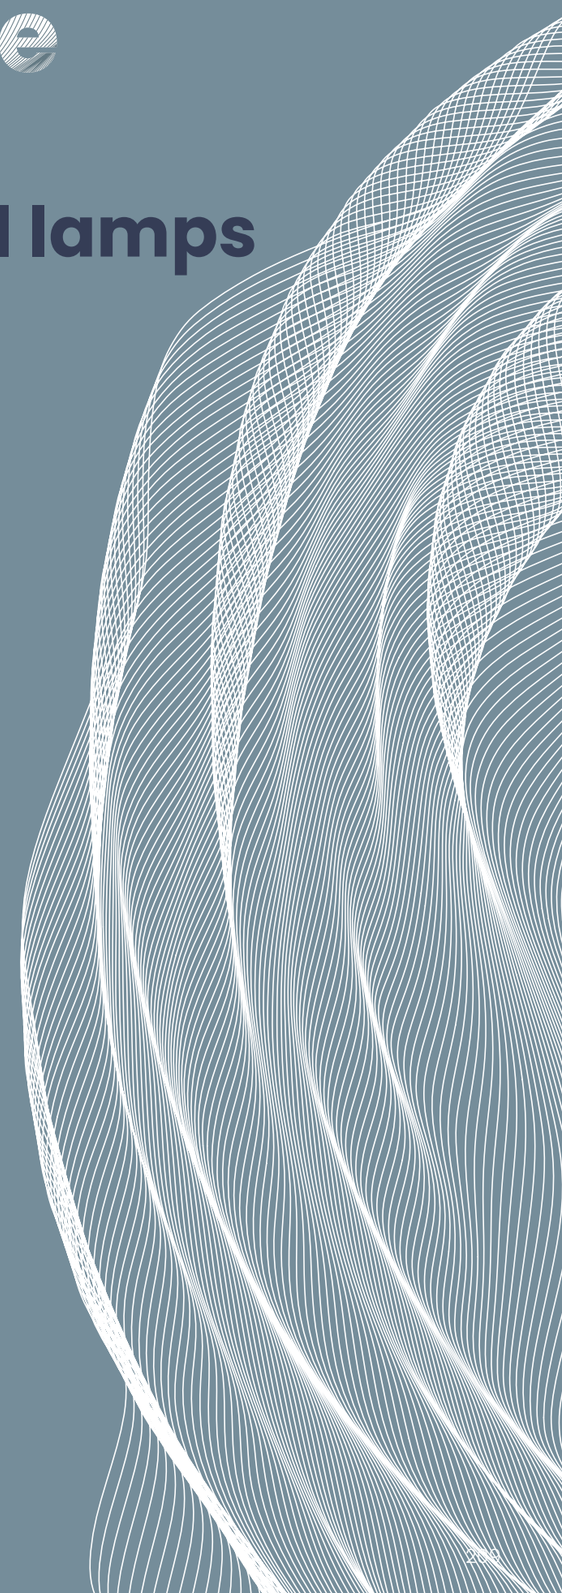

Half

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Possibilità di selezionare la temperatura colore (CCT) prima di installare il prodotto. Dimmerabile. Driver incluso.
Aluminium LED ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Possible to select the colour temperature (CCT) before installing the product. Dimmable.
Driver included.



plafoniera
ceiling lamp


120°	30.000	IP20	UGR <19	CRI >80
2,33 Kg	0,023 m³			

bianco
white

OTPL0010B CCT 3000K+4000K 2050LM

sorgente luminosa
light source
LED

power: **25W**
voltage: **220-240Vac**




120°	30.000	IP20	UGR <19	CRI >80
5,74 Kg	0,083 m³			

bianco
white

OTPL0011B CCT 3000K+4000K 4229LM

sorgente luminosa
light source
LED

power: **48W**
voltage: **220-240Vac**



120°	30.000	IP20	UGR <19	CRI >80
8,48 Kg	0,162 m³			


bianco
white

OTPL0012B CCT 3000K+4000K 5010LM



sorgente luminosa
light source
LED

power: **60W**
voltage: **220-240Vac**



Globus

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Possibilità di selezionare la temperatura colore (CCT) prima di installare il prodotto. Dimmerabile. Driver incluso. Kit sospensione disponibile (OTPLKITB-OTPLKITBG-OTPLKITN) acquistabile separatamente.
Aluminium LED ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Possible to select the colour temperature (CCT) before installing the product. Dimmable. Driver included. Suspension kit available (OTPLKITB-OTPLKITBG-OTPLKITN) purchased separately.






kit sospensione
suspension kit

Il kit di sospensione include: rosone, cavetti regolabili in acciaio e cavo elettrico.
Suspension kit includes: canopy, adjustable steel wires and electric cable.

0,75 Kg **0,0025 m³**

bianco white	**oro** gold	**nero** black
OTPLKITB	**OTPLKITBG**	**OTPLKITN**








Globus

sorgente luminosa
light source

LED

power: **40W**
voltage: **220-240Vac**



plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 3,49 Kg | 0,054 m³

bianco white	oro gold	nero black			
OTPL0001B	**OTPL0009BG**	**OTPL0002N**	CCT 3000K+4000K	3410LM




plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 5,44 Kg | 0,092 m³

power: **60W**
voltage: **220-240Vac**

bianco white	oro gold	nero black		
OTPL0003B	**OTPL0005BG**	**OTPL0004N**	CCT 3000K+4000K	4920LM






plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 7,2 Kg | 0,14 m³

power: **80W**
voltage: **220-240Vac**

bianco white	oro gold	nero black		
OTPL0006B	**OTPL0008BG**	**OTPL0007N**	CCT 3000K+4000K	6420LM








Boiler

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Possibilità di selezionare la temperatura colore (CCT) prima di installare il prodotto. Dimmerabile. Driver incluso.
Kit sospensione (OTKIT01B-OTKIT02N) acquistabile separatamente, disponibile per le misure da 40, 60, 80 cm.
Aluminium LED ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Possible to select the colour temperature (CCT) before installing the product. Dimmable. Driver included. Suspension kit (OTKIT01B-OTKIT02N) purchased separately, available for sizes 40, 60, 80 cm.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**



power: **10W**
voltage: **220-240Vac**



plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,16 Kg | 0,0005 m³

bianco white	nero black		
OTPL0013B	**OTPL0014N**	CCT 3000K+4000K	409LM



plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,25 Kg | 0,001 m³

bianco white	nero black		
OTPL0015B	**OTPL0016N**	CCT 3000K+4000K	820LM



Boiler

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Possibilità di selezionare la temperatura colore (CCT) prima di installare il prodotto. Dimmerabile. Driver incluso. Kit sospensione (OTKIT01B-OTKIT02N) acquistabile separatamente, disponibile per le misure da 40, 60, 80 cm.
Aluminium LED ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Possible to select the colour temperature (CCT) before installing the product. Dimmable. Driver included. Suspension kit (OTKIT01B-OTKIT02N) purchased separately, available for sizes 40, 60, 80 cm.



kit sospensione
suspension kit


Il kit di sospensione include: rosone, cavetti regolabili in acciaio e cavo elettrico.
Suspension kit includes: canopy, adjustable steel wires and electric cable.

0,045 Kg | 0,0020 m³

bianco white	nero black
OTKIT01B	**OTKIT02N**





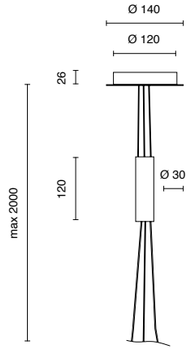


sorgente luminosa
light source
LED


power: **20W**
voltage: **220-240Vac**




power: **50W**
voltage: **220-240Vac**



power: **100W**
voltage: **220-240Vac**



power: **120W**
voltage: **220-240Vac**



plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 0,96 Kg | 0,0034 m³

bianco white	nero black		
OTPL0017B	**OTPL0018N**	CCT 3000K+4000K	1609LM



plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 1,27 Kg | 0,01 m³

bianco white	nero black		
OTPL0019B	**OTPL0020N**	CCT 3000K+4000K	3996LM



disponibile kit sospensione
suspension kit available

plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 2,6 Kg | 0,037 m³

bianco white	nero black		
OTPL0023B	**OTPL0024N**	CCT 3000K+4000K	7980LM





disponibile kit sospensione
suspension kit available

plafoniera
ceiling lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 4,6 Kg | 0,065 m³

bianco white	nero black		
OTPL0026B	**OTPL0025N**	CCT 3000K+4000K	9580LM



disponibile kit sospensione
suspension kit available



Baum

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Doppia emissione luminosa. Driver incluso.
Aluminium LED ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Double light emission. Driver included.





plafoniera biemissione
double emission ceiling lamp


110°	30.000	IP20	UGR <19	CRI >90	0,16 Kg	0,0007 m³	bianco white	nero black	**OTPL0027BL**	**OTPL0027NL**	3000K	720LM	110°	30.000	IP20	UGR <19	CRI >90	0,3 Kg	0,001 m³	bianco white	nero black	**OTPL0028BL**	**OTPL0028NL**	3000K	1360LM

110°	30.000	IP20	UGR <19	CRI >90	0,43 Kg	0,0018 m³	bianco white	nero black	**OTPL0029BL**	**OTPL0029NL**	3000K	1970LM



sorgente luminosa
light source
LED


power: **6+3W**
voltage: **220-240Vac**





sorgente luminosa
light source
LED


power: **12+3W**
voltage: **220-240Vac**





sorgente luminosa
light source
LED

power: **18+6W**
voltage: **220-240Vac**



Aloa ceiling

Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in diversi colori.
Aluminium structure, powder coated, available in different colours.

Sospensione disponibile a p. 263
Suspension available p. 263





sorgente luminosa
light source


GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto
spotlight

IP20 | 0,43 Kg | 0,0026 m³

bianco white	oro gold	nero black
PL.ALOA/B.CO	**PL.ALOA/ORO**	**PL.ALOA/NERO**






Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Filo ceiling

Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in diversi colori.
Aluminium structure, powder coated, available in different colours.

Sospensione disponibile a p. 262
Suspension available p. 262



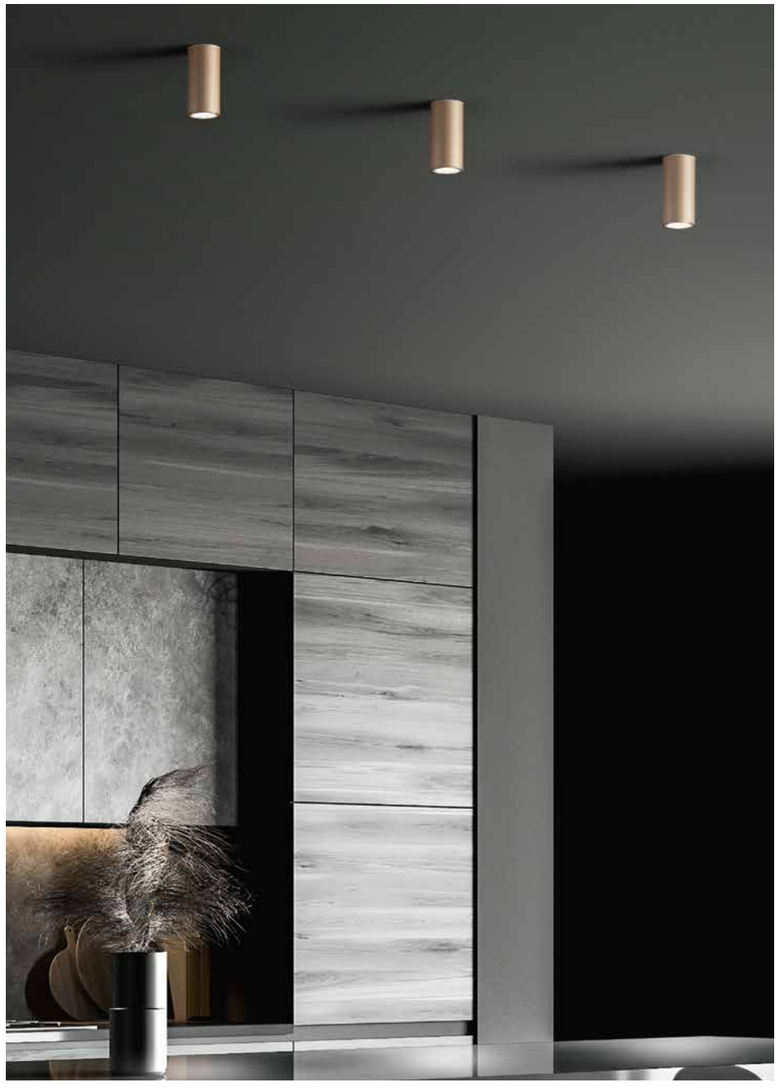

sorgente luminosa
light source


GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**

faretto
spotlight

IP20 | 0,38 Kg | 0,0026 m³

bianco white	oro gold	nero black
PL.FILO/B.CO	**PL.FILO/ORO**	**PL.FILO/NERO**






Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Rock ceiling

Faretto da soffitto in cemento.
Disponibile in diversi colori.
Concrete ceiling spotlight.
Available in different colours.

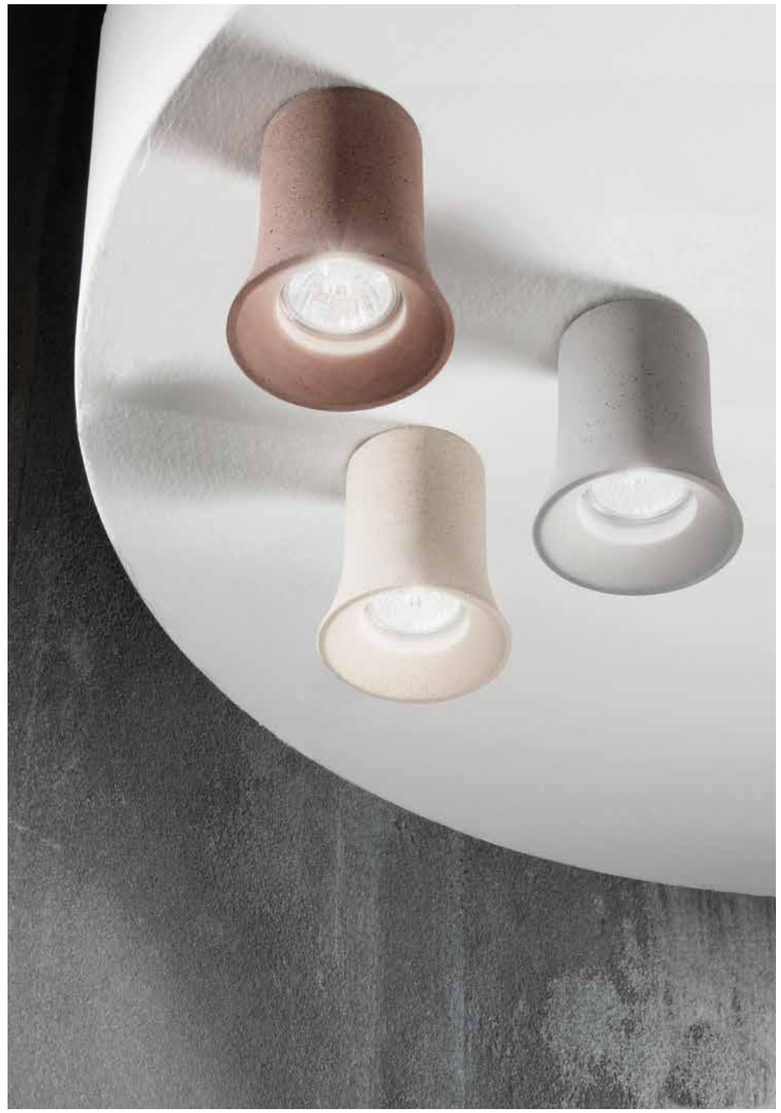


faretto
spotlight

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



IP20 | 0,02 Kg | 0,0016 m³

bianco
white
PL.ROCK/BIANCO

rosso
red
PL.ROCK/ROSSO

cemento
concrete
PL.ROCK/CEMENTO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Milo

Applique a LED orientabile in alluminio.
Diffusore in policarbonato.
Driver incluso.
Aluminium adjustable LED wall lamp.
Polycarbonate diffuser.
Driver included.




applique orientabile
adjustable wall lamp

120° / 350° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >90 | 1 Kg | 0,002 m³

sorgente luminosa
light source
LED

max power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

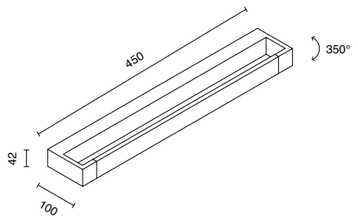

bianco white	**AP.MILO/BIANCO**	3000K	1104LM
nero black	**AP.MILO/NERO**		





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Sasha

Applique a LED in alluminio a doppia emissione. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Aluminium LED double emission wall lamp. Polycarbonate diffuser.
Driver included.




applique biemissione
double emission wall lamp

120°	30.000	IP20	UGR <19	CRI >90	1,55 Kg	0,001 m³

sorgente luminosa
light source
LED

max power: **14W**
voltage: **220-240Vac**

bianco white	**nero** black			
AP.SASHA/BIANCO	**AP.SASHA/NERO**	3000K	1320LM	





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes


Agos

Applique a LED orientabile in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso. Dimmerabile.
Aluminium adjustable LED wall lamp. Polycarbonate diffuser. Driver included. Dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**




applique orientabile
adjustable wall lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 0,86 Kg | 0,009 m³

bianco white	nero black			
OTAP0001B	**OTAP0002N**	3000K	860LM	

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**



applique orientabile
adjustable wall lamp

110° | 30.000 | IP20 | UGR <19 | CRI >80 | 1,05 Kg | 0,014 m³

bianco white	nero black			
OTAP0003B	**OTAP0004N**	3000K	1496LM	

Fog

Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in diversi colori.
Aluminium structure, powder coated, available in different colours.

Le lampadine presenti nell'immagine non sono incluse.
The light bulbs in the image are not included.





sorgente luminosa
light source


E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 50W**
voltage: **220-240Vac**

faretto
spotlight

IP20 | 0,35 Kg | 0,002 m³

bianco white	corten corten	oro gold	nero black
PL.FOG/BIANCO	**PL.FOG/CORTEN**	**PL.FOG/ORO**	**PL.FOG/NERO**





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Bow

Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in diversi colori.
Aluminium structure, powder coated, available in different colours.

Le lampadine presenti nell'immagine non sono incluse.
The light bulbs in the image are not included.





sorgente luminosa
light source


E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 50W**
voltage: **220-240Vac**

faretto
spotlight

IP20 | 0,4 Kg | 0,002 m³

bianco white	corten corten	oro gold	nero black
PL.BOW/BIANCO	**PL.BOW/CORTEN**	**PL.BOW/ORO**	**PL.BOW/NERO**





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Stan


Applique a LED in metallo verniciato. Disponibile in diversi colori. Presa USB. Tasti per doppia accensione integrati.
LED wall lamp in painted metal. Available in different colours. Integrated dual power buttons. USB socket.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **4,5W + 3W**
voltage: **220-240Vac**



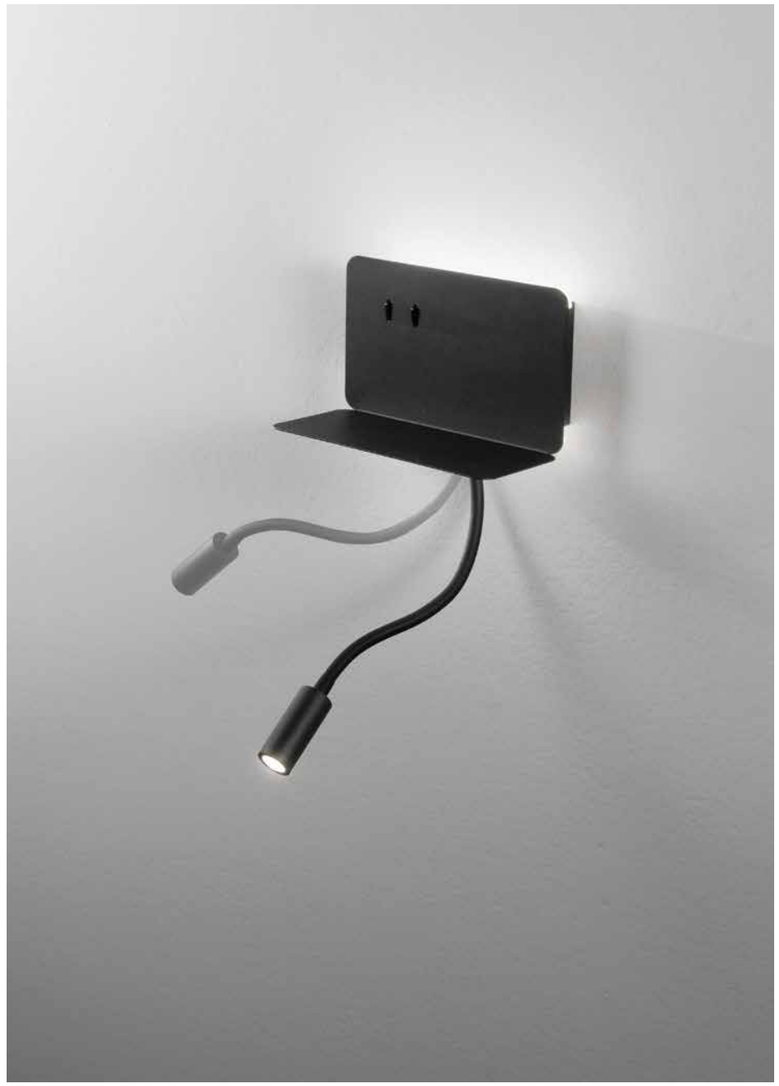

applique
wall lamp

180° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 1 Kg | 0,0063 m³

bianco white	nero black			
AP.STAN/BIANCO	**AP.STAN/NERO**	3000K	560LM	





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Shadow


Applique in metallo con paralume più spot a LED orientabile. Tasti per doppia accensione integrati.
Metal wall lamp with lampshade plus adjustable LED spotlight. Integrated dual power buttons.



sorgente luminosa
light source

LED + E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x E27 (max 20W) + 3W LED**
voltage: **220-240Vac**



applique
wall lamp

60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 1 Kg | 0,01 m³

bianco
white

AP.SHADOW/BIANCO



nero
black

AP.SHADOW/NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Flat


Applique in metallo con retroilluminazione LED e spot LED orientabile. Caricatore wireless (compatibile solo con sistema operativo IOS), ricarica USB per cellulare. Tasti per doppia accensione integrati.
Metal wall lamp with LED backlight and adjustable LED spotlight. Wireless charger (only compatible with IOS operating system), USB charging for mobile phone. Integrated dual power buttons.




sorgente luminosa
light source

LED

power: **6W + 3W**
voltage: **220-240Vac**



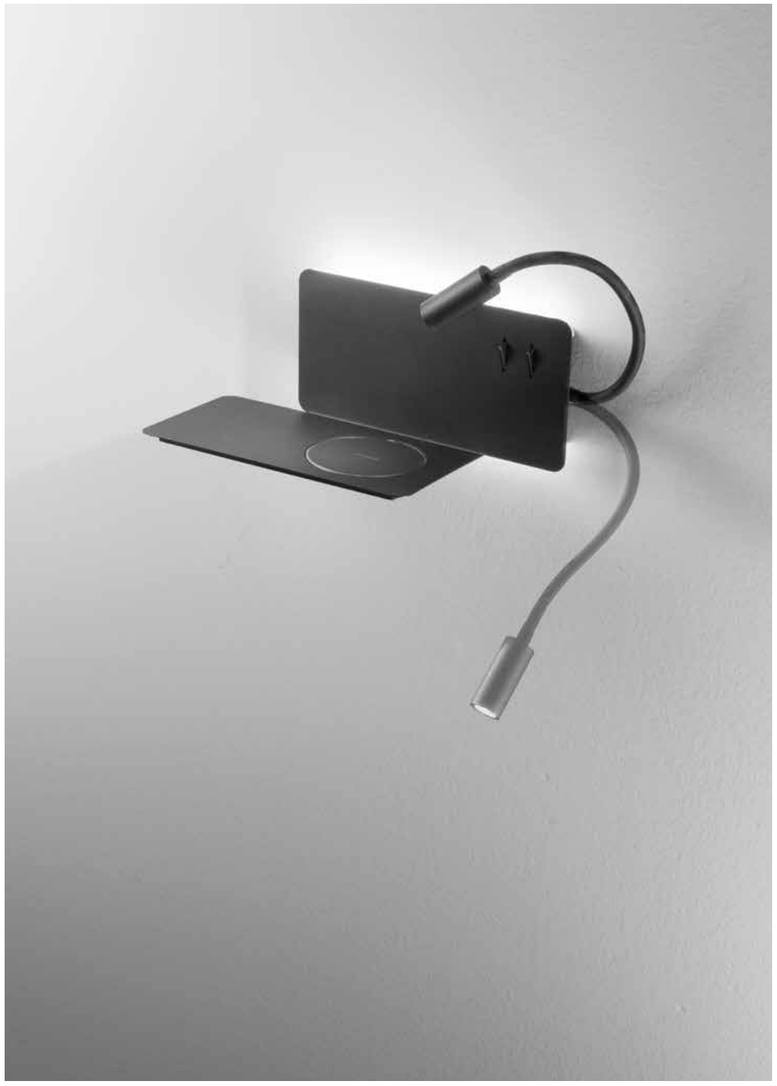

applique
wall lamp

180° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 1,85 Kg | 0,011 m³

bianco white	**nero** black		
DX **AP.FLAT/D-BIANCO**	**DX** **AP.FLAT/D-NERO**	3000K	790LM
SX **AP.FLAT/S-BIANCO**	**SX** **AP.FLAT/S-NERO**	3000K	790LM





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Sella


Applique LED in metallo con retroilluminazione e spot orientabile. Tasti per doppia accensione integrati.
Metal LED wall lamp with backlight and adjustable spotlight. Integrated dual power buttons.

ON OFF


ON OFF

sorgente luminosa
light source
LED

power: **6W + 3W**
voltage: **220-240Vac**



power: **6W + 3W**
voltage: **220-240Vac**





applique
wall lamp

360° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,55 Kg | 0,0014 m³

bianco white	nero black		
AP.SELLA/CR-BIANCO	**AP.SELLA/CR-NERO**	3000K	730LM



applique
wall lamp

360° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,55 Kg | 0,0014 m³

bianco white	nero black		
AP.SELLA/SQ-BIANCO	**AP.SELLA/SQ-NERO**	3000K	730LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Telescope

Applique in metallo con sorgente luminosa direzionale a LED e con presa USB. Tasto accensione integrato.
Metal wall lamp with directional LED light source and USB socket. Integrated power button.

ON
OFF

sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**





applique
wall lamp

60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,5 Kg | 0,001 m³

bianco white	**nero** black			
AP.TELESCOPE/B.CO	**AP.TELESCOPE/NERO**	3000K	270LM	





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Plate


Applique LED in metallo retroilluminato con faretto orientabile. Tasti per doppia accensione integrati.
Backlit metal LED wall lamp with adjustable spotlight. Integrated dual power buttons.


ON OFF

ON OFF

sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W + 3W**
voltage: **220-240Vac**



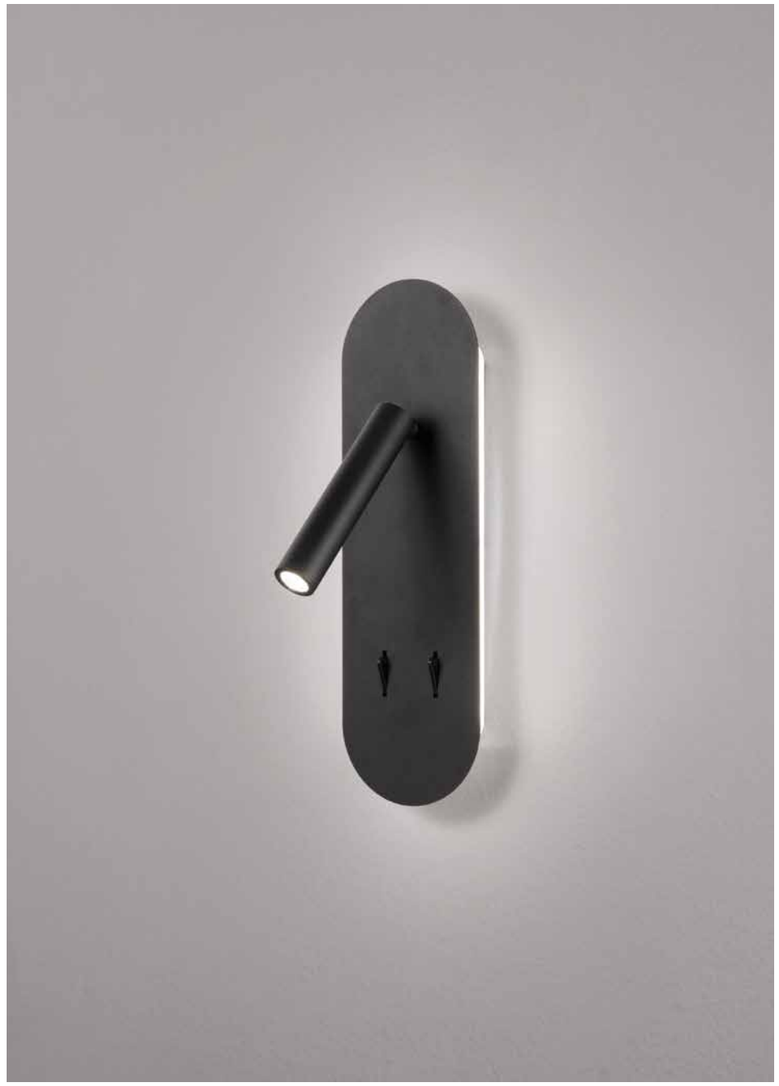

applique
wall lamp

360° + 60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,78 Kg | 0,0027 m³

bianco
white

nero
black

AP.PLATE/BIANCO **AP.PLATE/NERO** 3000K 560LM





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Fall

Applique in metallo con LED direzionale da 3W. Tasto accensione integrato.
Metal wall lamp with 3W directional LED. Integrated power button.

ON
OFF

sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**





applique
wall lamp

60° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,38 Kg | 0,0017 m³

bianco
white

nero
black

AP.FALL/BIANCO | **AP.FALL/NERO** | 3000K | 270LM





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

indoor

Minimal

Minimal




Tube

Collezione in metallo con fonte luminosa LED. Cavetti regolabili in lunghezza. Colori disponibili: bianco, tortora, nero.
Collection in metal with LED light source. Length adjustable cables. Available colours: white, dove gray, black.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**





sospensione
suspension

120° | 30.000 | IP50 | CRI >80 | 0,91 Kg | 0,0071 m³

bianco con filo bianco white with white wire	**tortora con filo trasparente** dove gray with transparent wire	**nero con filo nero** black with black wire		
SO.TUBE/60-BCO	**SO.TUBE/60-TORTORA**	**SO.TUBE/60-NERO**	3000K	365LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Exagon

Collezione in metallo con fonte luminosa LED. Cavetti regolabili in lunghezza. Colori disponibili: bianco, nero.
Collection in metal with LED light source. Length adjustable cables. Available colours: white, black.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**



sospensione
suspension

120°	30.000	IP20	CRI >80	1,25 Kg	0,01 m³

bianco con filo bianco white with white wire	nero con filo nero black with black wire		
SO.EXAGON/80-BCO	**SO.EXAGON/80-NERO**	3000K	365LM

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Tubic

Collezione LED in metallo verniciato. Disponibile nella versione con tubi multipli nel catalogo ONDALUCE. Cavetti regolabili in lunghezza.
LED collection in painted metal. Available in the version with multiple tubes in the ONDALUCE catalog. Length adjustable cables.



sorgente luminosa
light source
LED


power: **1 x 7W**
voltage: **220-240Vac**



sospensione
suspension

120° | 20.000 | IP20 | CRI >80 | 0,9 Kg | 0,012 m³

bianco / oro white / gold	**oro** gold	**nero** black		
SO.TUBIC/BCO.ORO	**SO.TUBIC/ORO**	**SO.TUBIC/NERO**	3000K	390LM

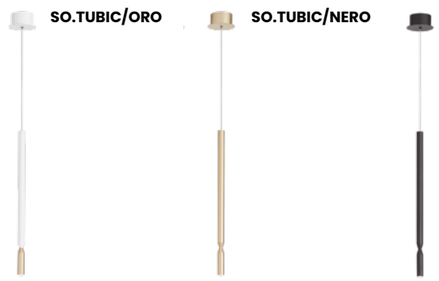

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Lilium

Struttura in alluminio verniciato a polvere. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetto regolabile in lunghezza.
Powder-coated aluminium structure. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Length-adjustable cable.




sospensione
suspension

IP20 | 0,69 Kg | 0,004 m³

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



oro con filo trasparente
gold with transparent wire

SO.LILIUM/ORO



nero con filo nero
black with black wire

SO.LILIUM/NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Lila


Struttura in alluminio verniciato a polvere. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetto regolabile in lunghezza.
Powder-coated aluminium structure. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Length-adjustable cable.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



sospensione
suspension

IP20 | 0,68 Kg | 0,004 m³

bianco con filo trasparente
white with transparent wire

SO.LILA/PC-BIANCO

oro con filo trasparente
gold with transparent wire

SO.LILA/PC-ORO


nero con filo nero
black with black wire

SO.LILA/PC-NERO

sospensione
suspension

IP20 | 0,9 Kg | 0,007 m³

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



bianco con filo trasparente
white with transparent wire

SO.LILA/GR-BIANCO

oro con filo trasparente
gold with transparent wire

SO.LILA/GR-ORO

nero con filo nero
black with black wire

SO.LILA/GR-NERO

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Noa


Struttura in alluminio verniciato a polvere di colore bianco, oro o nero. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetti regolabili in lunghezza.
Powder-coated aluminium structure in white, gold or black. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Length adjustable cables.




sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



sospensione
suspension

IP20 | 0,75 Kg | 0,003 m³

bianco con filo bianco white with white wire	oro con filo oro gold with gold wire	nero con filo nero black with black wire
SO.NOA/50-BIANCO	**SO.NOA/50-ORO**	**SO.NOA/50-NERO**

sospensione
suspension

IP20 | 0,5 Kg | 0,002 m³

bianco con filo bianco white with white wire	oro con filo oro gold with gold wire	nero con filo nero black with black wire
SO.NOA/25-BIANCO	**SO.NOA/25-ORO**	**SO.NOA/25-NERO**

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Filo

Struttura in alluminio verniciato a polvere di colore bianco, oro o nero. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetti regolabili.
Powder-coated aluminium structure in white, gold or black. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Adjustable cables.


Faretto disponibile a p. 225
Spotlight available p. 225



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



sospensione
suspension


IP20 | 1 Kg | 0,0069 m³

bianco con filo nero white with black wire	oro con filo nero gold with black wire	nero con filo nero black with black wire
SO.FILO/GR-B.CO	**SO.FILO/GR-ORO**	**SO.FILO/GR-NERO**

sospensione
suspension

IP20 | 0,825 Kg | 0,005 m³

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



bianco con filo nero white with black wire	oro con filo nero gold with black wire	nero con filo nero black with black wire
SO.FILO/PC-B.CO	**SO.FILO/PC-ORO**	**SO.FILO/PC-NERO**

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Aloa

Struttura in alluminio verniciato a polvere di colore bianco, oro o nero. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetti regolabili.
Powder-coated aluminium structure in white, gold or black. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Adjustable cables.


Faretto disponibile a p. 224
Spotlight available p. 224



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



sospensione
suspension


IP20 | 1,218 Kg | 0,0069 m³

bianco con filo nero white with black wire	oro con filo nero gold with black wire	nero con filo nero black with black wire
SO.ALOA/GR-B.CO	**SO.ALOA/GR-ORO**	**SO.ALOA/GR-NERO**

sospensione
suspension

IP20 | 0,825 Kg | 0,0043 m³

max power: **1 x 20W**
voltage: **220-240Vac**



bianco con filo nero white with black wire	oro con filo nero gold with black wire	nero con filo nero black with black wire
SO.ALOA/PC-B.CO	**SO.ALOA/PC-ORO**	**SO.ALOA/PC-NERO**

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes


outdoor

Binario magnetico 48V

48V magnetic track

Outy

Sistema modulare a binario 48Vdc. Utilizzo possibile sia indoor che outdoor (IP65). Installazione a superficie, oppure a sospensione rigida realizzabile con appositi KIT. È necessario alloggiare la striscia LED siliconica all'interno dell'apposito profilo in alluminio. Possibilità di installare sulla striscia flessibile tutti i corpi illuminanti della collezione, decidendo se collegarli ad una accensione unica o doppia, attraverso un unico driver oppure due driver differenti.
48Vdc track modular system. Both indoor and outdoor use (IP65).
Surface installation, or rigid suspension installation achievable with specific KITS.
It is necessary to place the silicone LED strip inside the specific aluminium profile.
Possibility to install on the flexible strip all the luminaires of the collection, deciding whether to connect them to a single or double ignition, through a single driver or two different drivers.

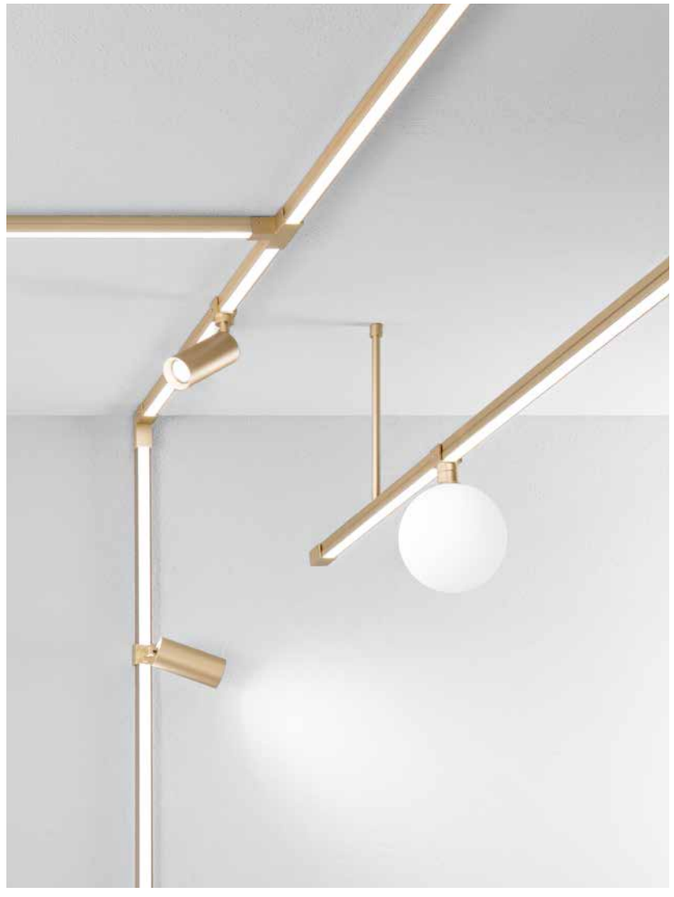




Profilo in alluminio Aluminium profile

Outy
Outy

binario a superficie
surface track






Profilo in alluminio, lunghezza regolabile tramite taglio. Utilizzabile con la strip LED siliconica IP65 (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34). Disponibile in tagli da 1m, 2m, 3m. Asta per sospensione rigida acquistabile separatamente (OTEPLN-OTEPLG).
Aluminium profile, adjustable lenght by cutting. It can be used with the IP65 silicone LED strip (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34). Available in 1m, 2m, 3m sizes. Rod for rigid suspension can be purchased separately (OTEPLN-OTEPLG).


corpi illuminanti
luminaires
p. 274


accessori
accessories
p. 278

driver e alimentazione
driver and power supply
p. 280

			oro gold	**nero** black
	0,70 Kg	**0,00067 m³**	1000 mm **OTEBINS1G**	1000 mm **OTEBINS1N**
	1,20 Kg	**0,00132 m³**	2000 mm **OTEBINS2G**	2000 mm **OTEBINS2N**
	1,90 Kg	**0,00197 m³**	3000 mm **OTEBINS3G**	3000 mm **OTEBINS3N**

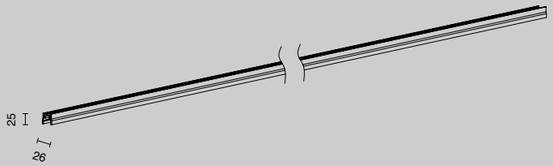







OUTY
OUTY

Schema di installazione Installation scheme



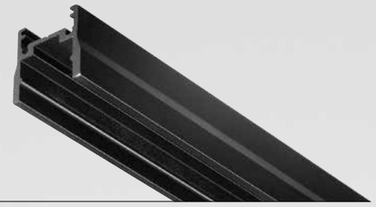

Sistema modulare a binario 48Vdc. Utilizzo possibile sia indoor che outdoor (IP65). Installazione a superficie, oppure a sospensione rigida realizzabile con appositi KIT. È necessario alloggiare la striscia LED siliconica all'interno dell'apposito profilo in alluminio. Possibilità di installare sulla striscia flessibile tutti i corpi illuminanti della collezione, decidendo se collegarli ad una accensione unica o doppia, attraverso un unico driver oppure due driver differenti.

48Vdc track modular system. Both indoor and outdoor use (IP65). Surface installation, or rigid suspension installation achievable with specific KITS. It is necessary to place the silicone LED strip inside the specific aluminium profile.
Possibility to install on the flexible strip all the luminaires of the collection, deciding whether to connect them to a single or double ignition, through a single driver or two different drivers.

ESTERNO OUTDOOR

connessione ad X
X connection

OTECROCEG
OTECROCEN
p. 279

driver remoto IP65
IP65 remote driver

OTED100
OTED200
p. 280

profilo in alluminio
aluminium profile

OTEBINS1G
OTEBINS2G
OTEBINS3G
OTEBINS1N
OTEBINS2N
OTEBINS3N
p. 271

connessione lineare
linear connection

OTECSG
OTECSN
p. 278

striscia LED IP65
IP65 led strip

OTESIL13
OTESIL14
OTESIL23
OTESIL24
OTESIL33
OTESIL34
p. 274

spot
spotlight

OTESP83G
OTESP163G
OTESP83N
OTESP84N
OTESP163N
OTESP164N
p. 275

connessione per angolo complanare
coplanar angle connection

OTEANSG
OTEANSN
p. 278

corpi illuminanti luminaires



striscia LED IP65
IP65 led strip
p. 274



spot
spotlight
p. 275



sfera LED
LED sphere
p. 276



sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 277

Attacco elettrico direttamente sulla STRIP LED
Electrical connection directly to the led strip




Sistema di bloccaggio sul profilo
Locking system on the profile



driver remoto IP65
IP65 remote driver

OTED100
OTED200
p. 280



cover per driver
driver cover

OTECOVG
OTECOVN
p. 279

OUTY OUTY

chiusura finale
end cap

OTETSG
OTETSN
p. 279

connessione a T
T connection

OTETRSG
OTETRSN
p. 278

asta per sospensione rigida
rod for rigid suspension

OTEPLG
OTEPLN
p. 279

elemento di chiusura / kit IP65
end cap element / IP65 kit

OTESKIT
p. 279

connessione per angolo perpendicolare
perpendicular angle connection

OTEANVSG
OTEANVSN
p. 278

Striscia LED IP65 IP65 LED strip


compatibile con:
compatible with:

OUTY superficie surface

120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90

Striscia LED con rivestimento in silicone IP65. Disponibile in tre lunghezze, regolabile tramite taglio.
Necessari accessori per la connessione dei cavi, la chiusura stagna del taglio e dei cavi (OTESKIT).
Cavi di alimentazione alle due estremità. Necessario l'uso di apposito profilo (OTEBINS1N- OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G- OTEBINS2G-OTEBINS3G).
Provvista di un doppio circuito di alimentazione, uno collegato alla strip LED interna, l'altro può alloggiare i corpi illuminanti compatibili. Possibilità di accesione singola o doppia della strip e dei corpi illuminanti, tramite un unico driver oppure due driver distinti. CARICO MASSIMO LAMPADE APPLICABILI: 144W per metro. Accessori per l'alimentazione e la connessione di più elementi necessari e non inclusi.

LED strip with IP65 silicone coating. Available in three lengths,adjustable by cutting.
Required accessories for cable connection, watertight closure of cut and cables (OTESKIT).
Power supply cables at both ends. Specific profile required. (OTEBINS1N- OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G- OTEBINS2G-OTEBINS3G).
Equipped with a dual power supply circuit, one connected to the internal LED strip, the other can place compatible luminaires.
Possibility of single or dual ignition of the strip and luminaires, via a single driver or two separate drivers.
MAXIMUM APPLICABLE LAMP LOAD: 144W per meter.
Accessories for power supply and connection of multiple elements required and not included.

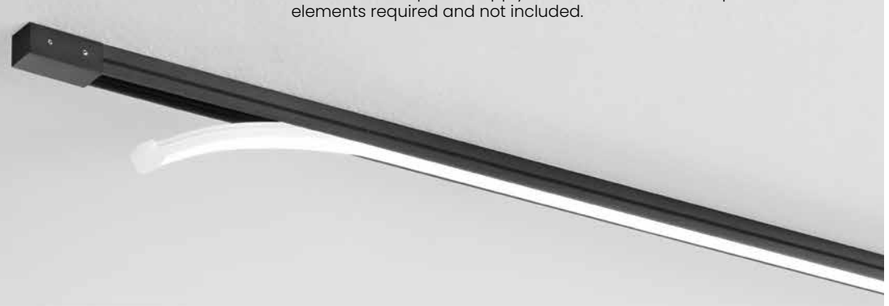

sorgente luminosa
light source
LED

power: **11W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K - 4000K**
lumens: **689LM** (3000K) **- 689LM** (4000K)

0,47 Kg | 0,00029 m³

carico massimo lampade applicabili: 144W
maximum applicable lamp load: 144W

bianco
white

Lunghezza Lenght 1000 mm

3000K
OTESIL13

4000K
OTESIL14



power: **22W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K - 4000K**
lumens: **1406LM** (3000K) **- 1406LM** (4000K)

0,70 Kg | 0,00030 m³

carico massimo lampade applicabili: 288W
maximum applicable lamp load: 288W

bianco
white

Lunghezza Lenght 2000 mm

3000K
OTESIL23

4000K
OTESIL24



power: **33W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K - 4000K**
lumens: **2060LM** (3000K) **- 2060LM** (4000K)

1 Kg | 0,00085 m³

carico massimo lampade applicabili: 432W
maximum applicable lamp load: 432W

bianco
white

Lunghezza Lenght 3000 mm


3000K
OTESIL33

4000K
OTESIL34



Elementi di chiusura
End caps

KIT IP65





Striscia LED IP65 regolabile tramite taglio. Kit IP65 per la chiusura stagna dei tagli.
Adjustable IP65 LED strip by cutting. IP65 kit for watertight closure of cuts.

Spot Spotlights

compatibile con:
compatible with:

OUTY superficie surface

38° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90


Faretto orientabile 48Vdc.
Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Compatibile con sistema OUTY (necessario apposito profilo più striscia LED in silicone).
Attacco elettrico direttamente sulla striscia LED, sistema di bloccaggio sul profilo. Non dimmerabile.
48Vdc adjustable spotlight.
Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Compatible with OUTY system (specific profile and silicone LED strip required). Electrical attachment directly to LED strip, locking system on profile. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K - 4000K**
lumens: **702LM** (3000K) - **730LM** (4000K)

0,40 Kg | 0,00036 m³



oro
gold

3000K
OTESP83G



nero
black


3000K
OTESP83N

4000K
OTESP84N



power: **15W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K - 4000K**
lumens: **990LM** (3000K) - **1150LM** (4000K)

0,55 Kg | 0,00055 m³



oro
gold

3000K
OTESP163G



nero
black

3000K
OTESP163N

4000K
OTESP164N




Sfera LED LED sphere

compatibile con:
compatible with:

OUTY superficie surface


300° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90

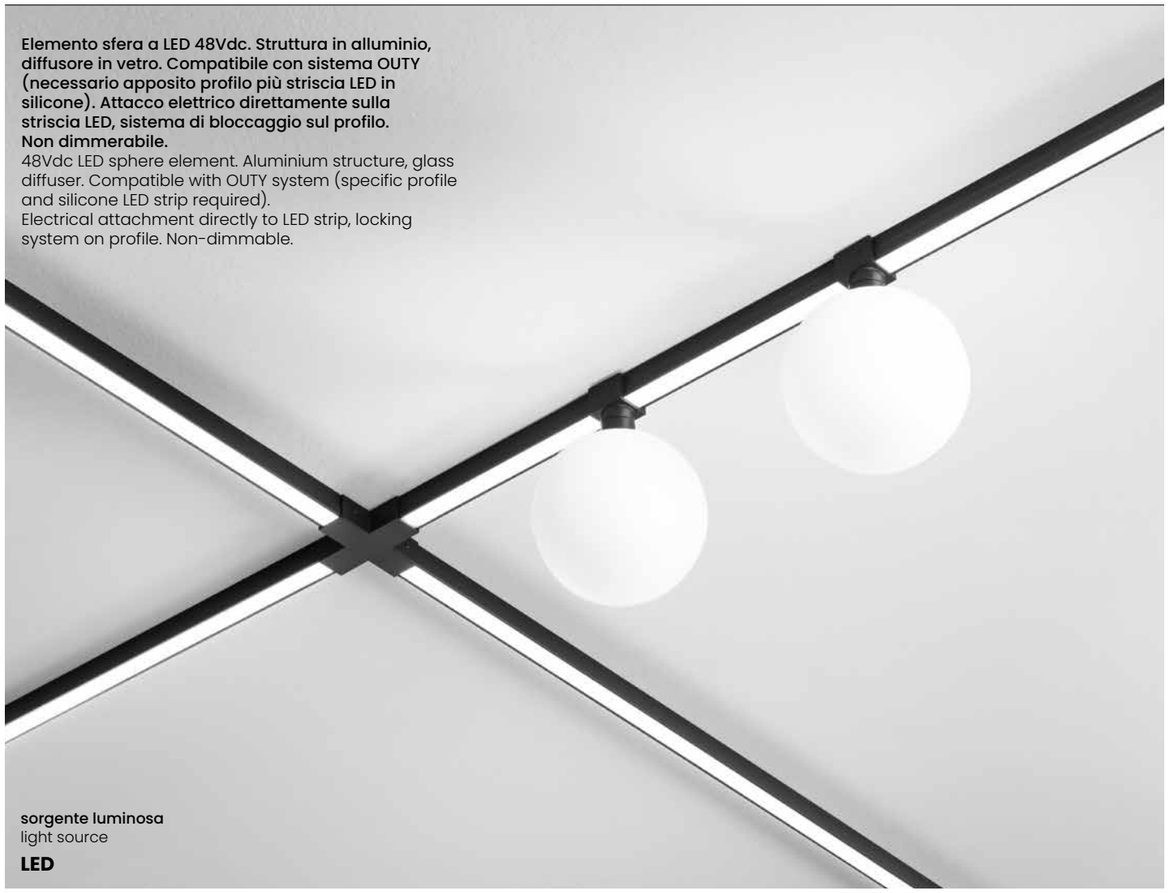

Elemento sfera a LED 48Vdc. Struttura in alluminio, diffusore in vetro. Compatibile con sistema OUTY (necessario apposito profilo più striscia LED in silicone). Attacco elettrico direttamente sulla striscia LED, sistema di bloccaggio sul profilo. Non dimmerabile.
48Vdc LED sphere element. Aluminium structure, glass diffuser. Compatible with OUTY system (specific profile and silicone LED strip required). Electrical attachment directly to LED strip, locking system on profile. Non-dimmable.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **9W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K - 4000K**
lumens: **585LM** (3000K) - **630LM** (4000K)



0,60 Kg **0,00466 m³**

oro
gold

3000K
OTEPB93G



nero
black

3000K
OTEPB93N

4000K
OTEPB94N



Sospensione cilindrica Cylindrical suspension

compatibile con:
compatible with:

OUTY superficie surface


38° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90



Sospensione cilindrica a LED 48Vdc. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Compatibile con sistema OUTY (necessario apposito profilo più striscia LED in silicone). Attacco elettrico direttamente sulla striscia LED, sistema di bloccaggio sul profilo. Non dimmerabile.
48Vdc LED cylindrical suspension. Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Compatible with OUTY system (specific profile and silicone LED strip required). Electrical attachment directly to LED strip, locking system on profile. Non-dimmable.

sorgente luminosa
light source
LED


power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **635LM**



0,40 Kg **0,00023 m³**

oro
gold

OTETPG




nero
black

OTETPN




power: **8W**
voltage: **48Vdc**
light temperature: **3000K**
lumens: **635LM**



0,52 Kg **0,00041 m³**

oro
gold

OTETGG



nero
black

OTETGN



Accessori Accessories


OUTY OUTY

Profilo in alluminio
Aluminium profile


Profilo in alluminio, lunghezza regolabile tramite taglio. Utilizzabile con la strip LED siliconica IP65 (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34). Disponibile in tagli da 1m, 2m, 3m. Asta per sospensione rigida acquistabile separatamente (OTEPLN-OTEPLG).
Aluminium profile, adjustable lenght by cutting. It can be used with the IP65 silicone LED strip (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34). Available in 1m, 2m, 3m sizes. Rod for rigid suspension can be purchased separately (OTEPLN-OTEPLG).

Lunghezza Lenght 1000 / 2000 / 3000 mm

0,70 Kg	0,00067 m³
1,20 Kg	0,00132 m³
1,90 Kg	0,00197 m³




oro gold	**nero** black
1000 mm **OTEBINS1G**	1000 mm **OTEBINS1N**
2000 mm **OTEBINS2G**	2000 mm **OTEBINS2N**
3000 mm **OTEBINS3G**	3000 mm **OTEBINS3N**

Connessione lineare
Linear connection

Elemento per la giunzione meccanica di due profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
Element for mechanical junction of two aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).



OTECSG **OTECSN**




Connessione angolare complanare
Coplanar angle connection


Elemento angolare complanare per la giunzione meccanica di due profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
Coplanar angle element for the mechanical junction of two aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).

OTEANSG **OTEANSN**




Connessione angolare perpendicolare
Perpendicular angle connection

Elemento angolare perpendicolare per la giunzione meccanica di due profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
Perpendicular angle element for the mechanical junction of two aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).




OTEANVSG **OTEANVSN**




Connessione a T
T connection

Elemento a T per la giunzione meccanica di tre profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
T element for the mechanical junction of three aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).




OTETRSG **OTETRSN**




Connessione a X
X connection

Elemento ad X per la giunzione meccanica di quattro profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
X element for the mechanical junction of four aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).






oro gold	**nero** black
OTECROCEG	**OTECROCEN**




Chiusura finale
End cap

Elemento di chiusura finale per i profili in alluminio (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).
End cap element for aluminium profiles (OTEBINS1N-OTEBINS2N-OTEBINS3N-OTEBINS1G-OTEBINS2G-OTEBINS3G).



OTETSG **OTETSN**




Kit IP65
IP65 kit

KIT composto da: 2 chiusure in silicone per taglio striscia LED, 1 sigillo per taglio cavi elettrici e 4 connettori IP65 per collegamento cavi.
KIT consisting of: 2 silicone end caps for cutting LED strip, 1 seal for cutting electrical cables and 4 IP65 connectors for connecting cables.


Colla Glue — **Silicone sigillante per KIT IP65**
Silicone for IP65 KIT

OTESKIT **OTESGLUE**




Asta per sospensione rigida
Rod for rigid suspension

Asta per sospensione rigida compatibile con sistema OUTY.
Rod for rigid suspension, compatible with OUTY system.




OTEPLG **OTEPLN**




Cover per driver
Cover for driver

Compatibile con i driver da esterno OTED100-OTED200.
Compatible with outdoor drivers OTED100-OTED200




OTECOVG **OTECOVN**





Driver e alimentazione Driver and power supply


OUTY OUTY



Driver remoto IP65
IP65 remote driver

Articolo necessario per l'alimentazione del sistema OUTY 48Vdc. È possibile collegare la striscia LED IP65 e i corpi illuminanti OUTY ad un unico driver (accensione singola), oppure a due driver distinti (doppia accensione). Disponibile cover (OTECOVG-OTECOVN).
Item required for power supply of the OUTY 48Vdc system.
It is possible to connect the IP65 LED strip and OUTY luminaires to a single driver (single ignition), or to two separate drivers (dual ignition).
Available cover (OTECOVG-OTECOVN).





nero
black

OTED100

100W
Vin 170-264Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP65



OTED200

200W
Vin 170-264Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP65



outdoor

Paletti
Bollards


Nature

Paletto LED in alluminio con diffusore in vetro. Driver incluso.
Aluminium LED bollard with glass diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard

120°	20.000	IP65	UGR <19	CRI >80	1,56 KG	0,1 m³

corten	nero		
corten	black		
OTPLT600C	**OTPLT600N**	4000K	698LM



sorgente luminosa
light source
LED


power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

paletto
bollard

120°	20.000	IP65	UGR <19	CRI >80	1,28 Kg	0,08 m³


corten	nero		
corten	black		
OTPLT400C	**OTPLT400N**	4000K	698LM





sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard

120°	20.000	IP65	UGR <19	CRI >80	1,8 Kg	0,12 m³

corten	nero		
corten	black		
OTPLT800C	**OTPLT800N**	4000K	698LM





ESTERNO OUTDOOR


Viale

Paletto LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Aluminium LED bollard with polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,58 Kg | 0,16 m³

corten	**nero**		
corten	black		
OTPLT801C	**OTPLT801N**	4000K	720LM




paletto
bollard

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,28 Kg | 0,16m³

corten	**nero**		
corten	black		
OTPLT601C	**OTPLT601N**	4000K	720LM



power: **12W**
voltage: **220-240Vac**




Lucifer

Paletto LED in alluminio con diffusore in vetro. Driver incluso.
Aluminium LED bollard with glass diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**





power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard

120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,66 KG | 0,11 m³

corten
corten

antracite
anthracite

OTPLT802C **OTPLT802G** 4000K 780LM



paletto
bollard

120° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,44 Kg | 0,09 m³

corten
corten

antracite
anthracite

OTPLT550C **OTPLT550G** 4000K 780LM






Raissa

Paletto LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Incluse due basi di ancoraggio: con picchetto e con base piatta. Driver incluso.
Aluminium LED bollard with polycarbonate diffuser. Two anchor bases included: with stake and with flat base. Driver included.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **10W**
voltage: **220-240Vac**

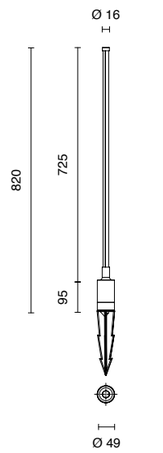

paletto
bollard



corten corten	antracite anthracite		
OTPLT805C	**OTPLT805G**	4000K	1090LM






Mirta

Lampada da terra LED da esterno. Struttura in alluminio e diffusore in vetro. COB Bridgelux. Driver inlcuso.
Outdoor LED floor lamp. Aluminium structure and glass diffuser. Bridgelux COB. Driver included.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **5W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard

120°	30.000	IP54	UGR <19	CRI >90	1,2 Kg	0,016 m³

corten corten	**antracite** anthracite		
OTPLT806C	**OTPLT806G**	4000K	425LM






Grass single

Paletto LED in alluminio con diffusore in vetro. Installazione a picchetto. Driver incluso.
Aluminium LED bollard with glass diffuser. Stake installation. Driver included.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **6W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard

70° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,6 Kg | 0,005 m³

corten corten	**nero** black		
OTPLT803C	**OTPLT803N**	4000K	650LM




Grass double

Paletto LED in alluminio con diffusore in vetro. Installazione con base. Driver incluso.
Aluminium LED bollard with glass diffuser. Installation with base. Driver included.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard


70° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 1,7 Kg | 0,028 m³

corten corten	**nero** black		
OTPLT804C	**OTPLT804N**	4000K	1220LM






ESTERNO OUTDOOR

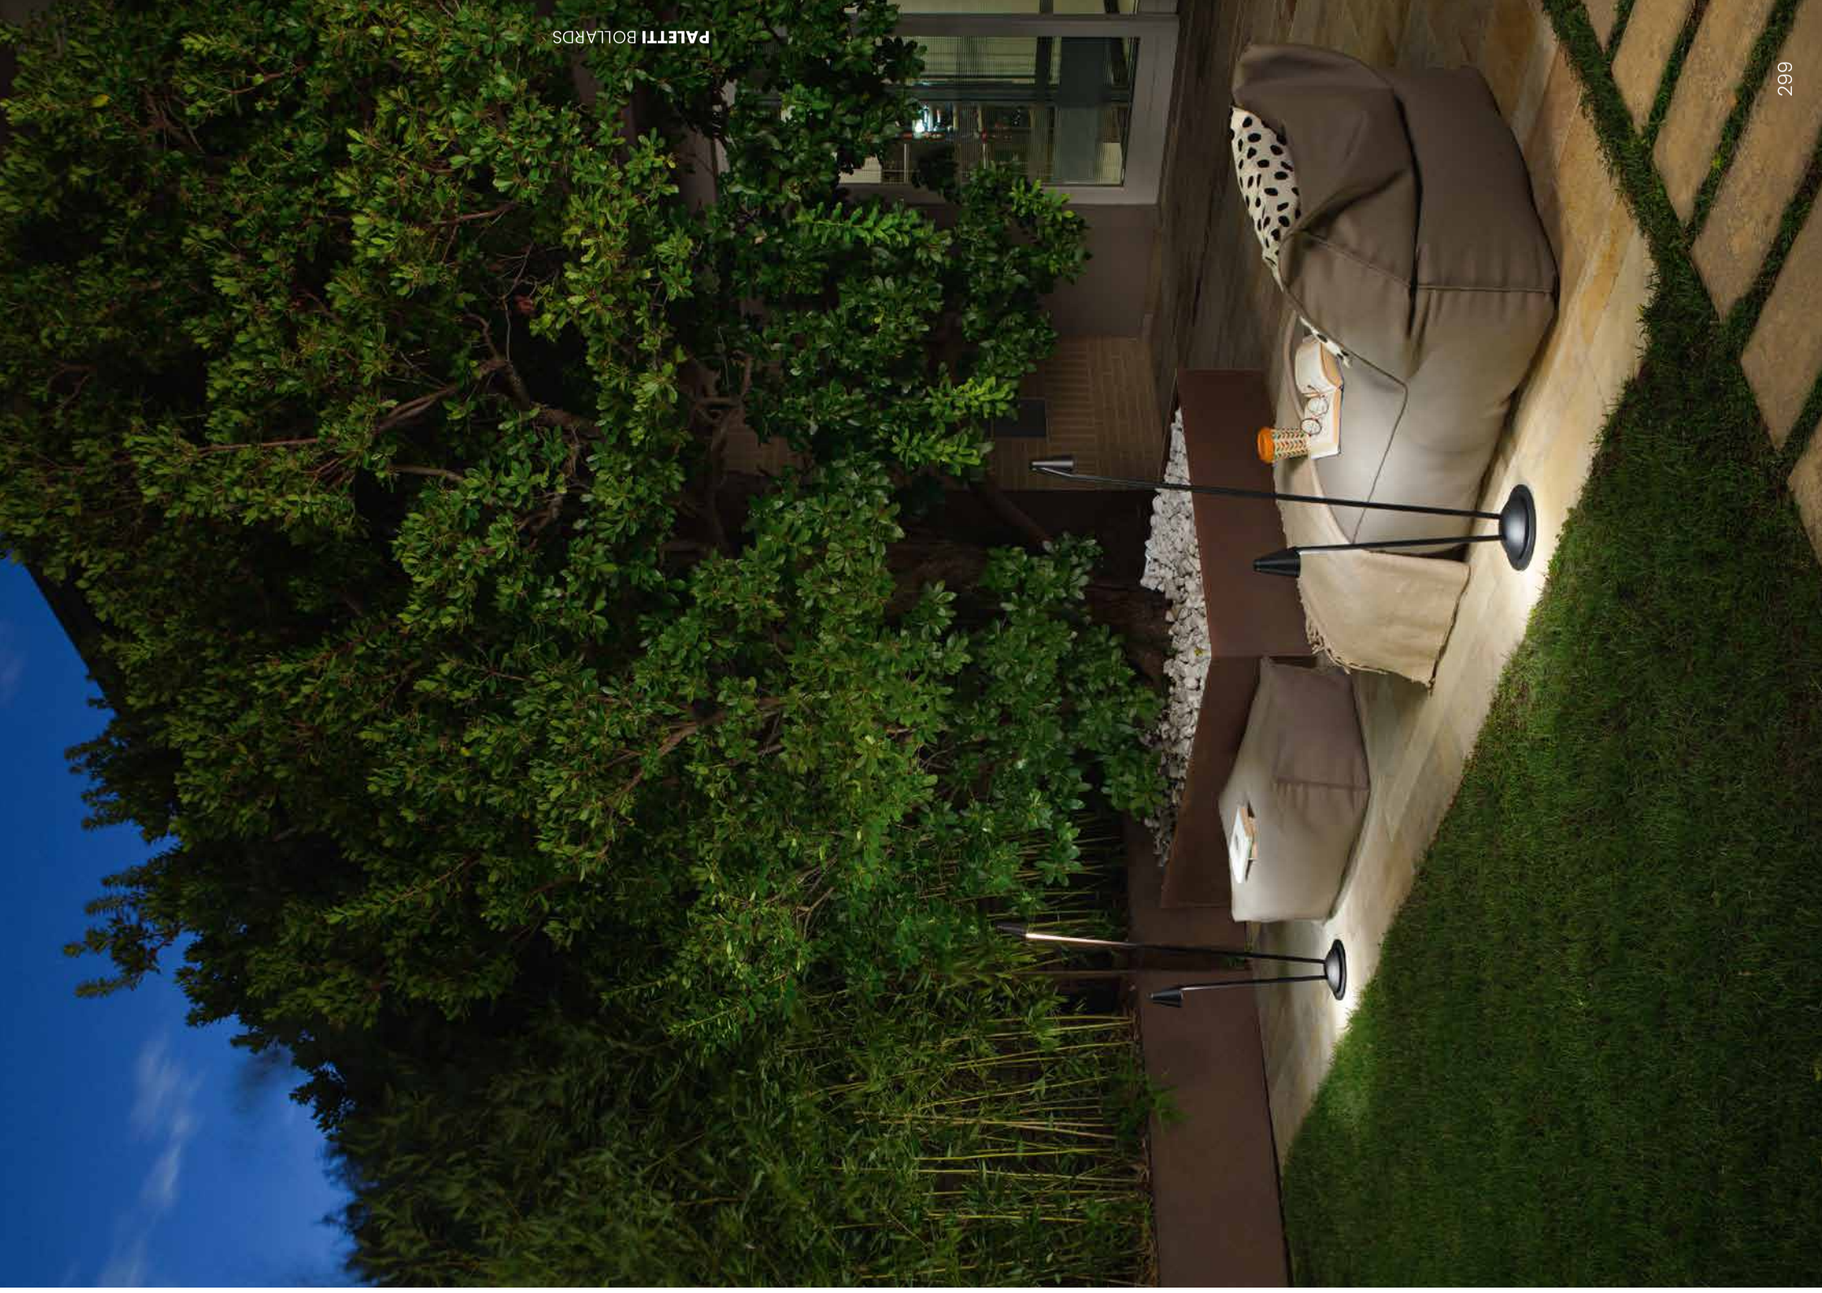

PALETTI BOLLARDS

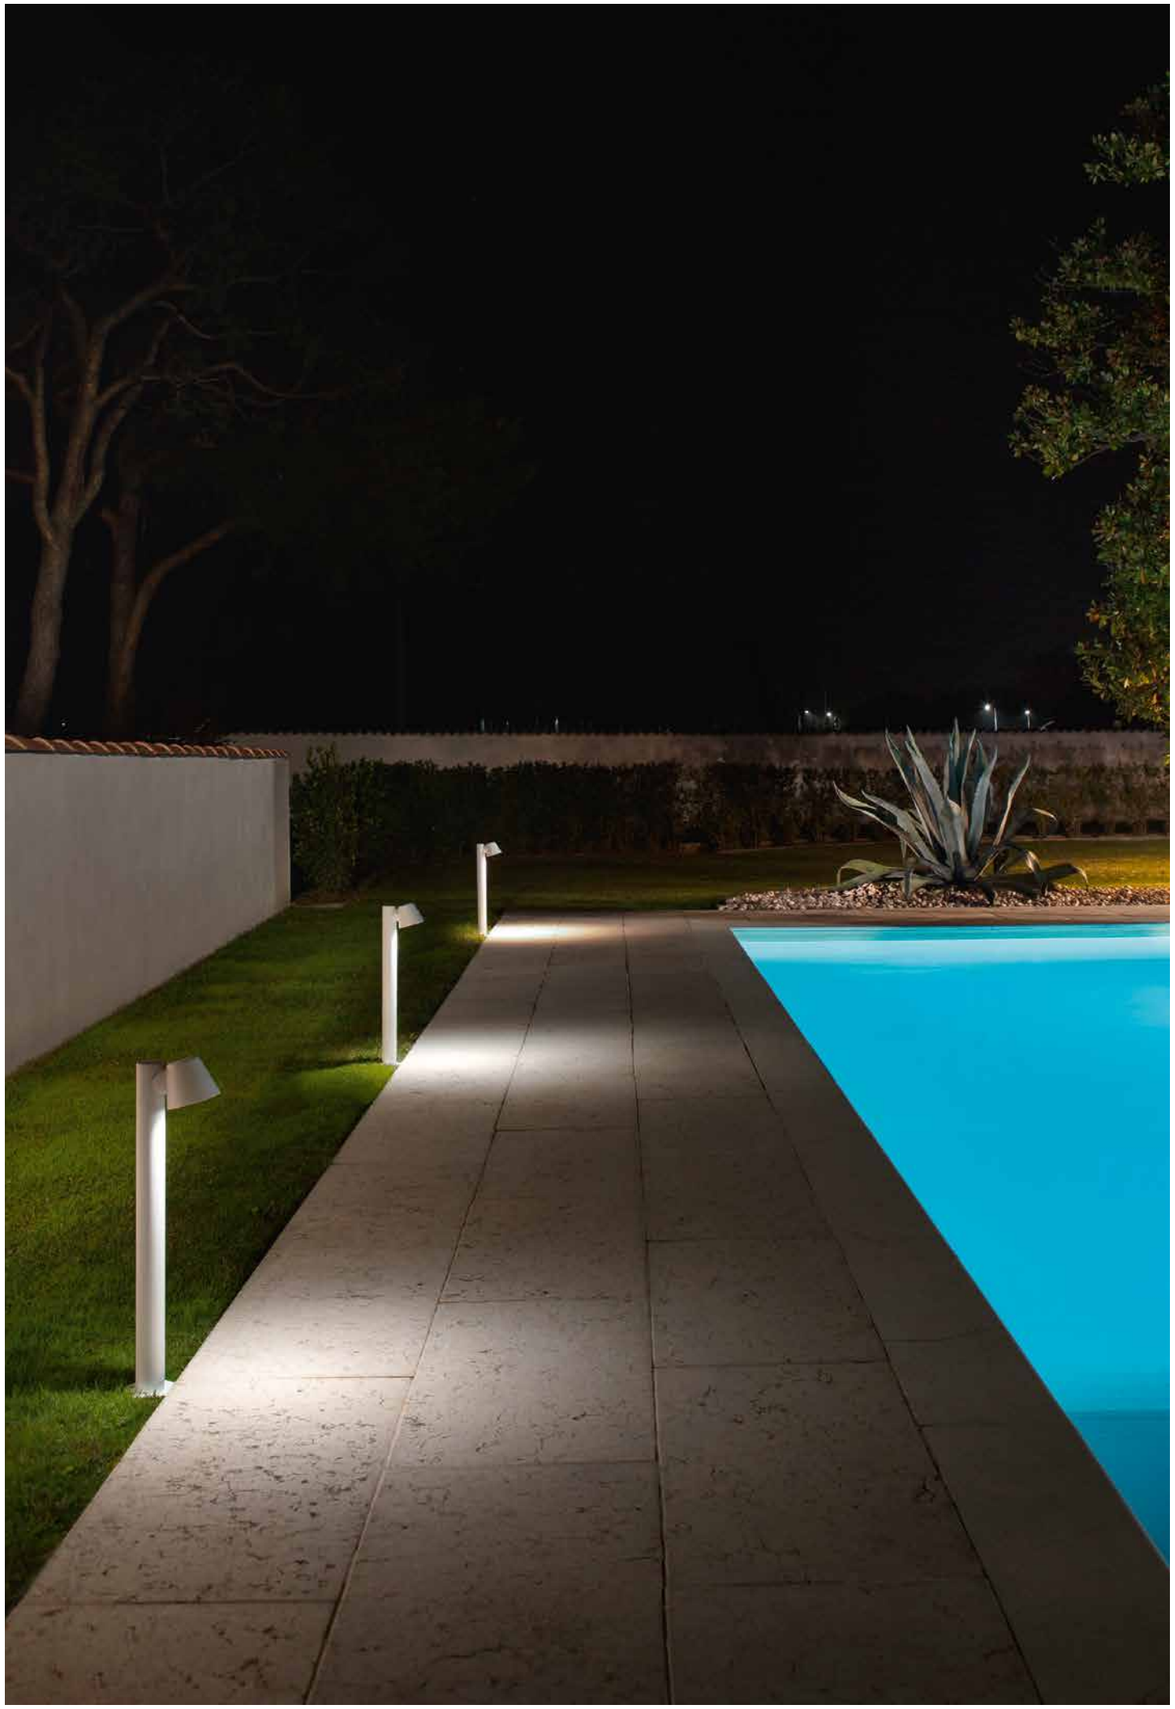

Malta


Paletto in alluminio con diffusore in vetro. Disponibile applique.
Aluminium bollard with glass diffuser.
Wall lamp available.

Applique a p. 336
Wall lamp p. 336

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**





paletto
bollard

IP65 **2,2 kg** **0,2 m³**

bianco
white

antracite
anthracite

PLT.MALTA/BIANCO



PLT.MALTA/ANTRACIT



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Ares

Paletto in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile applique.
Aluminium bollard with polycarbonate diffuser. Wall lamp available.


Applique a p. 332
Wall lamp p. 332



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard

IP54 1,2 kg 0,015 m³

silver silver	**nero** black
PLT.ARES/50-SILVER	**PLT.ARES/50-NERO**




paletto
bollard

IP54 1,8 kg 0,023 m³

silver silver	**nero** black
PLT.ARES/80-SILVER	**PLT.ARES/80-NERO**

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Pou

Paletto in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile applique.
Aluminium structure with polycarbonate diffuser. Wall lamp available.


Applique a p. 334
Wall lamp p. 334



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard

IP44 **1 kg** **0,006 m³**

silver
silver

PLT.POU/53-SILVER




nero
black

PLT.POU/53-NERO



power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



paletto
bollard

IP44 **1,5 kg** **0,01 m³**

silver
silver

PLT.POU/83-SILVER




nero
black

PLT.POU/83-NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

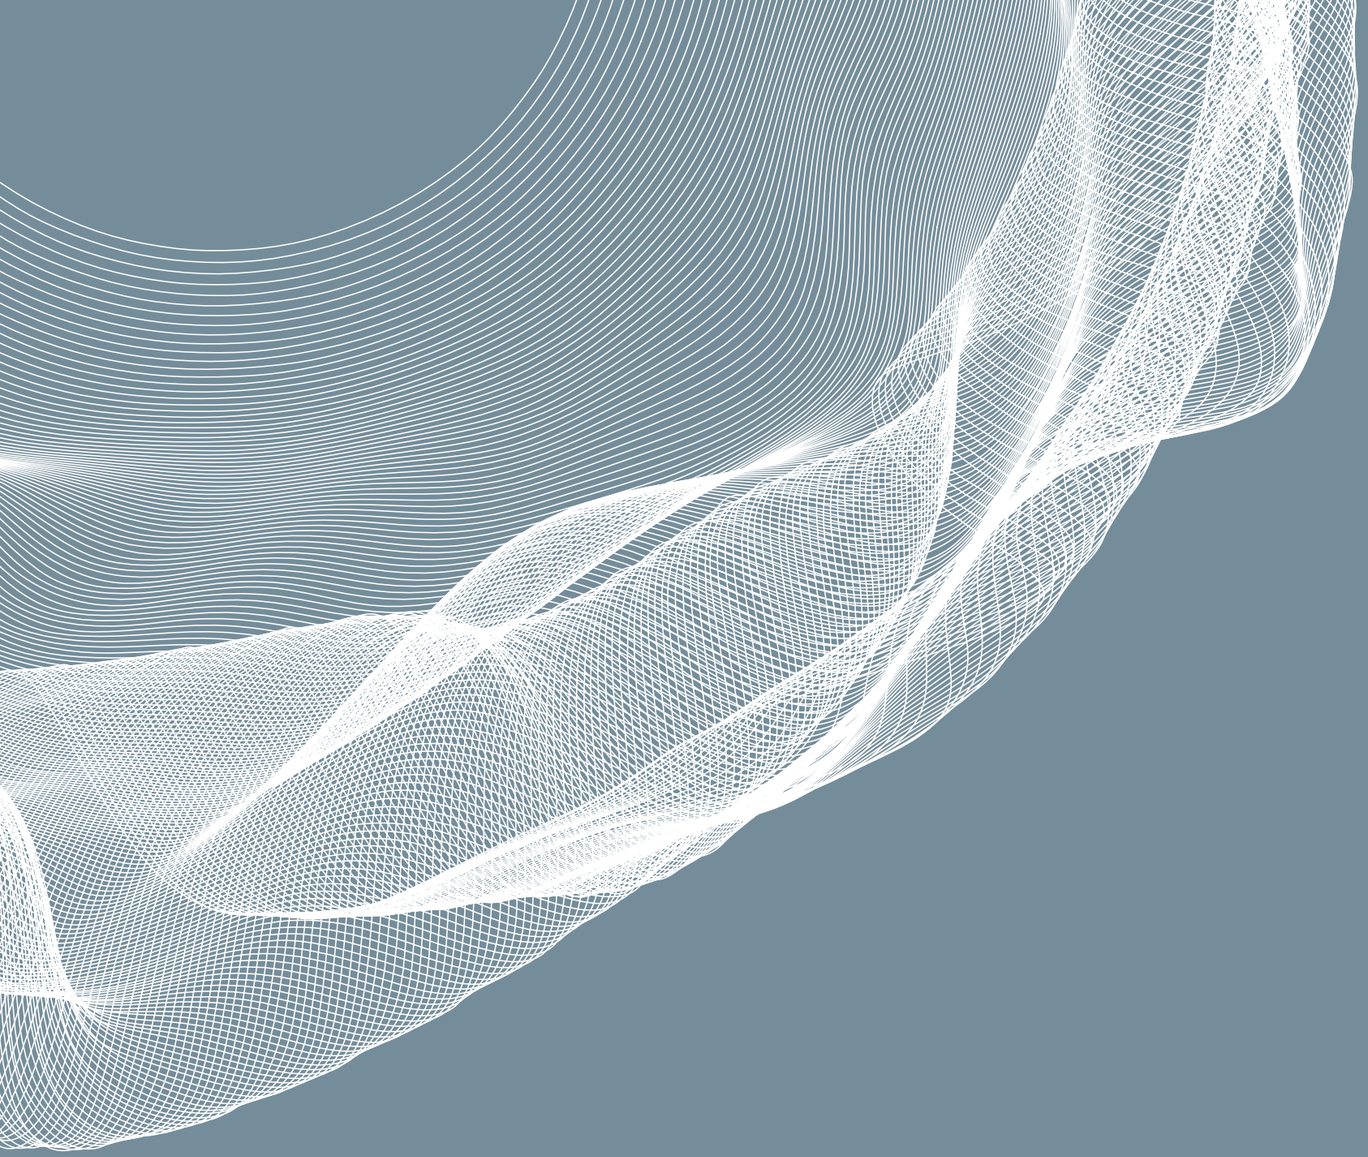

outdoor

Plafoniere e applique

Ceiling and wall lamps

Simba

Applique LED da esterni a doppia emissione. Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED double emission wall lamp. Aluminium structure and polycarbonate diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**

applique biemissione
double emission wall lamp

120°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >90	1,15 Kg	0,003 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite		
OTAP0810B	**OTAP0810C**	**OTAP0810G**	4000K	1100LM





Simba/pc

Applique LED da esterni a doppia emissione. Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED double emission wall lamp. Aluminium structure and polycarbonate diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **6W**
voltage: **220-240Vac**


applique biemissione
double emission wall lamp

120°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >90	0,36 Kg	0,001 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite		
OTAP0830B	**OTAP0830C**	**OTAP0830G**	4000K	350LM






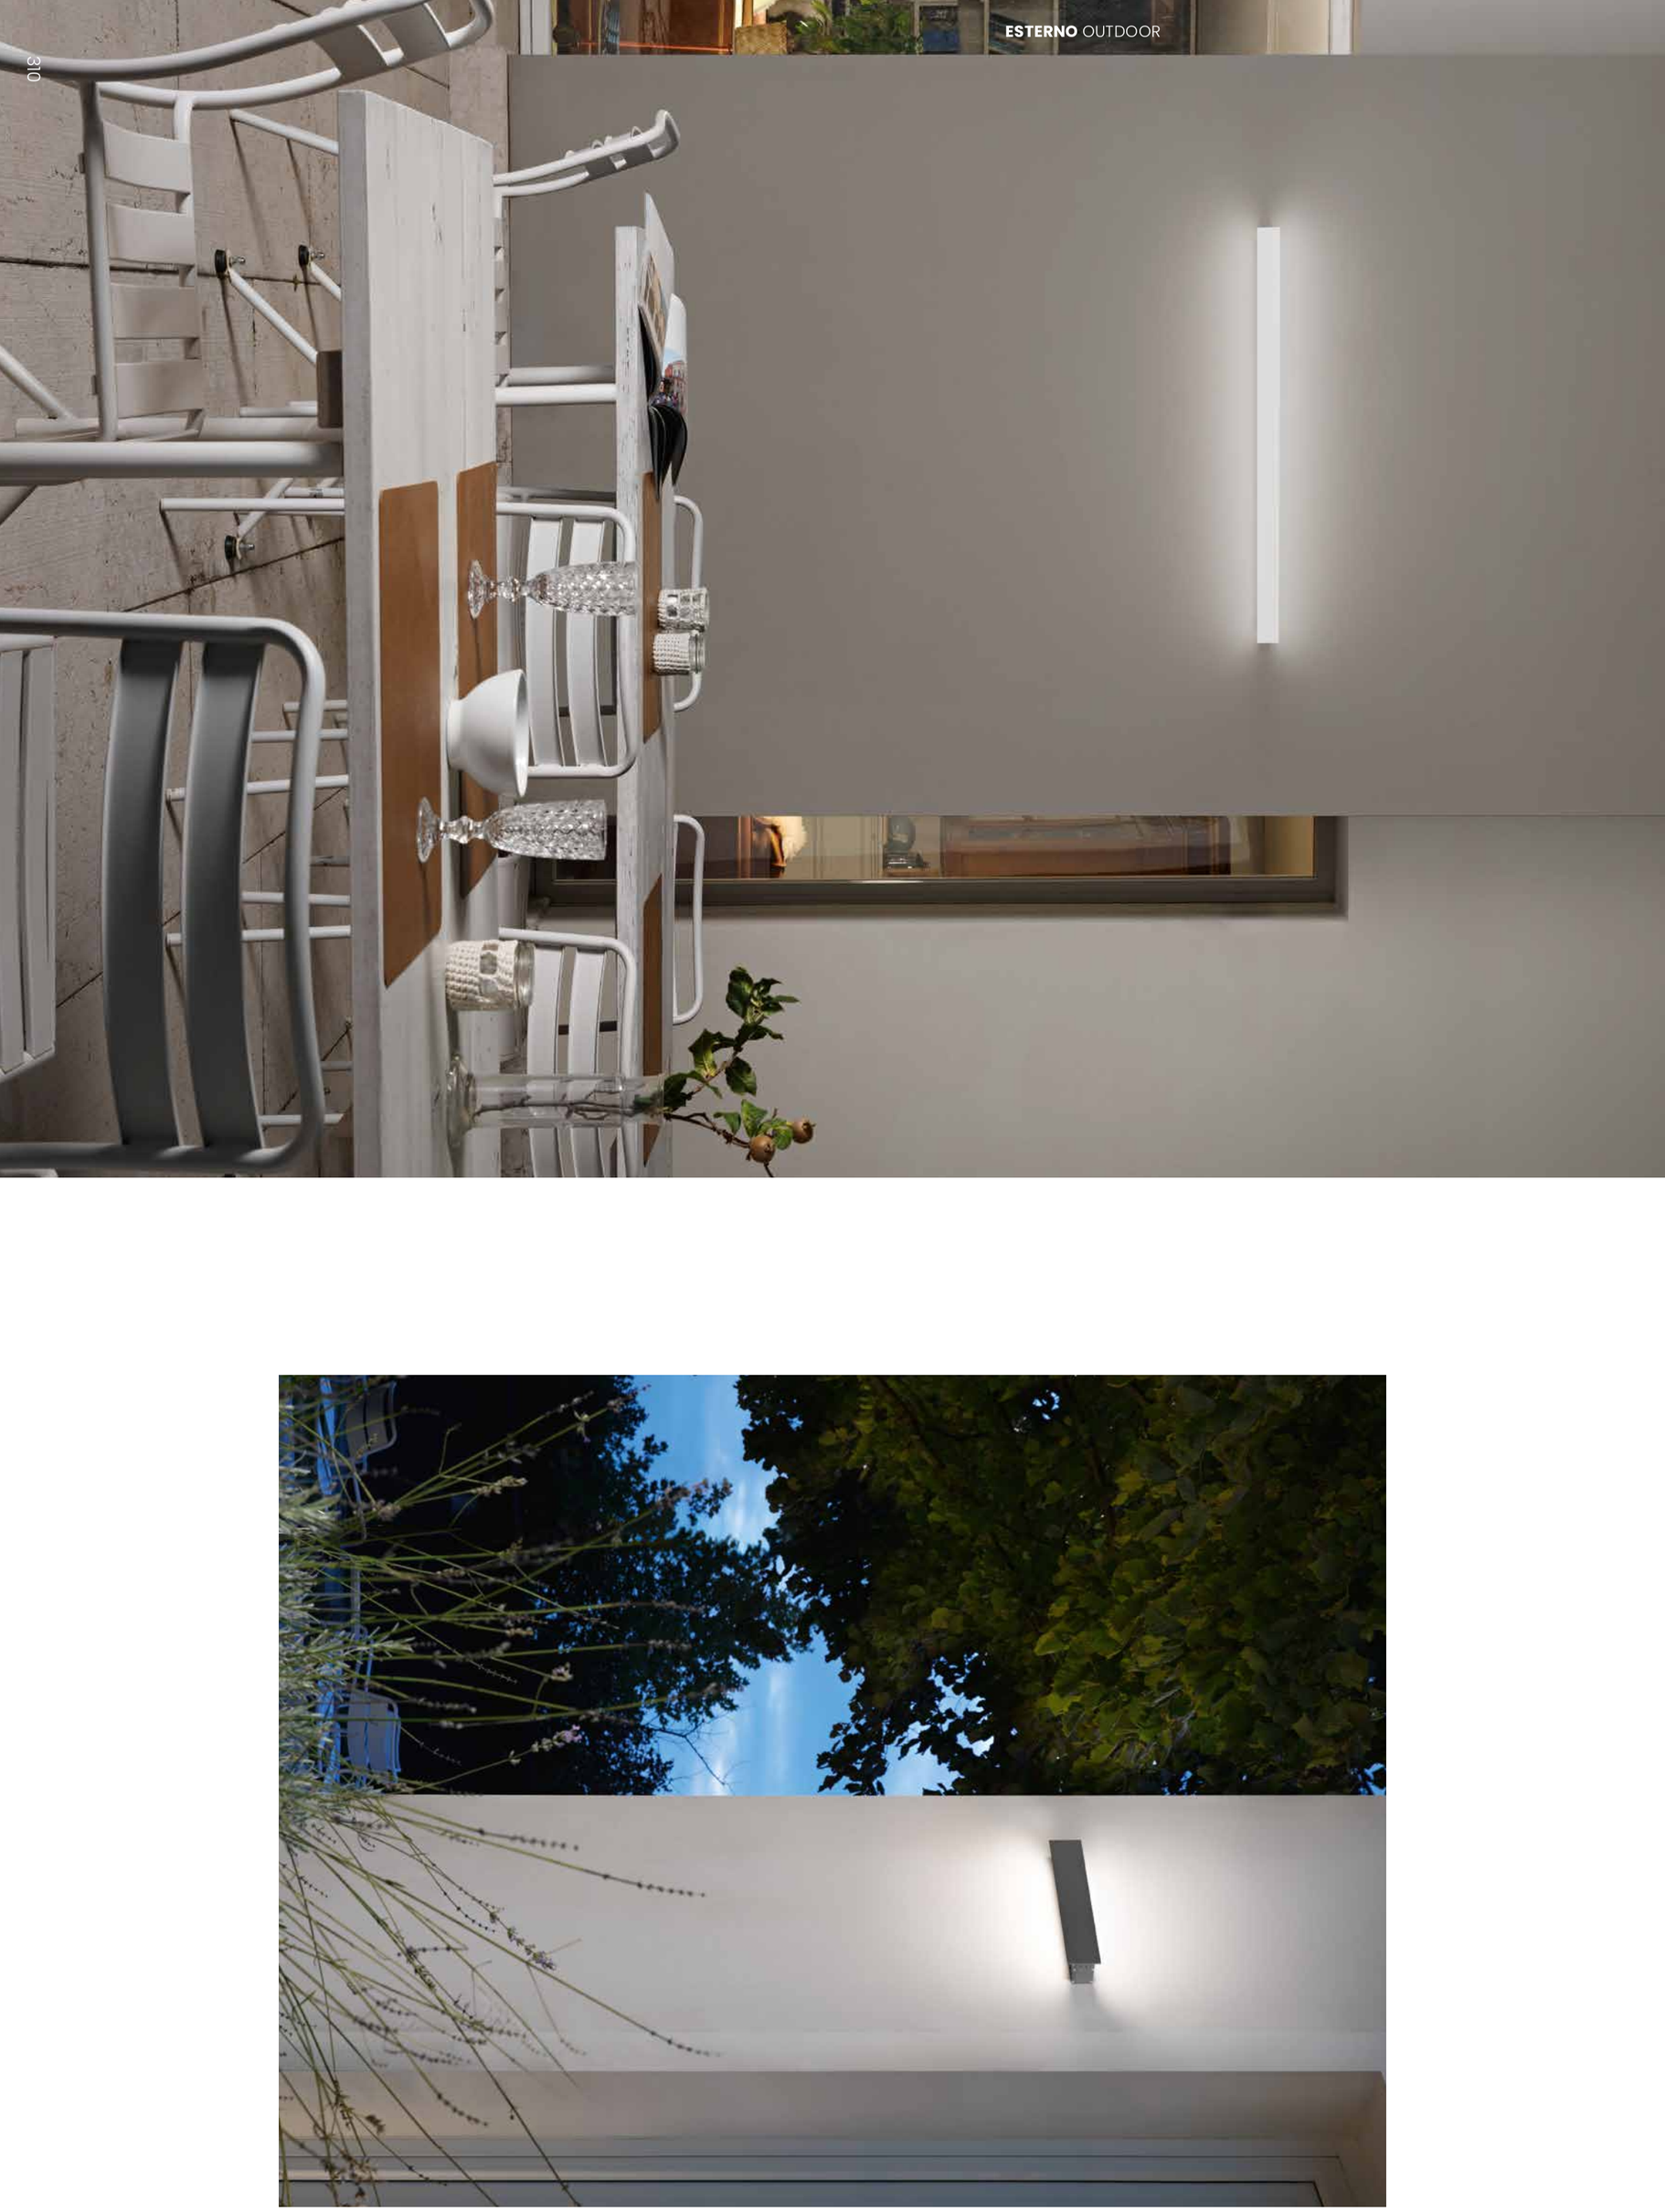



Double cube


Applique LED da esterni. Struttura in alluminio con alette regolabili. Diffusore in vetro. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure with adjustable wings. Glass diffuser. Driver included.

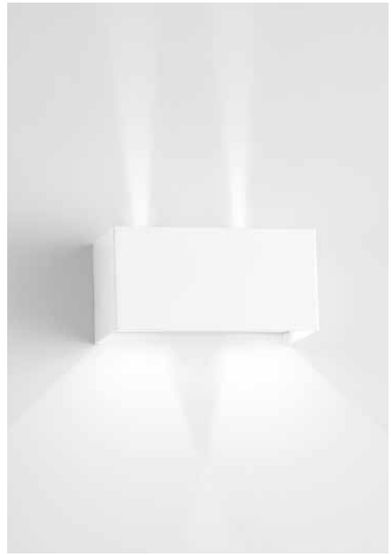




sorgente luminosa
light source
LED

power: **4 x 5W**
voltage: **220-240Vac**



applique biemissione
double emission wall lamp




bianco white	corten corten	nero black		
OTAP0009B	**OTAP0009C**	**OTAP0009N**	3000K	1490LM
OTAP0010B	**OTAP0010C**	**OTAP0010N**	4000K	1540LM



Cube


Applique LED da esterni. Struttura in alluminio con alette regolabili. Diffusore in vetro. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure with adjustable wings. Glass diffuser. Driver included.



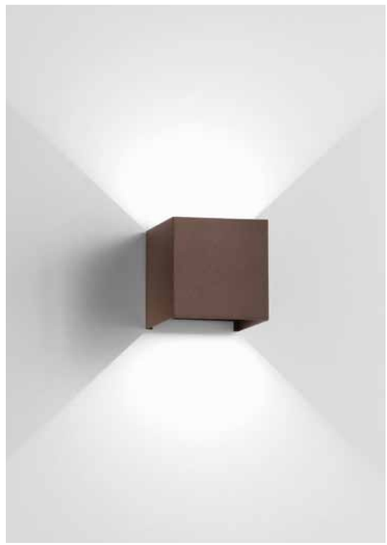



sorgente luminosa
light source
LED

power: **2 x 5W**
voltage: **220-240Vac**



applique biemissione
double emission wall lamp

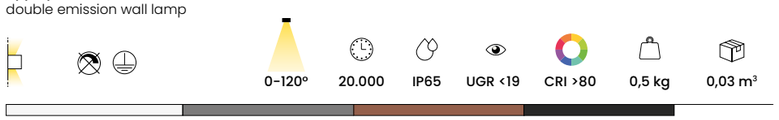

bianco white	antracite anthracite	corten corten	nero black		
AP.CUBE/BIANCO	**AP.CUBE/ANTRACITE**	**AP.CUBE/CORTEN**	**OTAP0011N**	3000K	720LM
AP.CUBE/4000-B.CO	**AP.CUBE/4000-ANTR**	**AP.CUBE/4000-CORT**	**OTAP0012N**	4000K	770LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Cily

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio con alette regolabili. Diffusore in vetro. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure with adjustable wings. Glass diffuser. Driver included.






sorgente luminosa
light source
LED


power: **2 x 5W**
voltage: **220-240Vac**

applique biemissione
double emission wall lamp

0-120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,56 Kg | 0,05 m³

bianco white	antracite anthracite	corten corten	nero black		
OTAP0007B	**OTAP0007G**	**OTAP0007C**	**OTAP0007N**	3000K	720LM
OTAP0008B	**OTAP0008G**	**OTAP0008C**	**OTAP0008N**	4000K	770LM



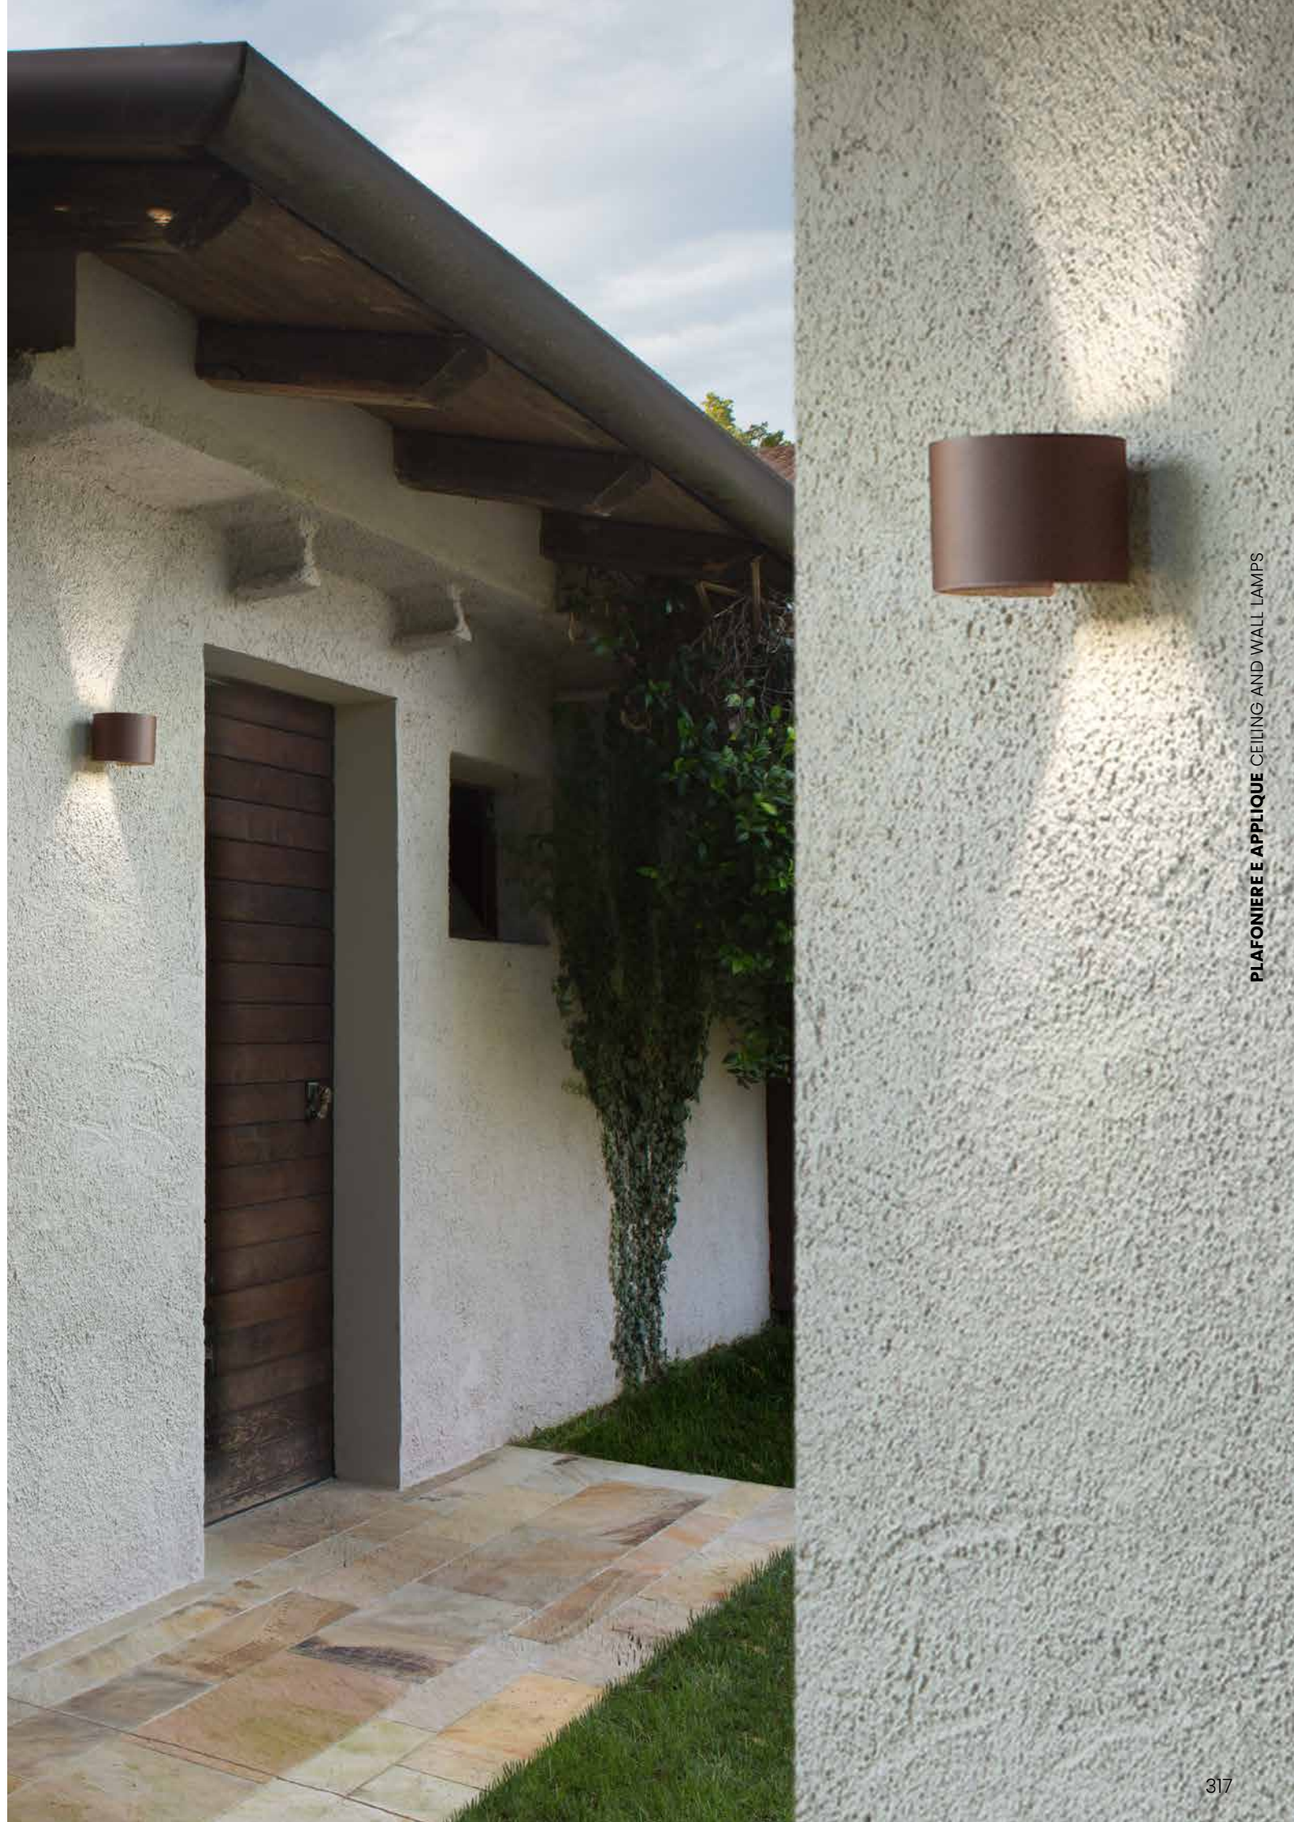

Zenda

Applique LED da esterni, orientabile. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Adjustable outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**

applique orientabile
adjustable wall lamp

120-350° | 30.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >90 | 1,04 Kg | 0,005 m³

corten corten	**antracite** anthracite		
OTAP0014C	**OTAP0014G**	4000K	1326LM









Ninja

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source


LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**

applique
wall lamp

		120°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >90	0,9 Kg	0,004 m³

corten corten	**antracite** anthracite	**nero** black		
OTAP0016C	**OTAP0016G**	**OTAP0016N**	4000K	1588LM






Sonny

Applique LED da esterni orientabile. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Temperatura colore selezionabile prima dell'installazione (CCT). Driver incluso.
Adjustable outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Possible to select the colour temperature (CCT) before installation. Driver included.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**




applique orientabile
adjustable wall lamp

120°-350°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >90	1,2 Kg	0,003 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite		
OTAP0015B	**OTAP0015C**	**OTAP0015G**	CCT 3000K +4000K	1492LM 1504LM



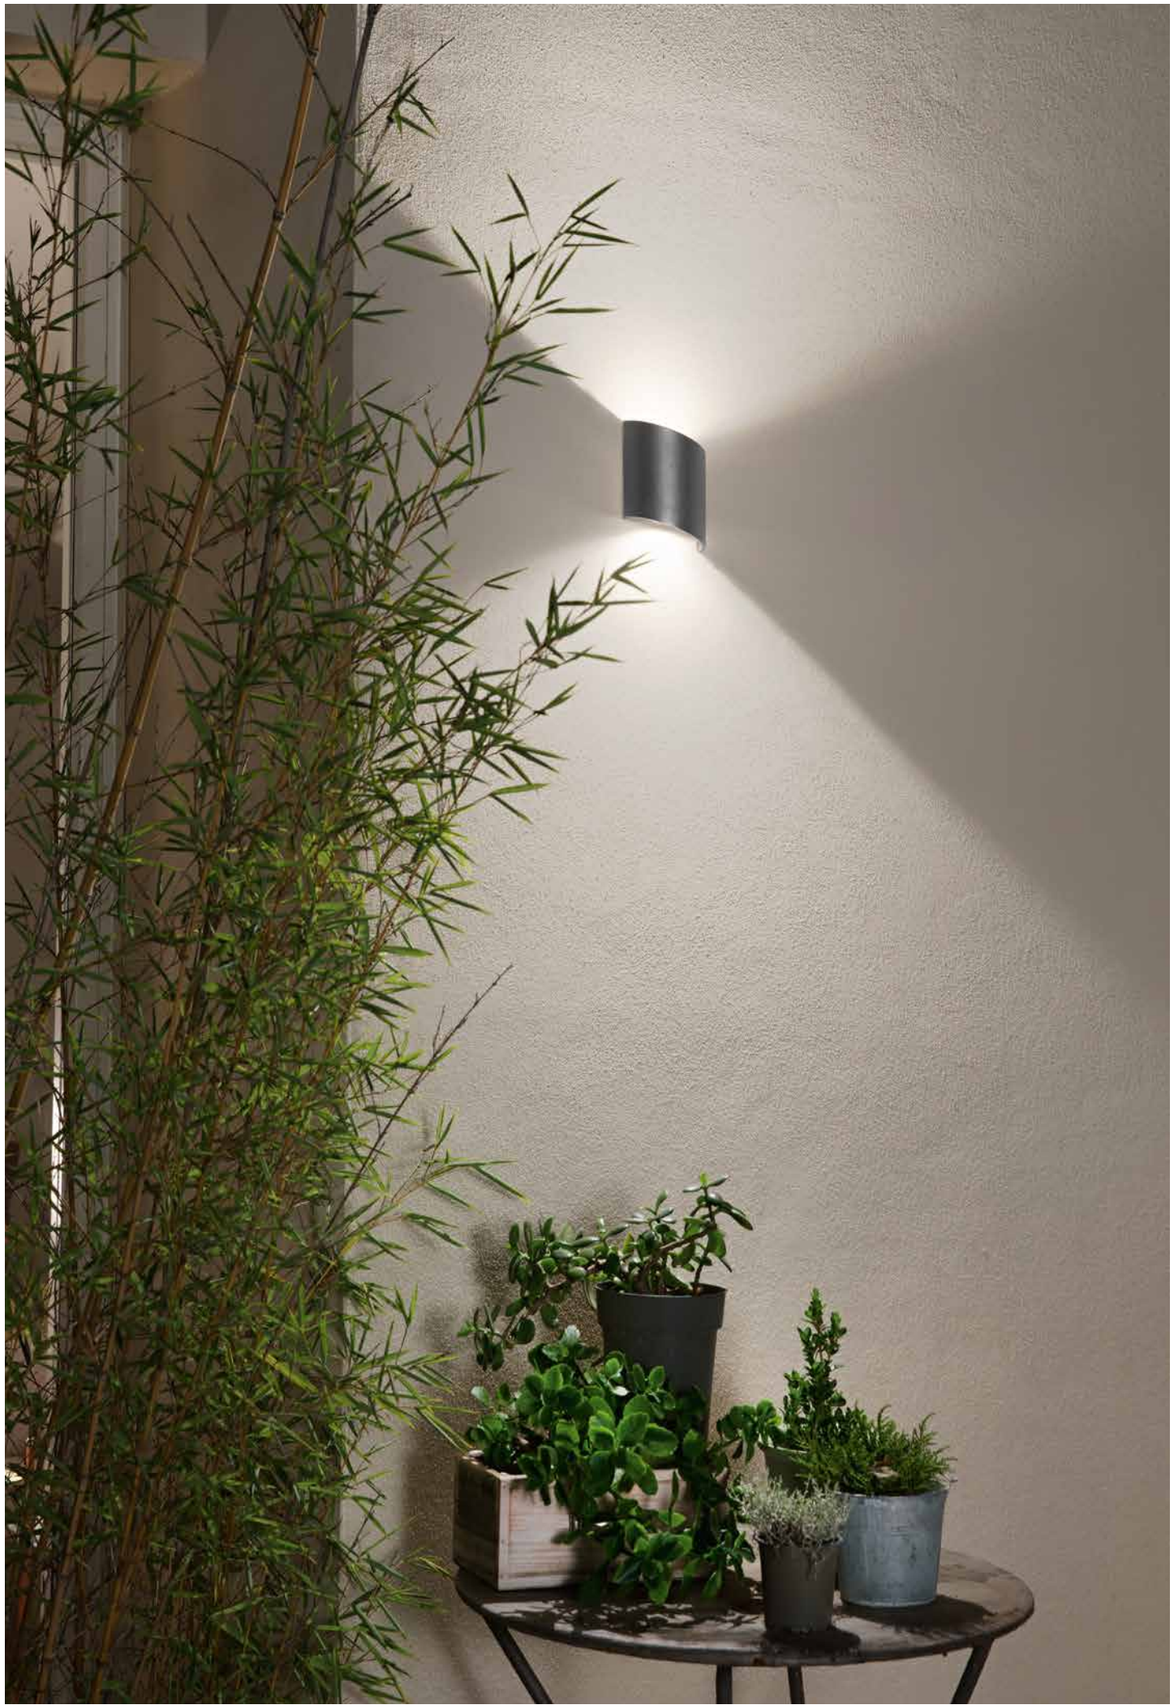


Nevio

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **6W**
voltage: **220-240Vac**



applique biemissione
double emission wall lamp

120°	30.000	IP54	UGR <19	CRI >80	0,43 Kg	0,001 m³


bianco white	corten corten	antracite anthracite		
OTAP0018B	**OTAP0018C**	**OTAP0018G**	4000K	595LM






Teta

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.

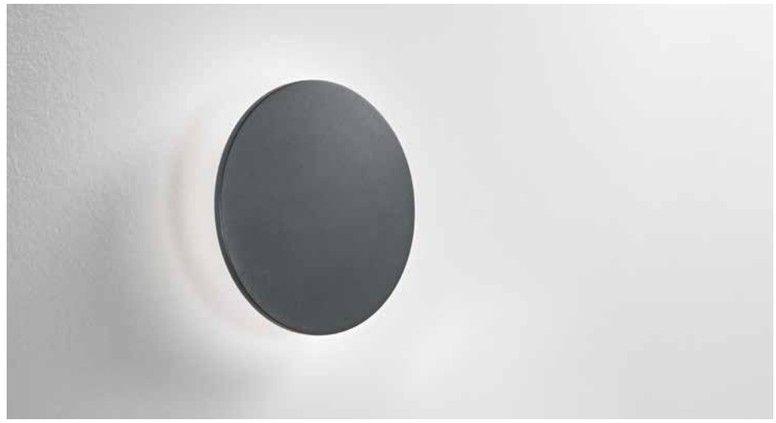

sorgente luminosa
light source
LED

max power: **12W**
voltage: **220-240Vac**



applique
wall lamp


360°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >90	1,26 Kg	0,003 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite		
OTAP0019B	**OTAP0019C**	**OTAP0019G**	4000K	1021LM




Teta/pc

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.

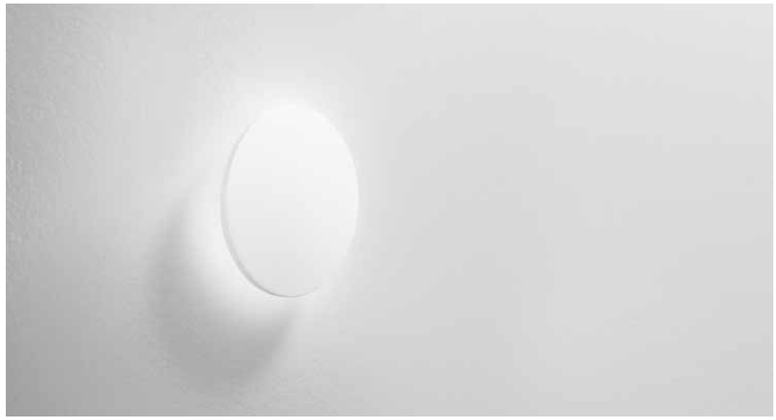

sorgente luminosa
light source
LED

max power: **9W**
voltage: **220-240Vac**



applique
wall lamp

360°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >90	0,63 Kg	0,002 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite		
OTAP0024B	**OTAP0024C**	**OTAP0024G**	4000K	731LM




Ghita

Applique LED per esterni. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **20W**
voltage: **220-240Vac**



applique
wall lamp

120°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >90	0,94 Kg	0,004 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite		
OTAP0017B	**OTAP0017C**	**OTAP0017G**	4000K	1381LM








Falco

Applique LED per esterni a doppia emissione in abs e policarbonato. Disponibile in diversi colori.
Outdoor LED wall lamp with double emission in abs and polycarbonate. Available in different colours.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**







applique biemissione
double emission wall lamp

		120°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >80	0,7 kg	0,0043 m³

bianco white	**silver** silver	**nero** black		
AP.FALCO/BCO	**AP.FALCO/SILVER**	**AP.FALCO/NERO**	4000K	780LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Ares

Applique da esterni in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile paletto.
Aluminium outdoor wall lamp with polycarbonate diffuser. Bollard available.


Paletto a p. 302
Bollard p. 302



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**



applique
wall lamp

IP54 **0,75 kg** **0,0083 m³**

silver
silver

AP.ARES/SILVER



nero
black

AP.ARES/NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Pou


Applique da esterni in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile paletto.
Aluminium outdoor wall lamp with polycarbonate diffuser. Bollard available.

Paletto a p. 304
Bollard p. 304

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 13W**
voltage: **220-240Vac**





applique
wall lamp

IP44 **0,55 kg** **0,0022 m³**

silver
silver

AP.POU/SILVER



nero
black

AP.POU/NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Malta

Applique da esterni in alluminio con diffusore in vetro. Disponibile paletto.
Aluminium outdoor wall lamp with glass diffuser. Bollard available.

Paletto a p. 300
Bollard p. 300




sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

applique
wall lamp

IP65 **0,45 Kg** **0,001 m³**



bianco
white

AP.MALTA/BIANCO



antracite
anthracite

AP.MALTA/ANTRACITE



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Fonte square

Applique LED per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure and polycarbonate diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

applique
wall lamp

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,66 Kg | 0,09 m³

corten corten	**nero** black			
OTAP0006C	**OTAP0006N**	4000K	780LM	







Fonte round

Applique LED per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure and polycarbonate diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **12W**
voltage: **220-240Vac**

applique
wall lamp

120° | 20.000 | IP65 | UGR <19 | CRI >80 | 0,66 Kg | 0,09 m³

corten corten	**nero** black			
OTAP0005C	**OTAP0005N**	4000K	780LM	







Zeno round 2

Applique GU10 per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in vetro.
Outdoor GU10 wall lamp. Aluminium structure and glass diffuser.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


power: **2 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

applique biemissione
double emission wall lamp

IP65 | 0,41 Kg | 0,001 m³

bianco white	corten corten	nero black
OTAP0020B	**OTAP0020C**	**OTAP0020N**





Zeno round


Applique GU10 per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in vetro.
Outdoor GU10 wall lamp. Aluminium structure and glass diffuser.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**






applique
wall lamp

IP65 | 0,31 Kg | 0,001 m³

bianco white	corten corten	nero black
OTAP0021B	**OTAP0021C**	**OTAP0021N**



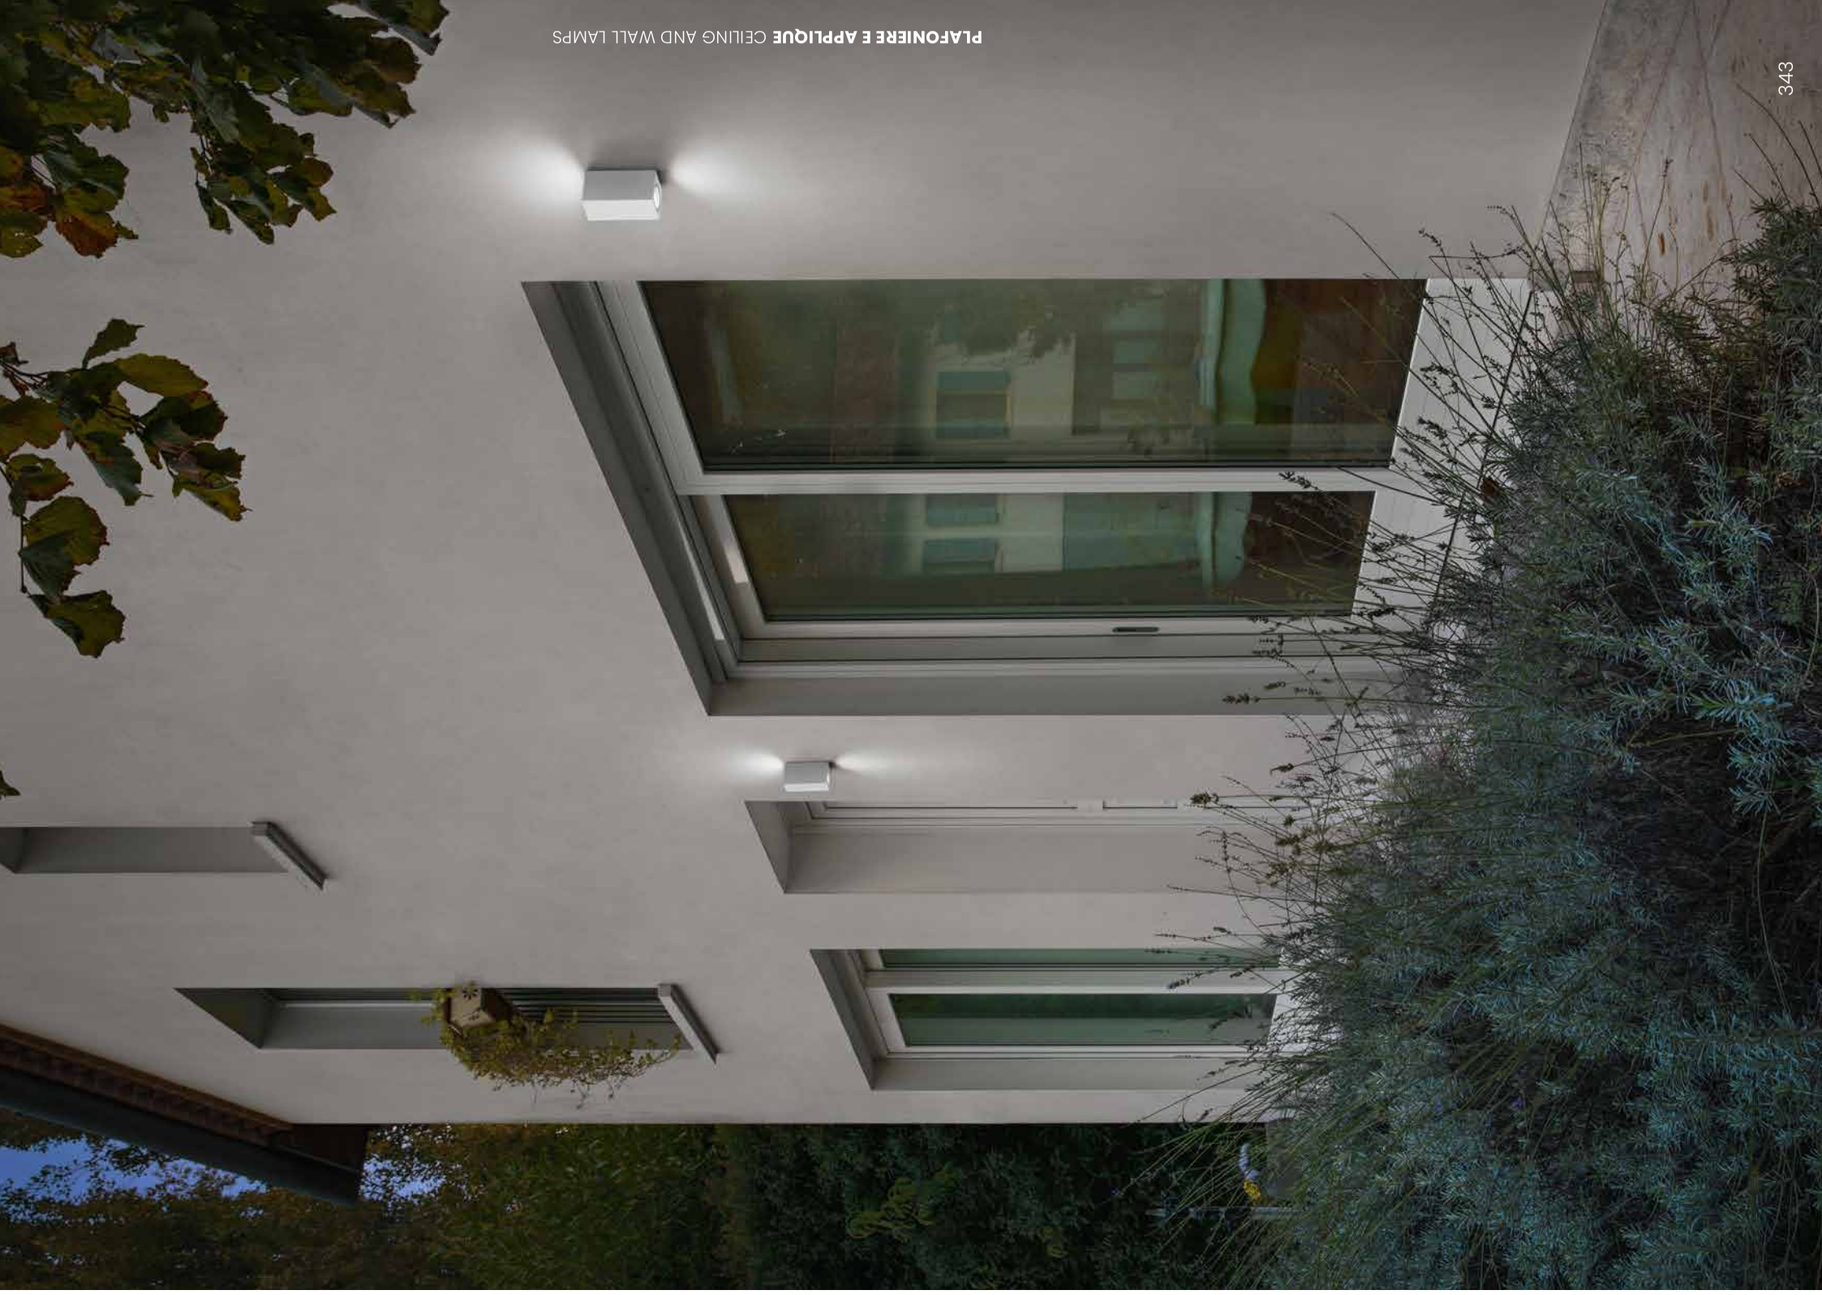



Zeno square 2

Applique GU10 per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in vetro.
Outdoor GU10 wall lamp. Aluminium structure and glass diffuser.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


power: **2 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

applique biemissione
double emission wall lamp

IP65 | 0,41 Kg | 0,001 m³


bianco white	corten corten	nero black
OTAP0022B	**OTAP0022C**	**OTAP0022N**





Zeno square


Applique GU10 per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in vetro.
Outdoor GU10 wall lamp. Aluminium structure and glass diffuser.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**





applique
wall lamp

IP65 | 0,31 Kg | 0,001 m³

bianco white	corten corten	nero black
OTAP0023B	**OTAP0023C**	**OTAP0023N**






Nevada

Collezione per esterni, struttura in alluminio con diffusore in vetro. Disponibile in quattro colori.
Outdoor collection, aluminium structure with glass diffuser. Available in four colours.


sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**





applique biemissione
double emission wall lamp

IP54 | 0,9 kg | 0,003 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.NEVADA/2-BIANCO	**PL.NEVADA/2-SILVER**	**PL.NEVADA/2-MARRO**	**PL.NEVADA/2-NERO**




plafoniera
ceiling lamp

IP54 | 0,4 kg | 0,001 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.NEVADA/BIANCO	**PL.NEVADA/SILVER**	**PL.NEVADA/MARRONE**	**PL.NEVADA/NERO**



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

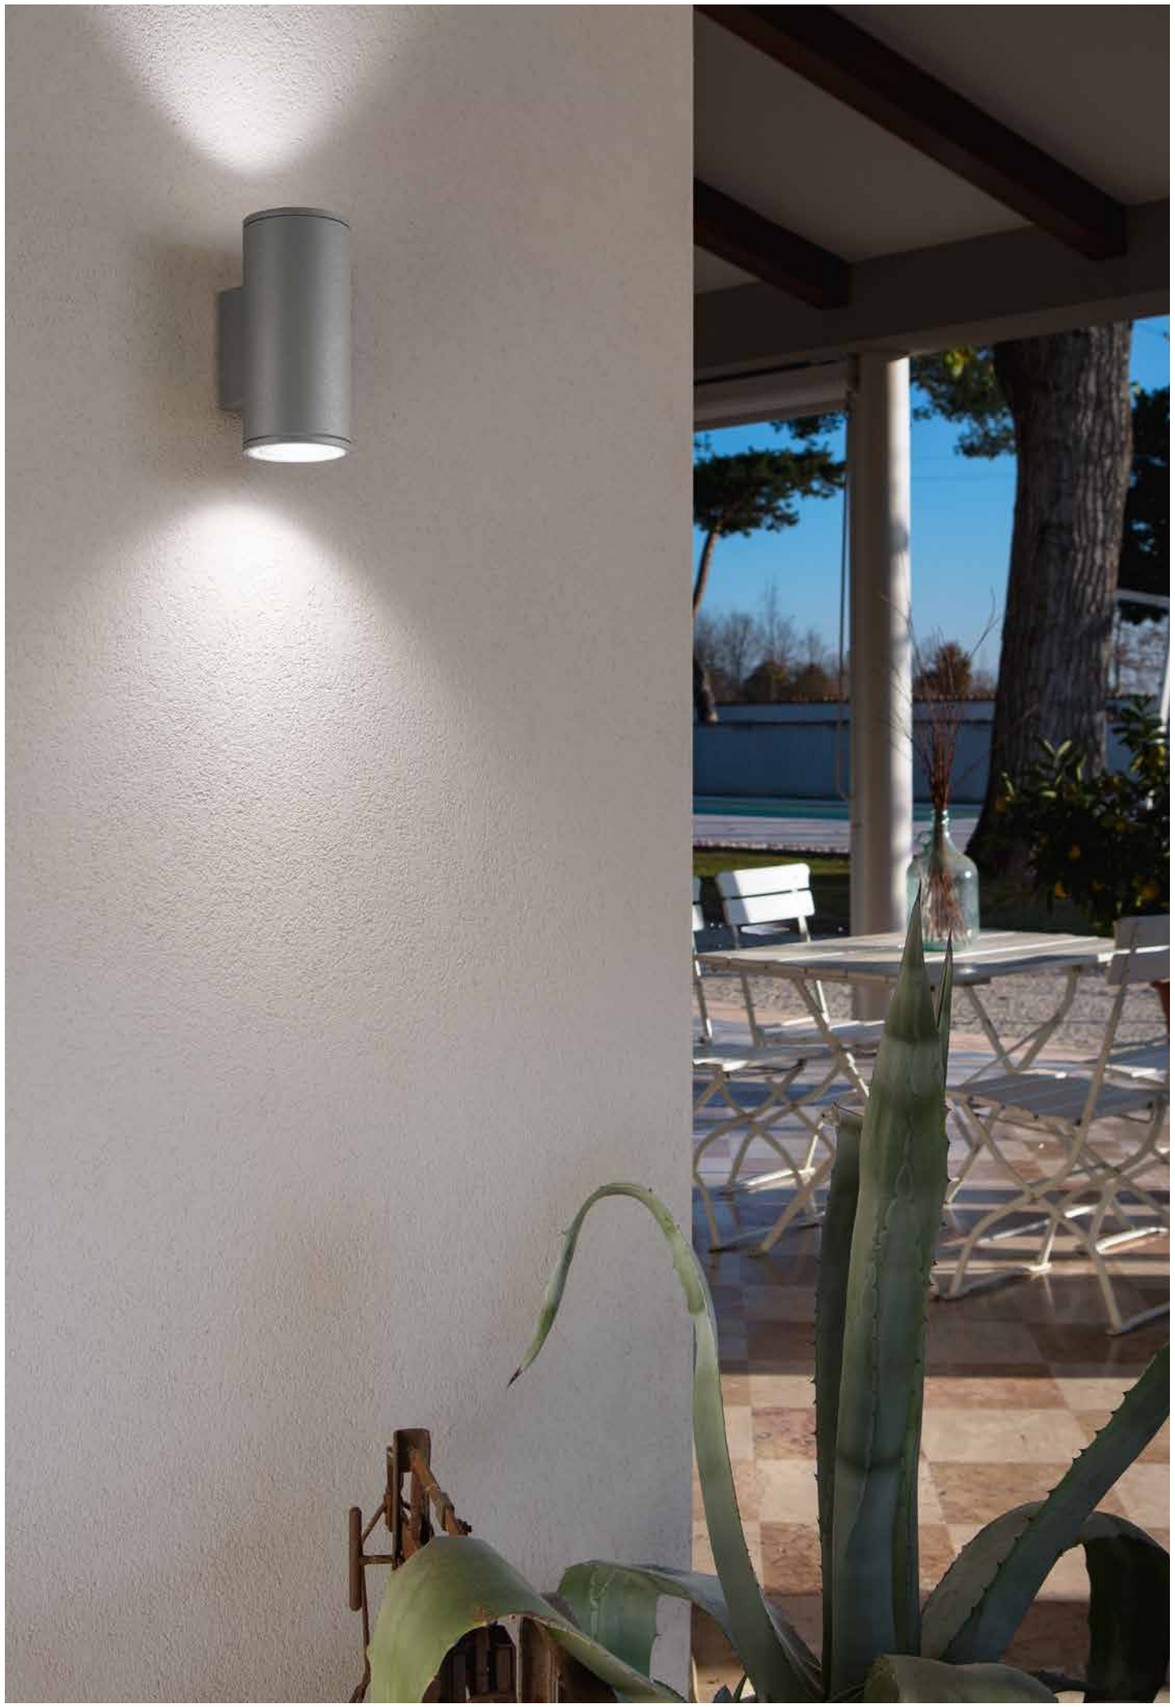


Jubo

Collezione per esterni, struttura in alluminio con diffusore in vetro. Disponibile in quattro colori.
Outdoor collection. Aluminium structure with glass diffuser. Available in four colours.


sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**





applique biemissione
double emission wall lamp

IP54 | 0,9 kg | 0,003 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.JUBO/2-BIANCO	**PL.JUBO/2-SILVER**	**PL.JUBO/2-MARRONE**	**PL.JUBO/2-NERO**



plafoniera
ceiling lamp

IP54 | 0,4 kg | 0,0013 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.JUBO/BIANCO	**PL.JUBO/SILVER**	**PL.JUBO/MARRONE**	**PL.JUBO/NERO**



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Linus


Applique per esterno a doppia emissione in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile in diversi colori.
Double emission outdoor wall lamp, made of aluminium with polycarbonate diffuser. Available in different colors.



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



applique biemissione
double emission wall lamp

IP44 | 0,7 kg | 0,004 m³

bianco white	silver silver	nero black
AP.LINUS/BCA	**AP.LINUS/SILVER**	**AP.LINUS/NERO**
		

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Fabius

Applique per esterno a doppia emissione in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile in diversi colori.
Double emission outdoor wall lamp, made of aluminium with polycarbonate diffuser. Available in different colors.

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**





applique biemissione
double emission wall lamp

IP44 **0,7 kg** **0,004 m³**

bianco white	**silver** silver	**nero** black
AP.FABIUS/BCA	**AP.FABIUS/SILVER**	**AP.FABIUS/NERO**



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Patio

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in materiale polimerico. Driver incluso. Utilizzabile come applique o plafoniera.
Aluminium LED ceiling lamp with polymeric diffuser. Driver included. Also usable as a wall lamp.



sorgente luminosa
light source


LED

power: **10W**
voltage: **220-240Vac**


applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp

110°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >80	0,4 Kg	0,0016 m³

corten corten	**antracite** anthracite	4000K	700LM
OTAP0013C	**OTAP0013G**		





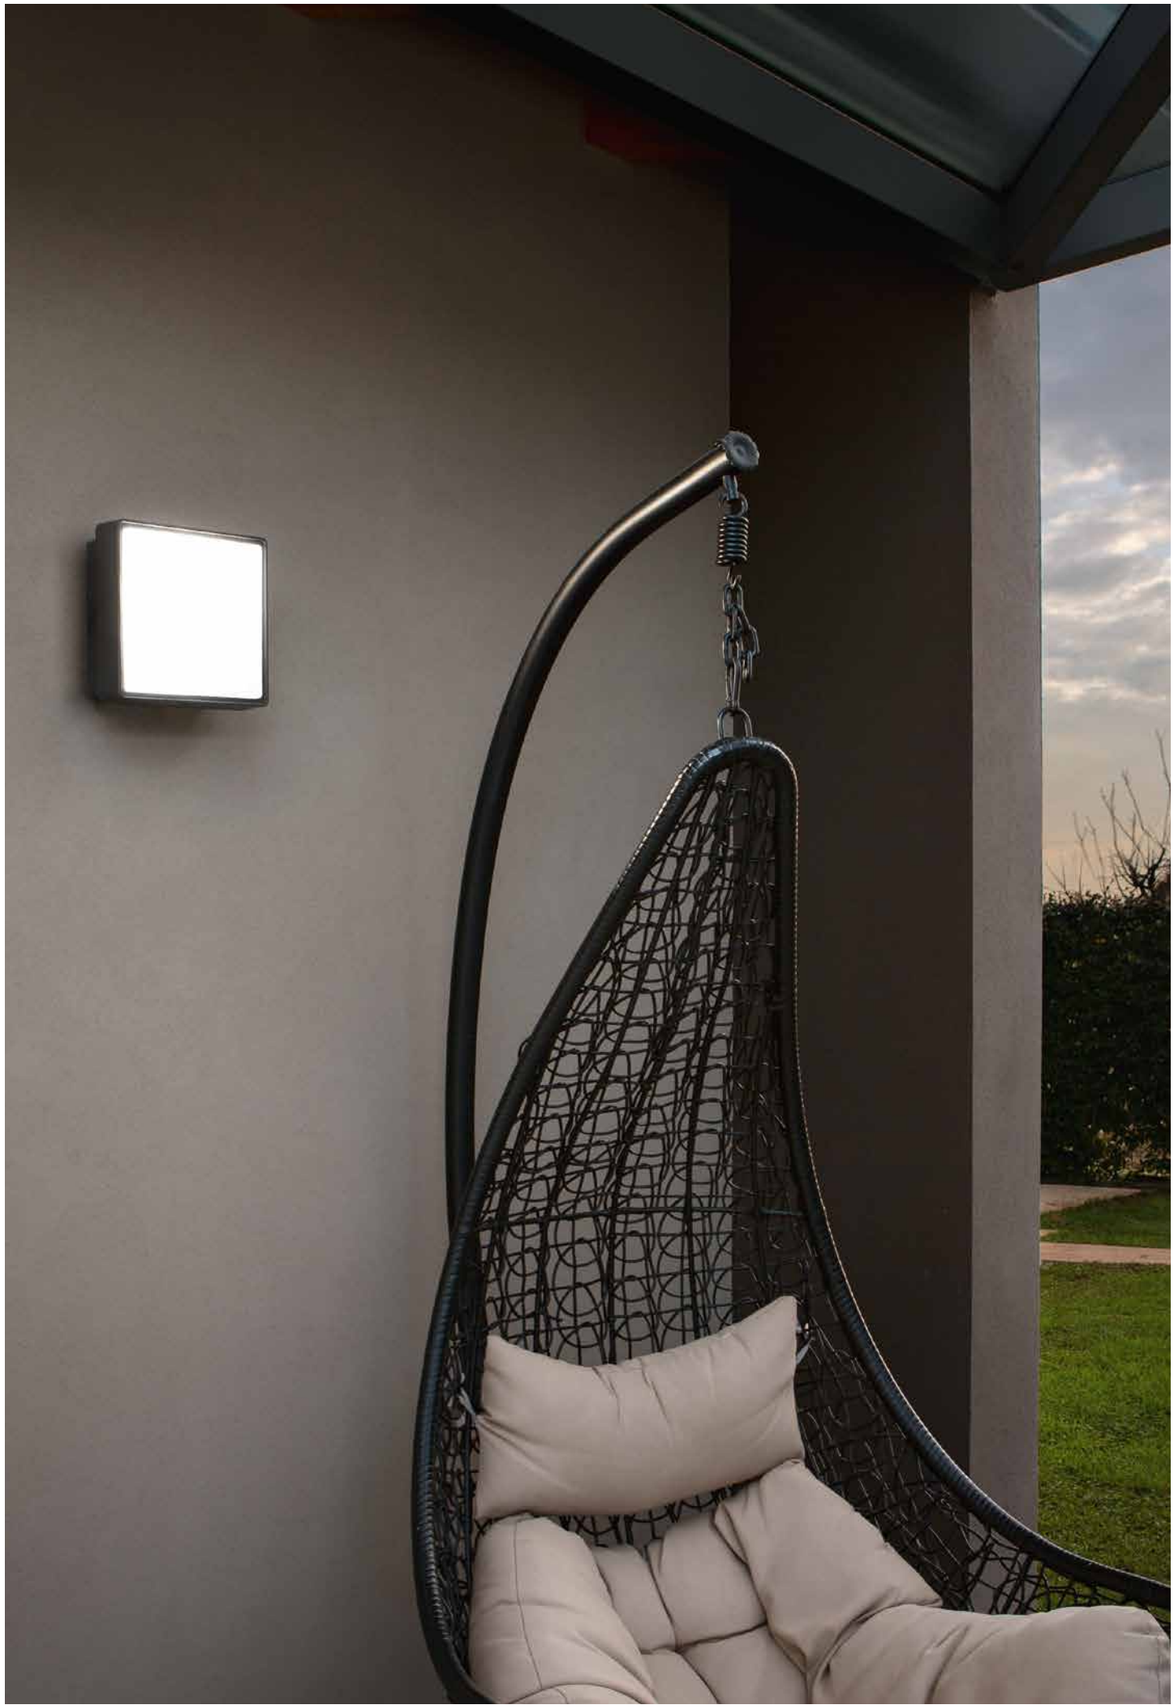

Picca


Plafoniera o applique per esterni, struttura in ABS e diffusore in policarbonato. Disponibile in tre colori.
Outdoor ceiling and wall lamp, ABS structure and polycarbonate diffuser. Available in three colours.




sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



power: **2 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp



IP65 | 1,1 kg | 0,0035 m³

bianco white	grigio gray	antracite anthracite
PL.PICCA/PC-BIANCO	**PL.PICCA/PC-GRIGIO**	**PL.PICCA/PC-ANTRAC**



applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp



IP65 | 1,2 kg | 0,0078 m³

bianco white	grigio gray	antracite anthracite
PL.PICCA/GR-BANCO	**PL.PICCA/GR-GRIGIO**	**PL.PICCA/GR-ANTRAC**



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Petar


Plafoniera per esterni, struttura in ABS e diffusore in policarbonato. Disponibile in diversi colori. Utilizzabile come applique e come plafoniera.
Outdoor ceiling lamp, ABS structure and polycarbonate diffuser. Available in different colours. Usable as a wall lamp and as a ceiling lamp.



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp



IP65 | 1 kg | 0,0081 m³

bianco white	grigio gray	antracite anthracite
PL.PETAR/BIANCO	**PL.PETAR/GRIGIO**	**PL.PETAR/ANTRACITE**
		

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Paris


Plafoniera per esterni in alluminio con diffusore in policarbonato.
Disponibile in tre colori: Bianco, Silver, Nero.
Prodotto utilizzabile sia come applique che come plafoniera.
Aluminium outdoor ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Available in three colours: white, silver, black. Usable as a wall lamp and as a ceiling lamp.



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**



applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp



IP54 | 1,6 kg | 0,01 m³

bianco white	silver silver	nero black
AP.PARIS/BCA	**AP.PARIS/SILVER**	**AP.PARIS/NERO**
		

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Base

Plafoniera o applique per esterni in ABS e policarbonato. Disponibile in diversi colori. Utilizzabile come applique e come plafoniera.
Outdoor ceiling or wall lamp made of ABS and polycarbonate. Available in different colours. Usable as a wall lamp and as a ceiling lamp.

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **2 x max 20W**
voltage: **220-240Vac**





applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp



IP65 | 0,9 kg | 0,008 m³

bianco
white

silver
silver

nero
black

PL.BASE/BCO

PL.BASE/SILVER




PL.BASE/NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Segnapassi e faretti calpestabili

Steplights and walkable spotlights

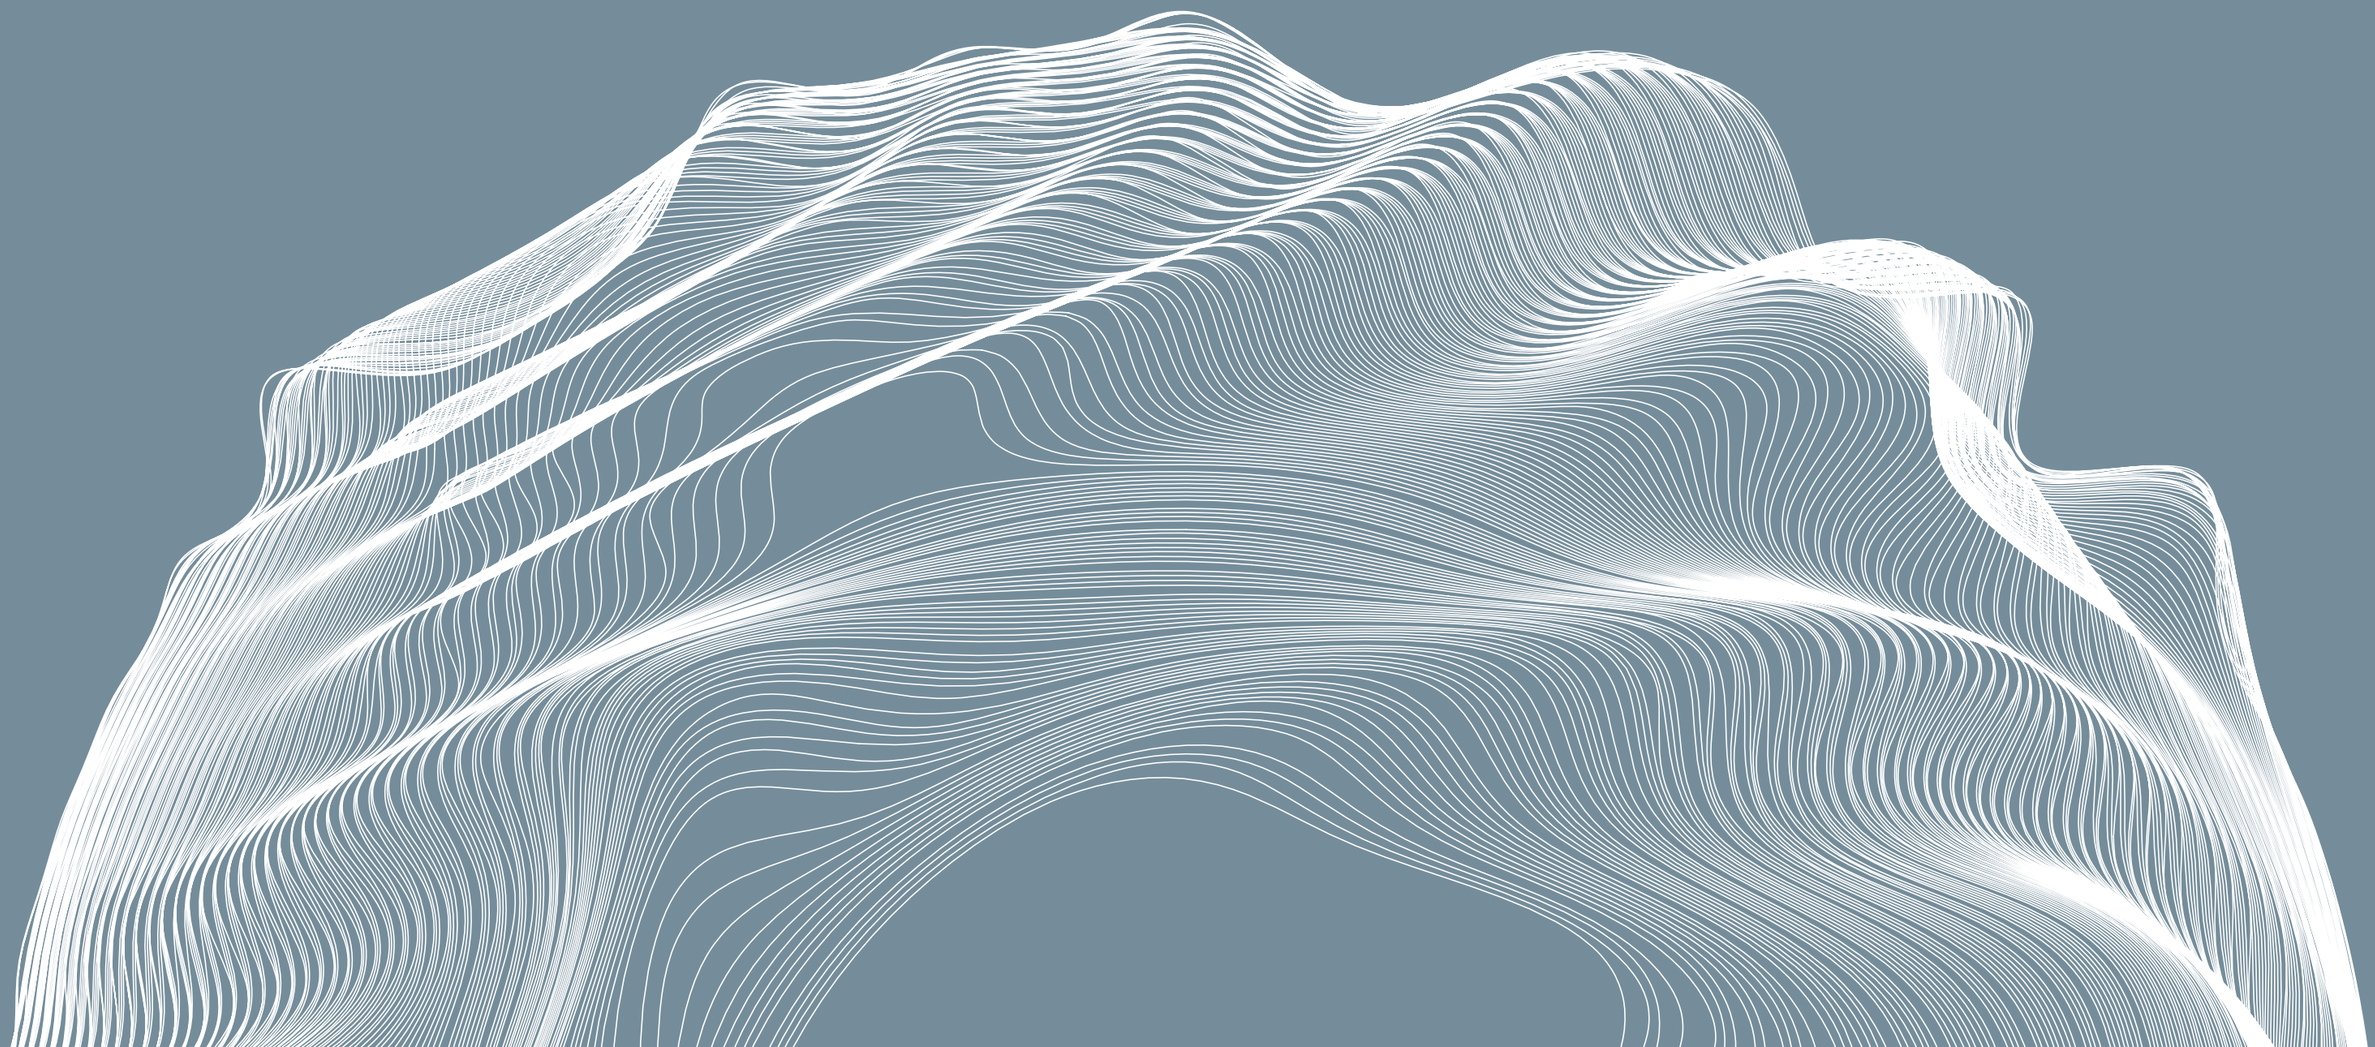

Free square

Segnapasso LED per esterni in alluminio.
Diffusore in materiale plastico.
Driver incluso.
Aluminium outdoor LED steplight.
Plastic diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**

segnapassi
steplights

62° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >80 | 0,2 Kg | 0,0005 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite		
OTSP0001B	**OTSP0001C**	**OTSP0001G**	4000K	180LM





Free round

Segnapasso LED per esterni in alluminio.
Diffusore in materiale plastico.
Driver incluso.
Aluminium outdoor LED steplight.
Plastic diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
voltage: **220-240Vac**

segnapassi
steplights

62° | 30.000 | IP54 | UGR <19 | CRI >80 | 0,2 Kg | 0,0005 m³

bianco white	corten corten	antracite anthracite		
OTSP0002B	**OTSP0002C**	**OTSP0002G**	4000K	180LM










Shade

Segnapasso LED per esterni in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Aluminium outdoor LED steplight. Polycarbonate diffuser. Driver included.

sorgente luminosa
light source
LED

power: **13W**
voltage: **220-240Vac**





segnapassi incasso
recessed steplights



silver silver	**nero** black		
AP.SHADE/SILVER	**AP.SHADE/NERO**	4000K	620LM





Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Floor square

Faretto calpestabile da incasso, per esterni. Cover in acciaio inox 304, struttura in alluminio pressofuso. Involucro da interrare incluso.
Outdoor walkable recessed spotlight. 304 stainless steel cover. Die-cast aluminium structure. Casing included.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight

IP67 0,55 Kg 0,0017 m³

cromo
chrome

OTLT002





Floor round

Faretto calpestabile da incasso, per esterni. Cover in acciaio inox 304, struttura in alluminio pressofuso. Involucro da interrare incluso.
Outdoor walkable recessed spotlight. 304 stainless steel cover. Die-cast aluminium structure. Casing included.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**

faretto incasso
recessed spotlight

IP67 0,4 Kg 0,0017 m³


cromo
chrome


OTLT001








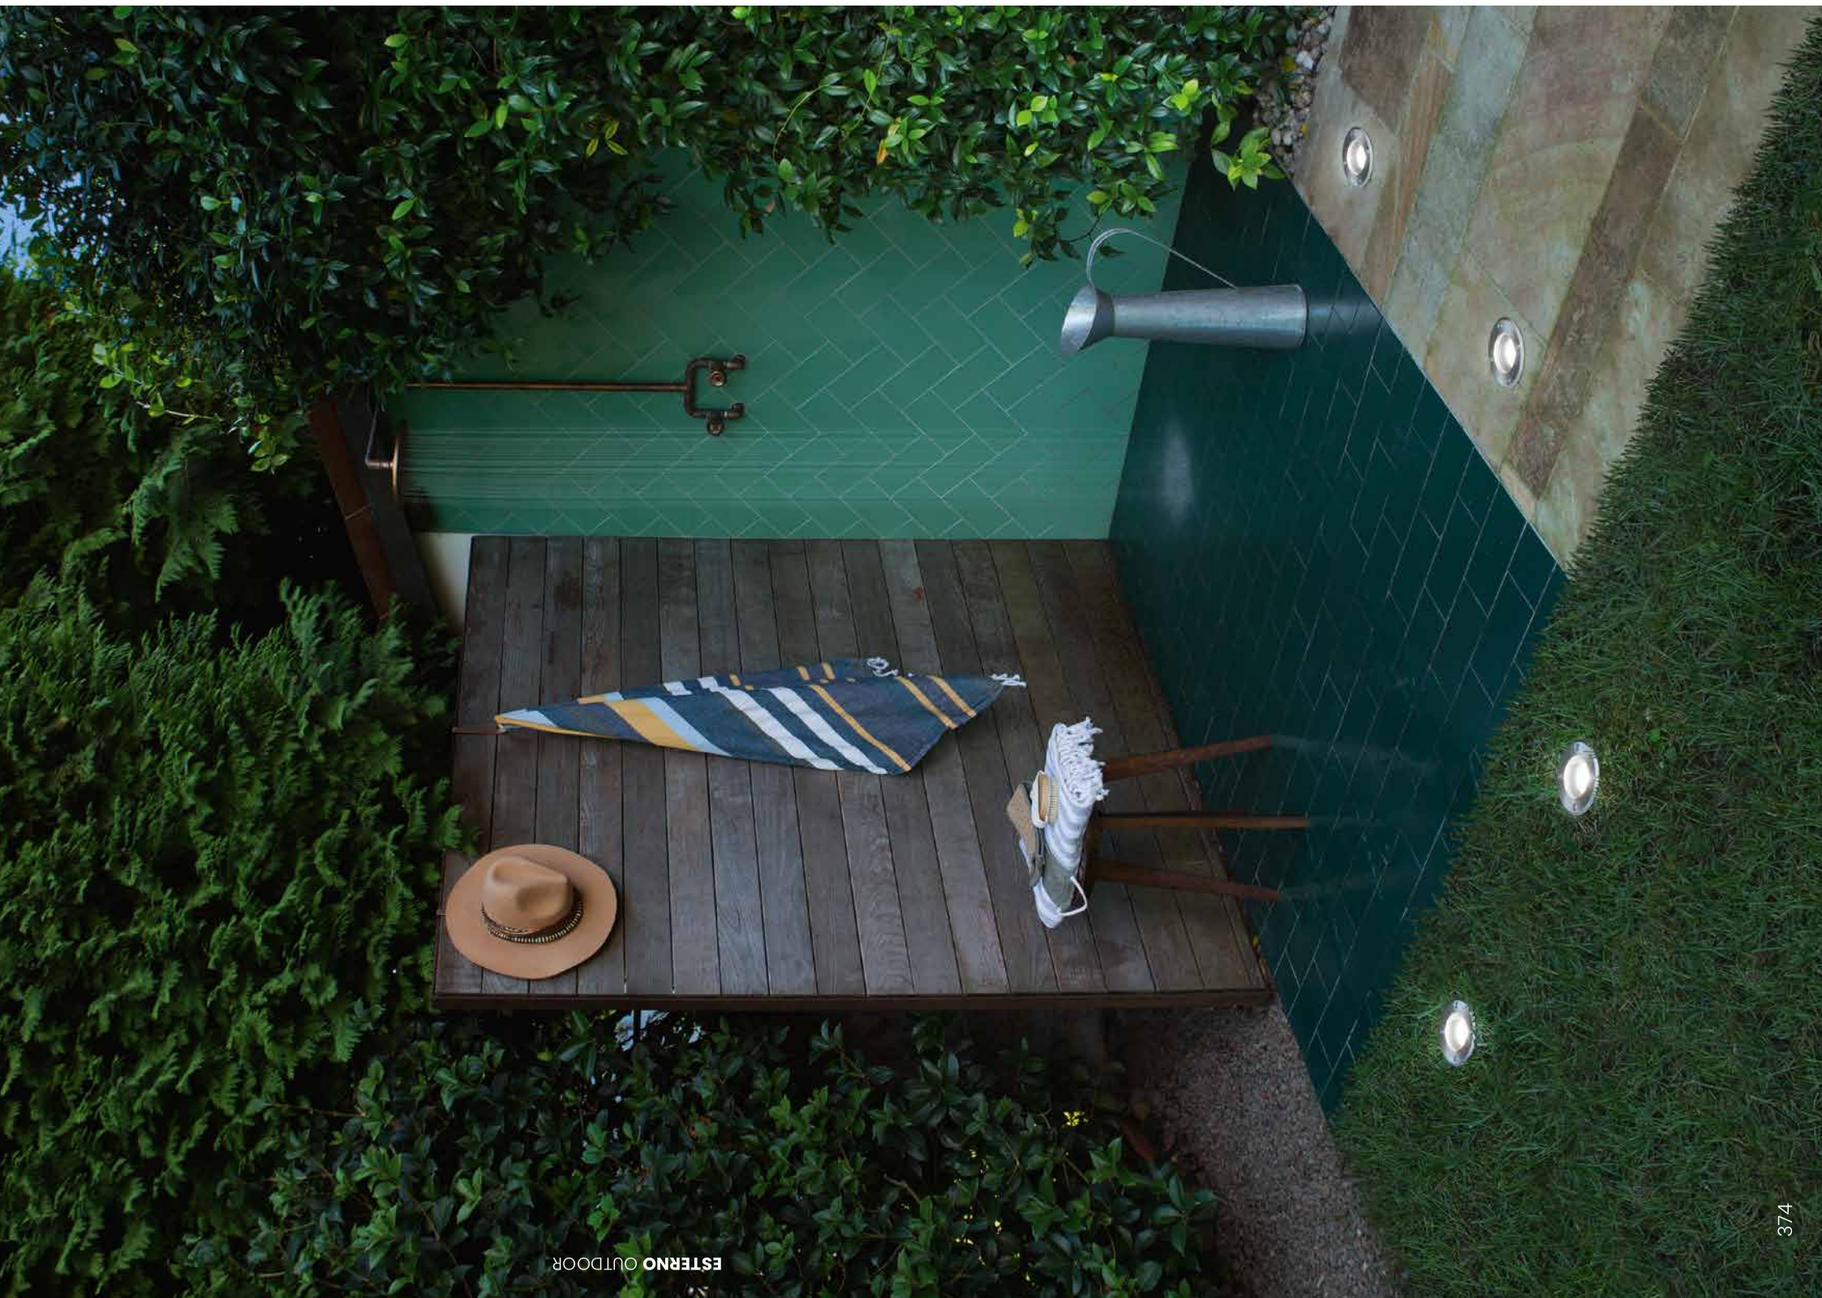

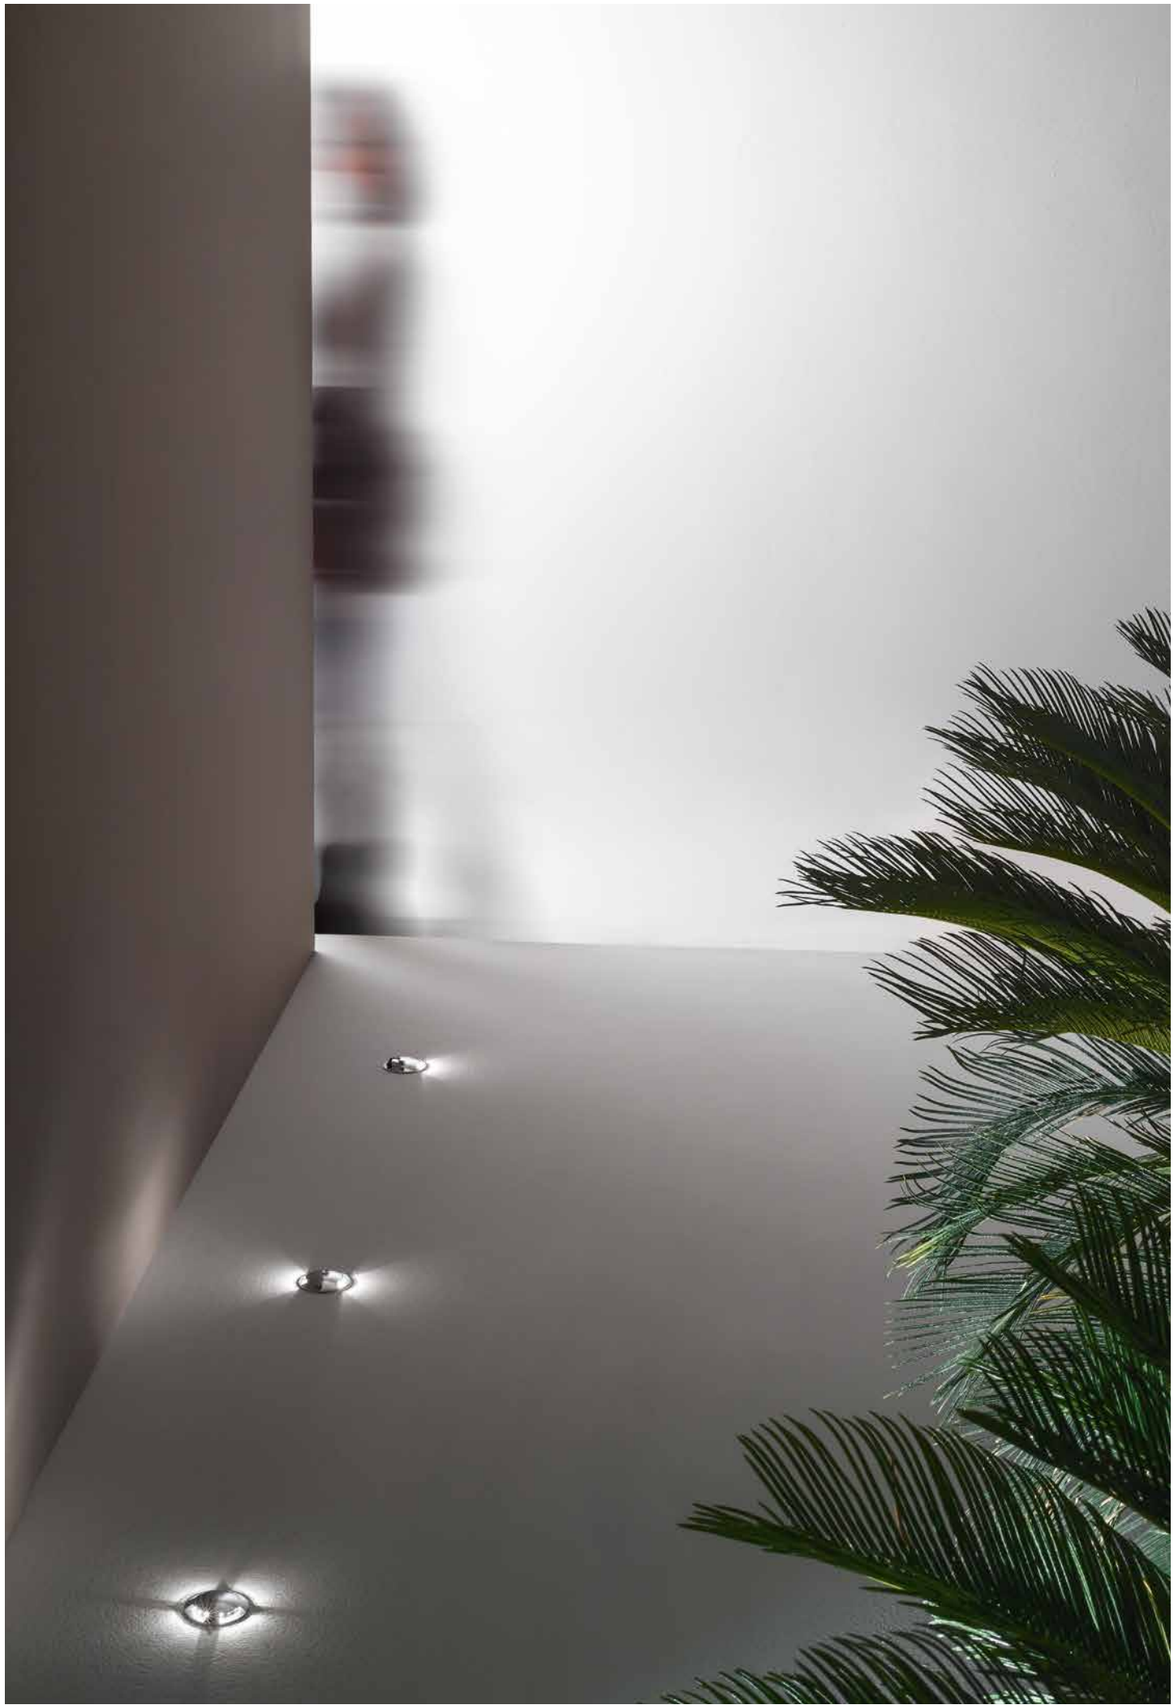

Neo

Faretto segnapasso a LED per esterni, struttura in alluminio cromato. Disponibile in tre emissioni di luce. Driver non incluso ma necessario.
Outdoor LED steplight, chromed aluminium structure. Available in three light emissions. Driver not included but necessary.

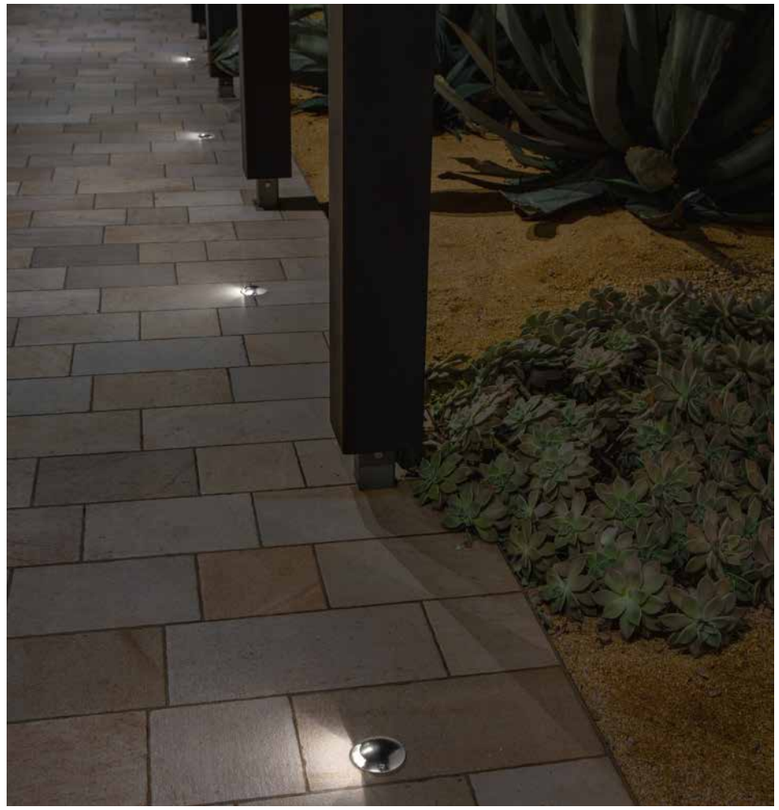

segnapassi
steplights





90°

30.000

IP67


UGR <19

CRI >90

0,1 Kg

0,001 m³


cromo
chrome

NEO/1 3000K 20LM



sorgente luminosa
light source
LED

power: **0,5W**
voltage: **12V**




90°

30.000

IP67


UGR <19

CRI >90

0,1 Kg

0,001 m³


cromo
chrome

NEO/2 3000K 40LM



sorgente luminosa
light source
LED

power: **0,8W**
voltage: **12V**




90°

30.000

IP67


UGR <19

CRI >90

0,1 Kg

0,001 m³


cromo
chrome

NEO/4 3000K 80LM




sorgente luminosa
light source
LED

power: **1W**
voltage: **12V**




driver non incluso ma necessario
driver not included but necessary

35W
Vin 100-240Vac
Vout 12Vdc
AMPERE 0-3 A
IP67



NEO/DRIVER

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

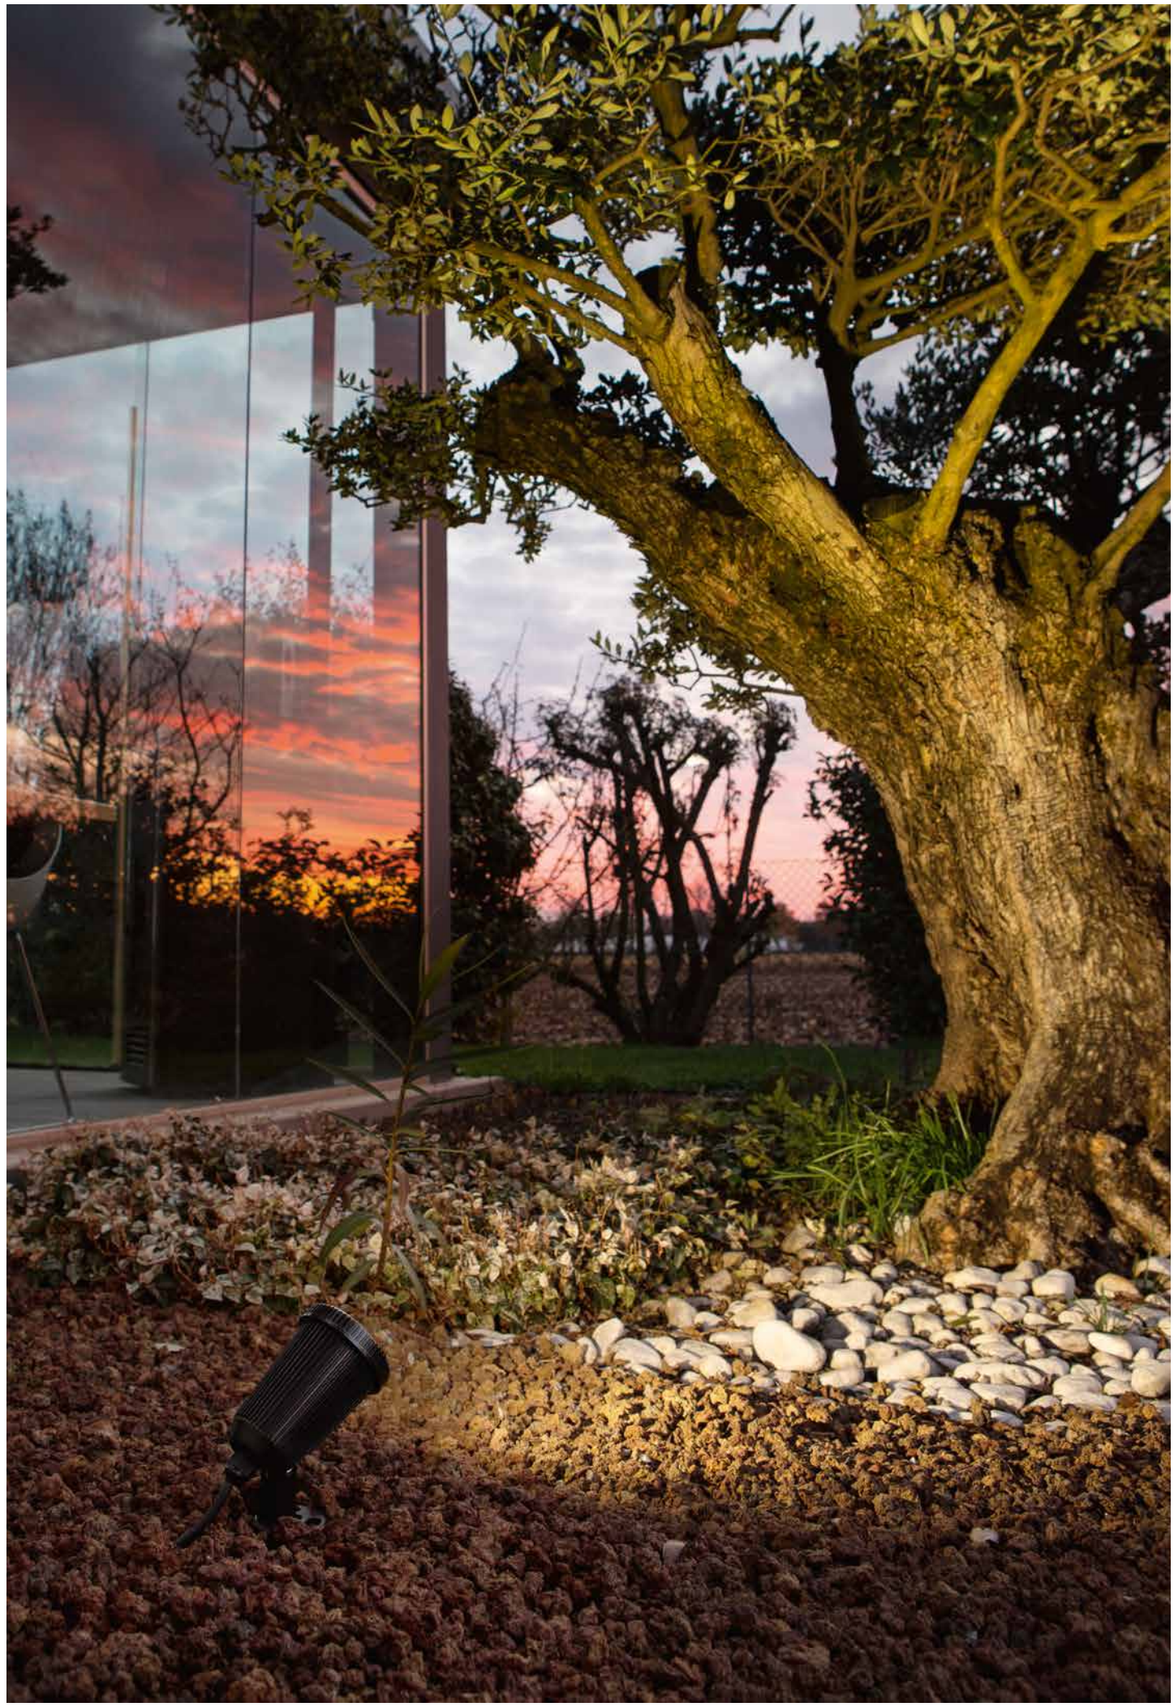

Goa


Spot da esterno in ABS e policarbonato, fissabile a picchetto.
Outdoor spotlight made of ABS and polycarbonate, fixable by stake.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



spot con picchetto orientabile
adjustable stake spotlight


IP65 | 0,43 Kg | 0,0018 m³

nero
black

SPOT.GOA



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

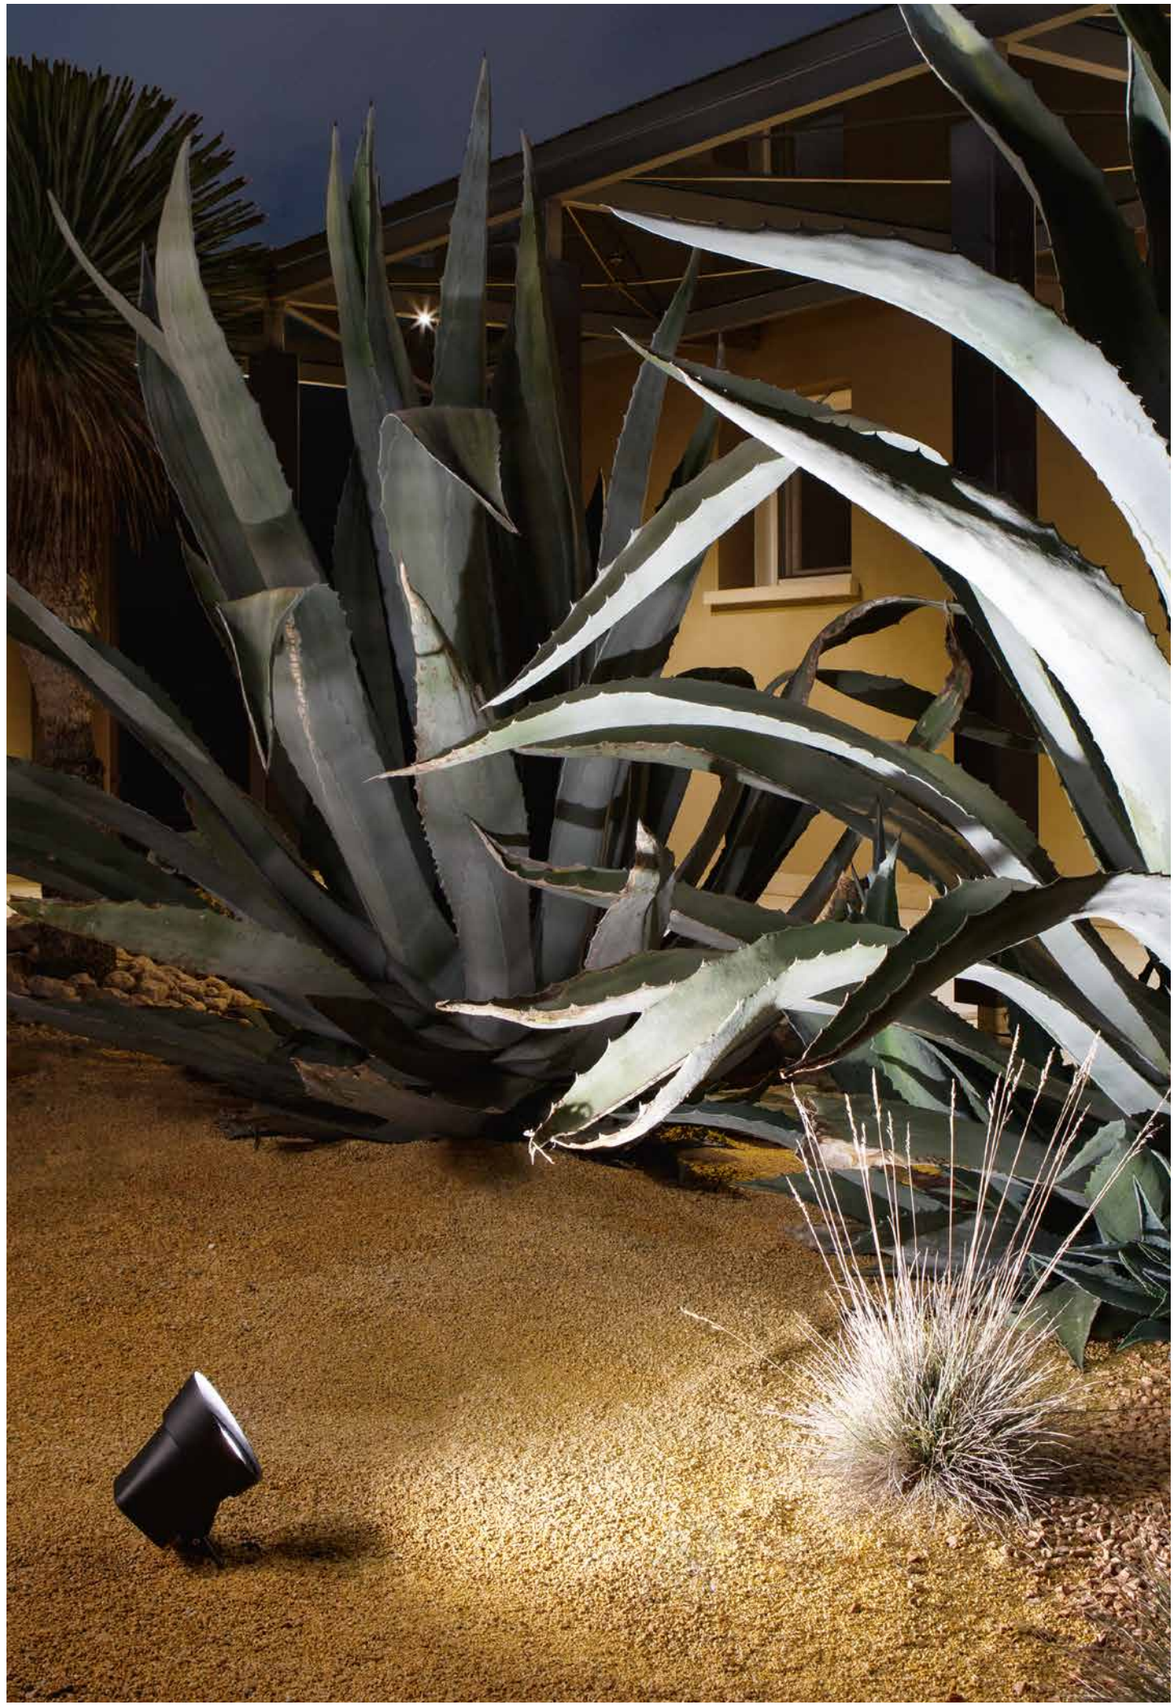


Guru

Spot per esterni, a pavimento o a picchetto, struttura in alluminio, diffusore in vetro, deflettore frontale in plastica.
Outdoor spotlight, on the floor or on the stake. Aluminium structure, glass diffuser, plastic front deflector.




sorgente luminosa
light source
GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



power: **1 x max 8W**
voltage: **220-240Vac**



spot orientabile
adjustable spotlight

IP65 | 0,75 Kg | 0,0091 m³

marrone
brown

SPOT.GURU/MARRONE



nero
black

SPOT.GURU/NERO



spot con picchetto orientabile
adjustable stake spotlight

IP65 | 0,9 kg | 0,01 m³

marrone
brown

PLT.GURU/MARRONE




nero
black

PLT.GURU/NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

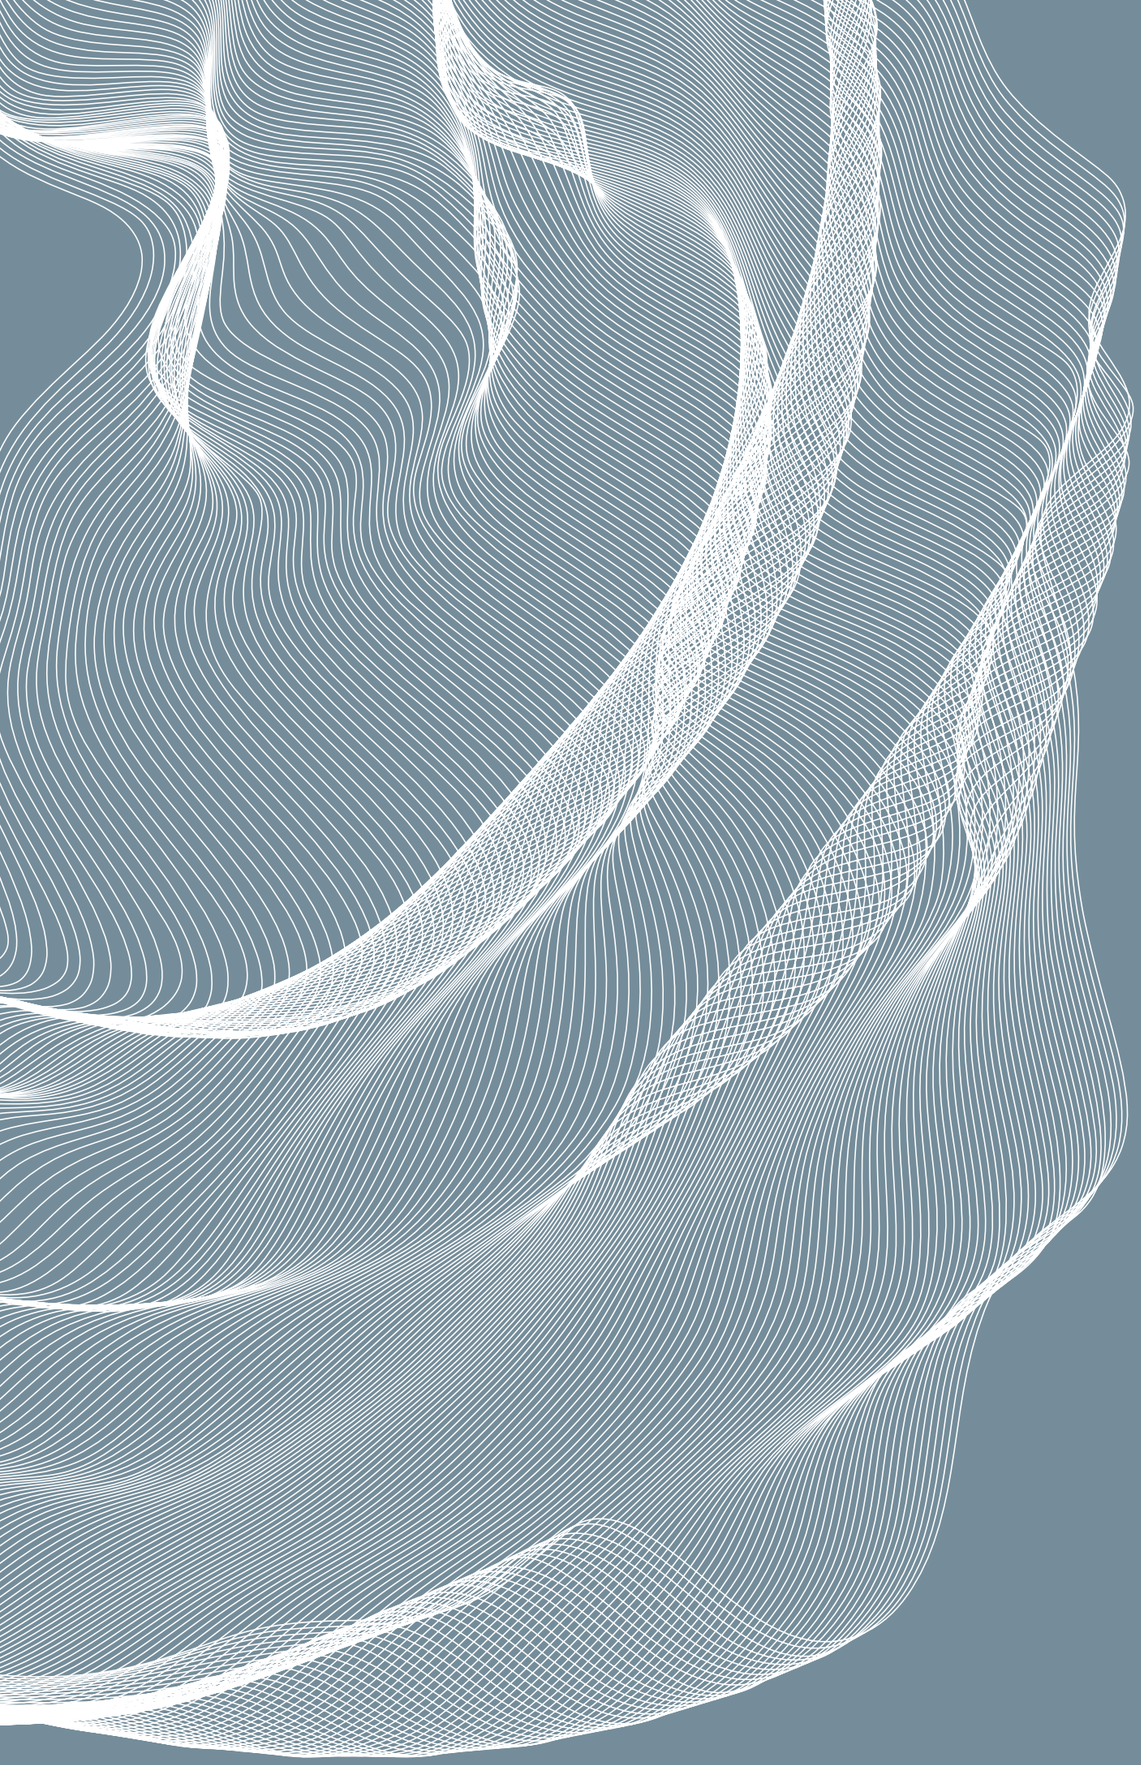

outdoor


Lampade da tavolo ricaricabili

Rechargeable table lamps




Macao

Lampada da tavolo senza fili con ricarica USB. Accensione, spegnimento e dimmerazione della luce con sistema touch. Disponibile in diversi colori.
8 ore di autonomia con 100% di intensità luminosa.
Wireless table lamp with USB charging. Light switching on/off and dimming with touch system. Available in different colours. 8 hours of autonomy with 100% light intensity.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
dimmer: **TOUCH**
battery: **18650 / 5200mA h**
USB: **type C**





lumetto
table lamp

120°	30.000	IP54	UGR <19	CRI >80	1,16 Kg	0,0102 m³

bianco white	**oro** gold	**salvia** sage		
LT.MACAO/BIANCO	**LT.MACAO/ORO**	**LT.MACAO/SALVIA**	3000K	240LM



blu avio blue avio	**corten** corten	**antracite** anthracite		
LT.MACAO/BLU.AVION	**LT.MACAO/CORTEN**	**LT.MACAO/ANTRACITE**	3000K	240LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Tap

Lampada da tavolo senza fili con ricarica USB. Accensione, spegnimento e dimmerazione della luce con sistema touch. Disponibile in diversi colori.
8 ore di autonomia con 100% di intensità luminosa.
Wireless table lamp with USB charging. Light switching on/off and dimming with touch system. Available in different colours. 8 hours of autonomy with 100% light intensity.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
dimmer: **TOUCH**
battery: **124065 / 4000mA h**
USB: **type C**





lumetto
table lamp

120°	30.000	IP54	UGR <19	CRI >80	1,15 Kg	0,0082 m³

bianco white	oro gold	salvia sage		
LT.TAP/BIANCO	**LT.TAP/ORO**	**LT.TAP/SALVIA**	3000K	240LM



blu avio blue avio	corten corten	antracite anthracite		
LT.TAP/BLU.AVION	**LT.TAP/CORTEN**	**LT.TAP/ANTRACITE**	3000K	240LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes




Fiji

Lampada da tavolo senza fili con ricarica USB. Accensione, spegnimento e dimmerazione della luce con sistema touch. Disponibile in diversi colori.
8 ore di autonomia con 100% di intensità luminosa.
Wireless table lamp with USB charging. Light switching on/off and dimming with touch system. Available in different colours. 8 hours of autonomy with 100% light intensity.



sorgente luminosa
light source
LED

power: **3W**
dimmer: **TOUCH**
battery: **18650 / 4000mA h**
USB: **type C**





lumetto
table lamp

120°	30.000	IP54	UGR <19	CRI >80	1,16 Kg	0,0102 m³

bianco white	**salvia** sage		
LT.FIJI/BIANCO	**LT.FIJI/SALVIA**	3000K	240LM



corten corten	**nero** black		
LT.FIJI/CORTEN	**LT.FIJI/NERO**	3000K	240LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Legenda
Legend



Dimmerabile
Dimmable



Non dimmerabile
Non-dimmable



Classe di isolamento 1
Class 1



Classe di isolamento 2
Class 2



Classe di isolamento 3
Class 3

Angolo emissione luminosa
Angle of light emission



Tempo di durata
Duration time



IP (Indice di protezione)
IP (Ingress protection)



UGR (Indice unificato di abbagliamento)
UGR (Unified glare rating)



CRI
(Indice di resa cromatica)
CRI (Color rendering index)



Taglio quadrato
Square cut out



Taglio tondo
Round cut out



Peso
Weight



Metri cubi
CBM



Rotazione
Rotation



Tasto di accensione integrato
Power button



Doppia accensione
Double ignition

Condizioni di vendita
General sale conditions

1. Le condizioni di vendita di seguito riportate si intendono tacitamente accettate dall'acquirente, salvo espresso dissenso da comunicarsi per iscritto contestualmente all'emissione dell'ordine.

1. The following terms and conditions of sale shall be deemed to be tacitly accepted by the purchaser, unless he expressly objects in writing at the time the order is placed.

2. Gli ordini sono acquisiti sempre e comunque salvo approvazione del veditore. I tempi di consegna concordati non sono da ritenersi essenziali per l'esecuzione dell'ordine e pertanto non vincolanti.

2. Orders are always acquired subject to the approval of the seller. Agreed delivery times are not to be considered essential for the execution of the order and are therefore not binding.

3. I prezzi sono indicati in euro al netto di iva.

3. Prices are indicated in euros, net of VAT.

4. La merce viene fornita con la formula del "riservato dominio" e l'Azienda si riserva il diritto di fornirla anche in consegne parziali.

4. The goods are supplied on a 'reserved domain' basis and the Company reserves the right to supply them also in partial deliveries.

5. Decorso il termine di 10 giorni dalla data di consegna della merce, per l'acquirente decade il diritto di presentare reclamo per vizi e/o difetti. Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto.

5. After the expiry of 10 days from the date of delivery of the goods, the purchaser's right to lodge a complaint for defects and/or faults shall expire. The complaint shall be made in writing.

6. Le descrizioni dei prodotti sono da ritenersi a titolo indicativo. Il tempo di durata dei prodotti è da ritenersi un dato indicativo e relativo ad un valore medio della fonte luminosa utilizzata.
Questo dato non inficia la durata legale della garanzia.

6. Product descriptions are to be considered as indicative only. The duration time of the products is to be considered as indicative and relative to an average value of the light source used.
This figure does not affect the legal duration of the guarantee.

7. La ditta venditrice si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche dimensionali e/o qualitative per migliorare le caratteristiche dei propri prodotti e di eliminare in qualsiasi momento articoli presenti nel catalogo.

7. The seller reserves the right to make dimensional and/or qualitative changes to improve the characteristics of its products without prior notice and to remove items from the catalogue at any time.

8. I prezzi possono subire variazioni a causa di leggi fiscali, aumenti considerevoli di materie prime ed errori di stampa.

8. Prices may vary due to tax laws, considerable increases in raw materials and printing errors.

9. Per ogni controversia è competente il foro di Trani.

9. Any disputes shall be settled by the Trani Court.

10. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.

10. All our products comply with EC directives.

ONDATECH
è un brand di Ciciriello Group

ONDATECH si riserva il diritto di apportare modifiche nei materiali e nelle finiture dei prodotti presentati in questo catalogo in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.
Per tutte le tonalità di colore e finiture presenti in questo catalogo, devono essere tollerate variazioni minime di colorazione dovute alla riproduzione tipografica.
ONDATECH reserves the right to make changes in the materials and finishes of the products in this catalog at any time without notice. For all colour shades and finishes in this catalogue, minimal variations of colour due to typographical reproduction must be tolerated.

CICIRIELLO GROUP

S.P. 231 km 49.700
76123 Andria (BT)
Italia

T
+39 0883 1927006

ondaluce@ciciriellogroup.com
export@ciciriellogroup.com

www.ondaluce-illuminazione.com
www.ciciriellogroup.com

Concept:
Ditre.com

Graphic artwork:
Daniela Marchini / Dadincanto

Art Direction:
Ufficio Progetti / Ciciriellogroup.com

Photo:
Quasarfoto.com

Image production:
Francesca Fani Studio / Ditre.com

Photo Editing
Ditre.com

printed in Italy:
Grafiche Gemma
Stampa Gennaio 2025

ondaluce-illuminazione.com
ciciriellogroup.com